

Modèle 2800-2805

Moteur au plafond

Rapide et efficace



- Moteur plafond le plus rapide
- Fabriqué pour une utilisation intensive
- Déplacement latéral super léger
- Avec sangles et/ou châssis-mains Handi-Move®
- Avec fléau classique ou fléau électrique
- Accessibilité dans toutes les pièces
- Commande IR en option
- Commande auxiliaire sur le moteur
- Stop et descente d'urgence à portée de main

Systèmes de transfert et de soins pour les personnes à mobilité réduite

www.handimove.be


www.handimove.fr

Moteur au plafond

● Dimensions et données

Capacité de levage maximal:	200 kg/ 300 kg (160 kg avec sangle de levée 3000 mm)
Batteries:	2 x 12 V 9,5 AH/ rechargeables
Longueur standard de la courroie du moteur:	2000 mm (3000 mm en option)
Système de rail:	aluminium, laqué blanc
Marche et arrêt sans secousse:	électronique
Couvercle:	ABS
Descente d'urgence:	mécanique
Commande manuelle 2800:	impermeable IP67 électrique
Commande manuelle 2805:	infrarouge
Nombre de levées avec batteries chargées au maximum:	160
Indications de charge et des batteries:	acoustiques et visuelles
Chargeur:	entrée 0.9 A 100-240 Vac, 50-60 Hz Classe II
.....	sortie 24 Vdc Max 1.3 A (9940) Max 1.2 A (2541)

● Exemples de trajets

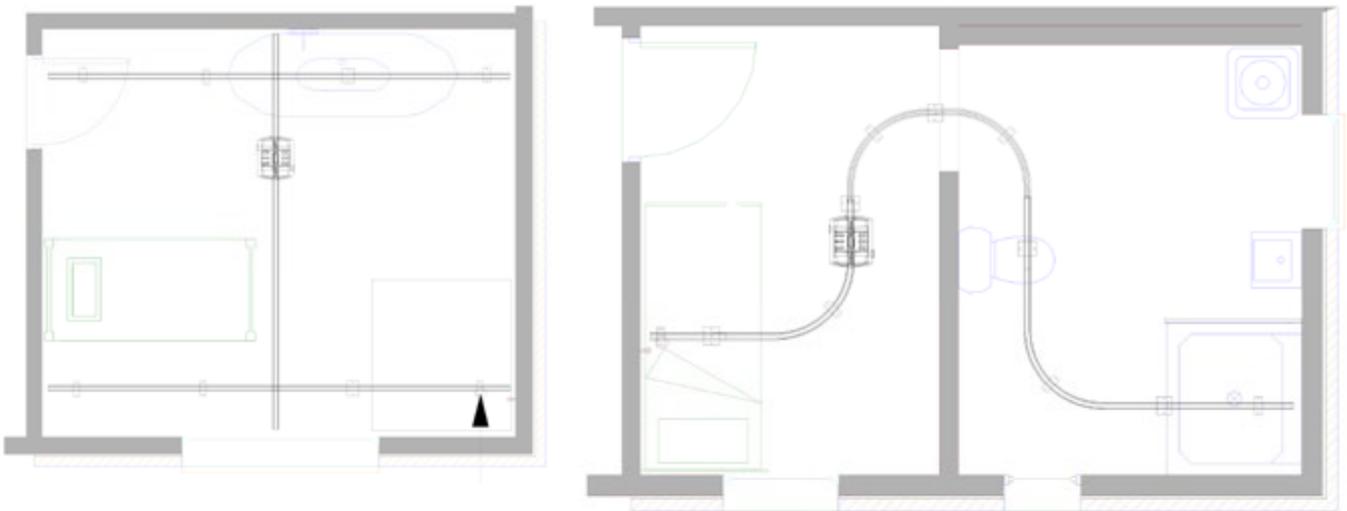

● Versions*

2800

Moteur de levée (montée / descente)
Avec commande manuelle électrique.

2805 IR

Moteur de levée (montée / descente)
Avec télécommande à infrarouge.

* également disponible avec moteur latéral (2810 L - 2815 L IR)

Pour une démonstration sans engagement
et de plus amples renseignements

