

Fondis
Electronic


FENX2

Groupe Physitek

Analyseur de plomb dans les peintures



MADE IN FRANCE



Rapide Robuste Fiable Polyvalent

FEnX2

Détectez la présence de plomb en quelques secondes

CREP

Avant Travaux


Poussières



Diode d'éclairage



Connectique
USB-C, WiFi

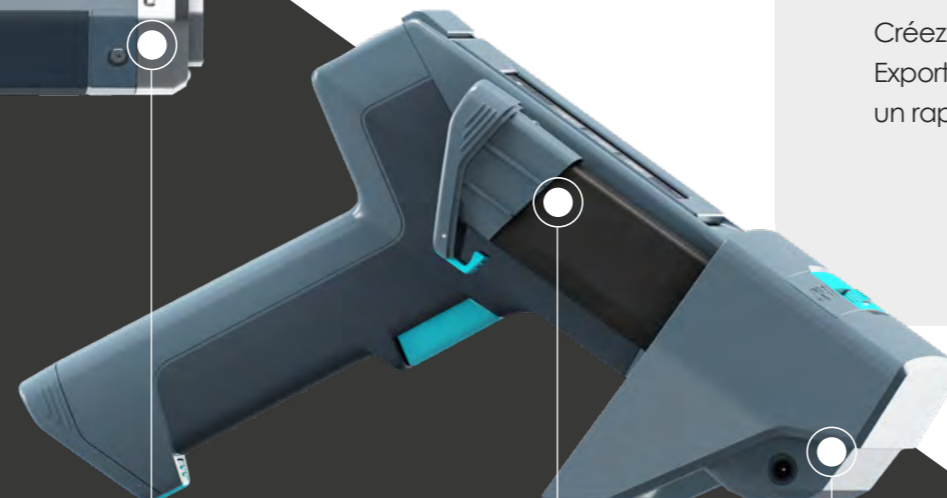

Tête avant mobile pour une prise de mesure stable




Pack batterie



Station chargeur & Kit poussières*

Méthode par mesures directes

Prenez les mesures directement sur place et notez les résultats sur votre bloc-notes ou tablette

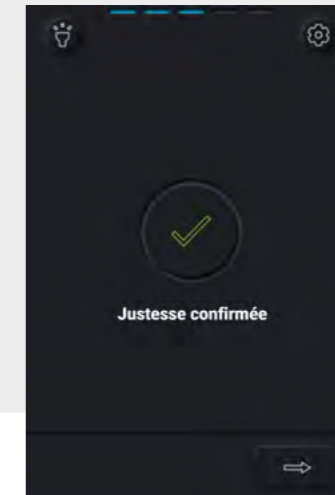


Système d'étalonnage NIST intégré




Interprétation facile des résultats

Méthode par mesures détaillées

Créez les UD sur place, prenez les mesures, Exportez les données pour générer un rapport automatique de CREP

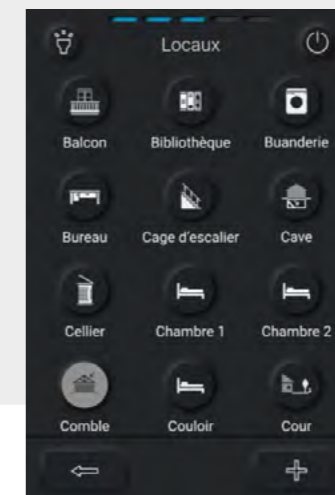

Sélectionnez les locaux

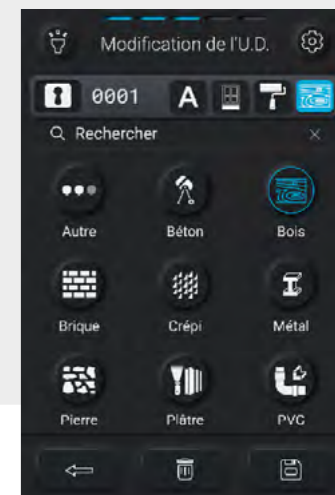

Créez les UD et lancez la campagne de mesures

FEnX Dial | Exporter facilement les données vers son PC

- 1 Connectez directement FEnX2 - USB-C, WiFi, Carte SD
- 2 Récupérez les données de mesure (XLS, XML)
- 3 Éditez facilement votre rapport CREP



Bouton arrière


Conçu pour les mesures difficiles d'accès

Écran tactile inclinable

Une interface intuitive qui s'utilise comme un smartphone

Sécurité

Des voyants lumineux indiquent la prise de mesure

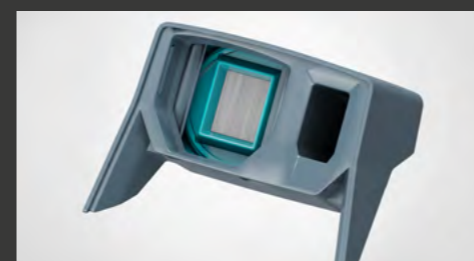

Kit poussières

Une station pour réaliser le diagnostic après-travaux sur place



SAV Fondis Electronic

L'engagement de services

Proximité

Nos équipes commerciales parcourent la France pour vous rencontrer, comprendre vos besoins et vous proposer des solutions sur mesure.

Réactivité

Nos équipes techniques sont habilitées à réaliser le SAV dans nos locaux (78) dans les plus brefs délais.

- Accompagnement personnalisé (ASN)
- Installation, qualification, formation
- Changements de source
- Maintenance
- Prêt de matériel
- Extension de garantie



Caractéristiques Techniques

Radionucléide	Cadmium 109 (370 MBq ou 850 MBq)
Durée de vie de la source	3 ou 5 ans
Détection	Type CdTe
Dimensions	210 x 78 x 195 mm
Poids	896g (batterie incluse)
Affichage	Écran tactile 3,5 pouces
Éclairage LED	1 diode d'éclairage avant 2 voyants de sécurité arrière
Calibrage	Étalon NIST intégré 1.04 mg/cm ²
Alimentation	Batterie lithium-ion 7.2V 5.8Ah - 3.0A - 15W autonomie 8h
Connectique	WiFi, USB-C, Carte SD
Mémoire	Carte SD 16 GB
Conditions d'utilisation	Température 0°C à 60°C Humidité 0% à 95%
Double sécurité de l'obturateur	gâchette + palpeur avant gâchette + bouton arrière
Garantie	2 ans (pièces & main d'œuvre, hors bris)
Logiciel	FEnX Dial pour le transfert de données
Accessoires	Valise de transport (33.6x30x15cm) Dragonne en néoprène Chargeur de batterie Kit poussières (en option)