

# ABS

STOCKAGE - MOBILIER TECHNIQUE  
EQUIPEMENT INDUSTRIEL

## CRASH STOP® PRODUITS DE PROTECTION




Porte battante page 36



**NOUVEAU**

Chariot de transport page 57

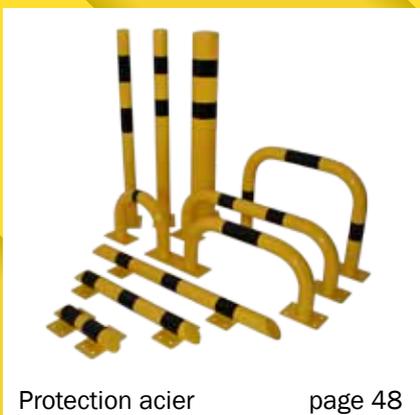

Protection acier page 48



**NOUVEAU**

Barrière de sécurité page 38



Protection colonne page 60



**NOUVEAU**

Protection murale page 50



**NOUVEAU**

Garde-corps réglable page 55



**NOUVEAU**

Chariot barriéré extensible p. 47



Béquille de sécurité page 68

Acier

## BARRIERE DE SECURITE

Les barrières sont modulables et permettent de sécuriser toutes les zones selon vos besoins.

L'ensemble de poteaux et barre sont fabriqués en acier (utilisation intérieure) et acier galvanisé (utilisation extérieure). En couleur jaune trafic de sécurité.

Les pièces de fixation au sol sont disponibles séparément.

Barres longueurs: 50, 75, 100, 120, 135, 150 et 200 cm

Poteau hauteur 50 et 100 cm



### Barres de sécurité, section 80 x 140 mm

| Barre    | Référence | Référence                 | Poids   |
|----------|-----------|---------------------------|---------|
| Longueur | revêtu    | acier galvanisé et revêtu |         |
| 50 cm    | B-50      | B+50                      | 6,3 kg  |
| 75 cm    | B-75      | B+75                      | 9,5 kg  |
| 100 cm   | B-100     | B+100                     | 11,0 kg |
| 120 cm   | B-120     | B+120                     | 11,2 kg |
| 135 cm   | B-135     | B+135                     | 13,8 kg |
| 150 cm   | B-150     | B+150                     | 14,2 kg |
| 200 cm   | B-200     | B+200                     | 22,0 kg |



Barres avec matériel de fixation



autres couleurs RAL disponible

**Poteau pour la barrière de sécurité, section 100 x 100 mm, platine 200 x 200 mm, avec chaque quatre trous Ø 12,5 mm, pour utilisation en extérieure et intérieure, pour extérieur galvanisé.**


| Description      | Poteau 50 cm    |                | Poids          | Poteau 100 cm  |                | Poids   |
|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
|                  | Intérieur Réf.  | Extérieur Réf. |                | Intérieur Réf. | Extérieur Réf. |         |
| Poteau extrémité | PE-50           | PE+50          | 8,5 kg         | PE-100         | PE+100         | 14,0 kg |
| Poteau central   | PM-50           | PM+50          | 9,8 kg         | PM-100         | PM+100         | 15,7 kg |
| Poteau angle     | PW-50           | PW+50          | 10,0 kg        | PW-100         | PW+100         | 15,7 kg |
| Poteau simple    |                 |                |                | P-100          | P+100          | 12,6 kg |
| Boulon ancrage   | 85 mm galvanisé |                | Référence FIX1 |                |                |         |



Photo:  
Poteau extrémité,  
poteau central,  
poteau angle,  
poteau simple  
100 cm Hauteur



Photo:  
Poteau extrémité,  
poteau central,  
poteau angle,  
50 cm Hauteur

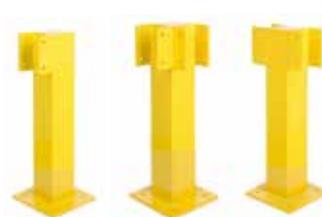

# ABS

STOCKAGE - MOBILIER TECHNIQUE  
EQUIPEMENT INDUSTRIEL

Acier

## PROTECTION DE COLONNE

La protection de colonnes en acier composant de la barrière de protection TÜV certifiée est un ensemble standard pour la protection des colonnes à l'intérieur jusqu'à 60 x 60 cm.

L'ensemble se compose de quatre poteaux d'angle avec une hauteur de 1000 mm et 8 barres (matériel de montage inclus). Le matériel de fixation pour la fixation au sol est disponible en option. La couleur jaune donne une haute visibilité et dommages de collision peuvent être évités à l'avance.



Photo: Référence SSG-75



Photo: Protection de colonne Réf. SSG-75 avec barrière extensible Réf. KIT-SG 70-30

autres couleurs RAL disponible



**Protection de colonne d'acier, certifiée TÜV, hauteur 100 cm, couleur jaune revêtu, composant de 4 poteaux d'extrémité et 8 barres de 50 cm, poteaux de hauteur 100 mm x 10 x 10 cm, plaque de base 20 x 20 cm, avec 4 trous Ø 12,5 mm, barres de 140 x 80 mm, avec matériel de fixation pour les barres, fixation pour le sol disponible séparément**

| Référence | Pour poteau                           | Poids    |
|-----------|---------------------------------------|----------|
| SSG-50    | Protection de colonne max. 40 x 40 cm | 114,0 kg |
| SSG-75    | Protection de colonne max. 60 x 60 cm | 142,0 kg |
| FIX1      | Boulon ancrage 85 mm galvanisé        | 0,06 kg  |

Acier

## PORTE BATTANTE

La porte battante pour notre gamme de la barrière de protection TÜV certifiée, est une solution efficace pour sécuriser les passages d'une largeur de 850 mm. Grâce à un design incurvé, les portes battantes sont rapidement identifiables le long du garde-corps de sécurité.

La porte battante se ferme automatiquement, pour un maximum de sécurité et un minimum de risque d'accident. La porte s'adapte au dispositif préexistant de notre barrière de sécurité certifiée TÜV.

autres couleurs RAL disponible



Avec le système de notre barrière de sécurité page Page 34



Porte battante d'acier jaune, set composant de porte battante et deux poteaux : longueur 1050 mm, longueur totale avec platine 1070 mm, hauteur total 1000 mm, poteau de 100 x 100 mm, largeur de la porte total 850 mm et hauteur 200 mm, porte d'acier Ø 42,4 x 2,6 mm, distance au fond de la barre supérieur : 960 mm, barre inférieure: 760 mm, 20,52 kg, platine 200 x 200 mm avec 4 trous pour la fixation, poids 33,2 kg, laquée en couleur jaune (comparable RAL 1023) pour une utilisation en intérieur



Photo du produit

| Référence | Largeur total | Largeur passage | Poids   |
|-----------|---------------|-----------------|---------|
| SWTSG-    | 1050 mm       | 850 mm          | 33,2 kg |

# ABS

STOCKAGE - MOBILIER TECHNIQUE  
EQUIPEMENT INDUSTRIEL

Acier

## PORTE COULISSANTE

La porte coulissante pour notre gamme de la barrière de protection TÜV certifiée est une solution efficace et rapide pour sécuriser les passages jusqu'à 3 m.

L'ouverture et fermeture sont simples et sûres. La partie mobile de la porte entre dans les poutres du système et permet un accès facile et sécurisé. Par les deux poignées, l'ouverture se fait simplement et rapidement.

La porte est livrée prémontée et peut-être utilisée dans un système planifié individuellement avec les éléments de la barrière TÜV certifiée, en combinaison avec un poste d'arrêt (Réf. P-100) ou autoportante. Lors de la planification d'un système modulaire, le poteau d'extrémité sera mis au fin du système et remplacé par un poteau central ou un poteau angle.




**Porte coulissante, hauteur 1000 mm, jaune, set composé de: deux poteaux d'extrémité 100 x 100 mm, deux poutres d'enregistrement chaque 140 x 80 mm, un montant vertical avec rouleau intégré, deux poutres. Distance entre le sol et élément coulissant: 360 mm, hauteur de la porte 500 mm, poteau hauteur 1000 mm, dimensions poteau 100 x 100 mm, platine 200 x 200 mm, chacun avec quatre trous pour le montage, laquée en couleur jaune (comparable RAL 1023) pour une utilisation en intérieur, livraison assemblé**

| Référence | Largeur | Largeur de passage | Poids   |
|-----------|---------|--------------------|---------|
| SBTSG-100 | 2760 mm | 1000 mm            | 72,8 kg |
| SBTSG-150 | 3760 mm | 1500 mm            | 86,3 kg |



**Avec deux portes chaque 1,5 m:  
Largeur de passage maximal  
3,0 m possible!**

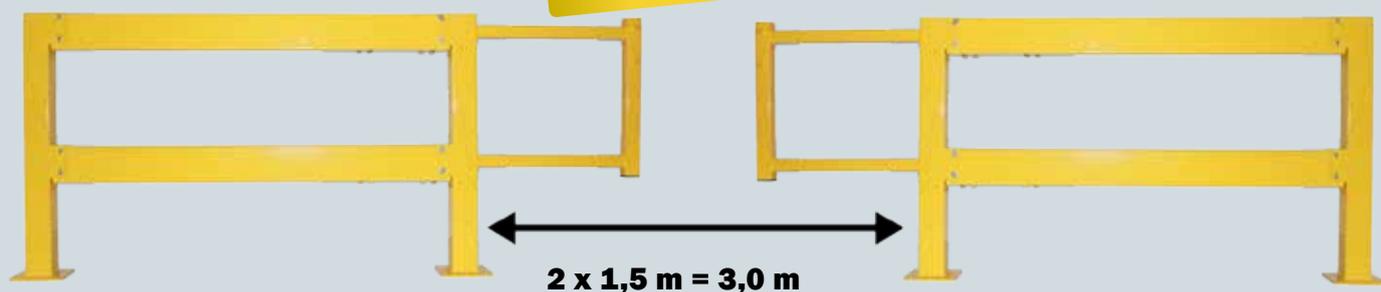

www.absagencement.com  
Demandez plus d'informations  
email: laurent.vielajus@wanadoo.fr

ABS

Acier

## PRODUITS ADDITIONNELS / SOLUTIONS SPECIALES

Les éléments additionnels de la barrière de sécurité renforcent la sécurité dans les zones de production et de logistique, pour prévenir les dommages et les blessures, les éléments peuvent être intégrés dans systèmes de notre barrière de sécurité déjà existants ou peuvent être considérés directement dans nouveaux systèmes.

La protection d'accès et la protection anti-encastrement aident à fermer la face de la barrière et de prévenir les accidents. Le panneau de communication et le poteau sont modules d'extension qui peuvent être placés directement sur la poutre supérieure de la barrière de sécurité. Le poteau est pour l'installation d'un miroir ou une fixation murale n'est pas possible, pour obtenir une vue d'ensemble sur la région.

Le poteau XL de coin est le choix idéal pour les zones à trafic très fréquenté d'accorder une protection optimale de l'impact. Le support mural pour connecter la barrière de sécurité avec le mur, l'aimant pour connecter des chaînes (disponible sur demande) et la sangle murale complète parfaitement la gamme.

**Tous les produits sur cette page: avec nos produits de la barrière de sécurité sur pages 34-35**




Photo: articles du système - miroir page 17

### PANNEAU

**NOUVEAU**

**Panneau de communication d'acier pour la barrière de sécurité, hauteur 800 mm x largeur 1000 mm, fixation directement au barre de la barrière de sécurité, couleur jaune, acier laqué (comparable RAL 1023) pour utilisation à l'intérieur, incl. matériel de fixation**

| Référence | Description             | Hauteur | Poids   |
|-----------|-------------------------|---------|---------|
| ITSG-100  | Panneau Largeur 1000 mm | 800 mm  | 11,2 kg |

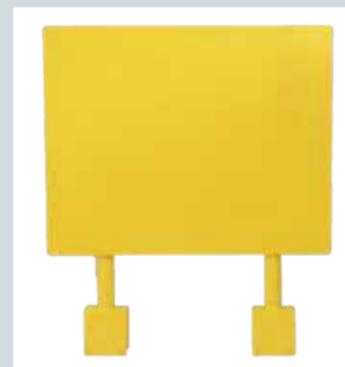


### POTEAU DE FIXATION

**NOUVEAU**

**Poteau Ø 60 mm pour l'installation d'un miroir ou panneau sur la barre de la barrière de sécurité, hauteur 1200 mm, couleur jaune, acier laqué (comparable RAL 1023) pour utilisation à l'intérieur, incl. matériel de fixation**

| Référence | Description  | Hauteur | Poids  |
|-----------|--------------|---------|--------|
| SPSG-100  | Poteau 60 mm | 1200 mm | 8,0 kg |

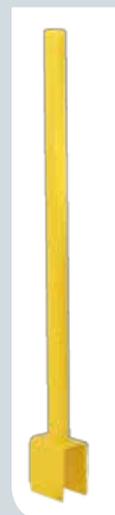

autres couleurs RAL disponible




# ABS

STOCKAGE - MOBILIER TECHNIQUE  
EQUIPEMENT INDUSTRIEL


Acier

## PROTECTION D'ACCES

**NOUVEAU**

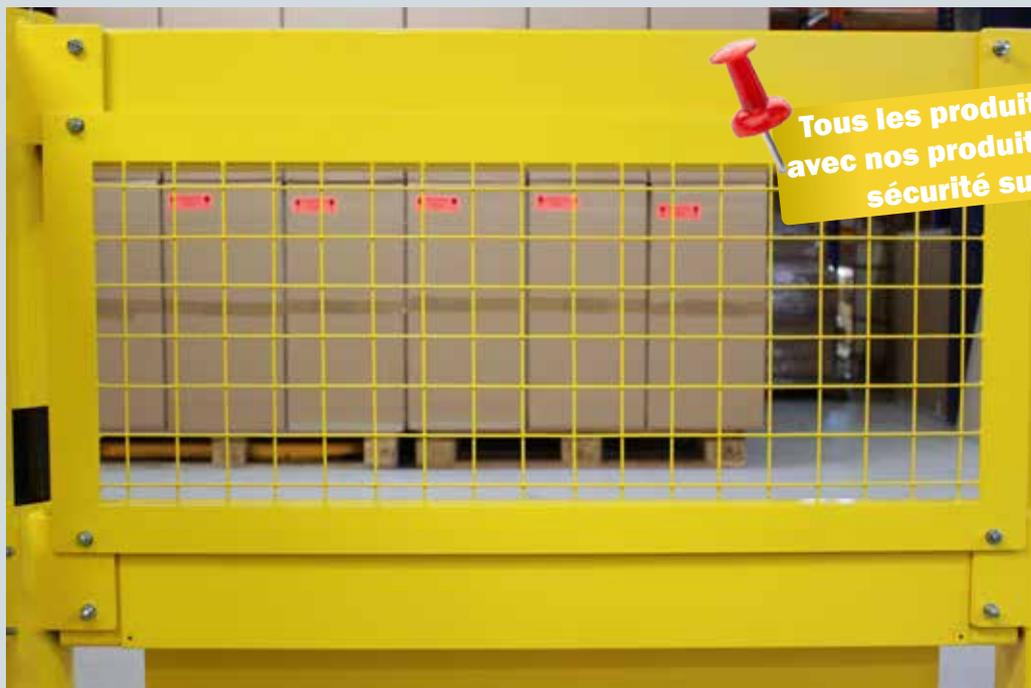

Tous les produits sur cette page:  
avec nos produits de la barrière de  
sécurité sur pages 34-35

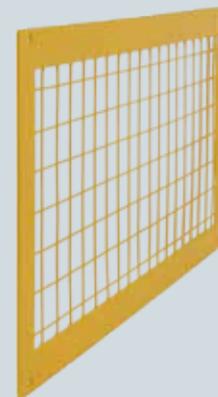

**Protection d'accès pour la barrière de sécurité, largeur 1000 mm, hauteur 450 mm, à fixer dans le cadre de la barrière, laquée en couleur jaune (comparable RAL 1023) pour une utilisation en intérieur, incl. matériel de fixation**

| Référence | Description      | Poids  |
|-----------|------------------|--------|
| DSSG-50   | Longueur 500 mm  | 3,1 kg |
| DSSG-100  | Longueur 1000 mm | 4,6 kg |
| DSSG-120  | Longueur 1200 mm | 5,9 kg |
| DSSG-135  | Longueur 1350 mm | 6,8 kg |
| DSSG-150  | Longueur 1500 mm | 7,8 kg |
| DSSG-200  | Longueur 2000 mm | 9,1 kg |



Vous avez besoin d'aide sur  
la planification d'un système?  
Nous sommes à votre service!

autres couleurs RAL disponible



## PROTECTION ANTI-ENCASTREMENT

**NOUVEAU**

**Protection anti-encastrément pour la barrière de sécurité, pour l'accrochage dans la barre basse de la barrière de sécurité, hauteur 490 mm, largeur 89 mm, acier 4 mm, laquée en couleur jaune (comparable RAL 1023) pour une utilisation en intérieur**

| Référence | Description      | Poids   |
|-----------|------------------|---------|
| UFSSG-50  | Longueur 380 mm  | 8,5 kg  |
| UFSSG-100 | Longueur 880 mm  | 19,6 kg |
| UFSSG-120 | Longueur 1080 mm | 24,0 kg |
| UFSSG-135 | Longueur 1230 mm | 27,4 kg |
| UFSSG-150 | Longueur 1380 mm | 30,8 kg |
| UFSSG-200 | Longueur 1880 mm | 41,9 kg |



# ABS

STOCKAGE - MOBILIER TECHNIQUE  
EQUIPEMENT INDUSTRIEL

Acier

## POTEAU XL

Poteau d'angle XL Ø 159 mm pour des barrières de protection, hauteur 1200 mm, acier galvanisé et revêtu par poudre, couleur jaune (comparable RAL 1023) avec réflecteur noir, platine 240 x 240 x 6 mm, 4 trous Ø 12,5 mm

Matériel de fixation: pas inclus dans la livraison (disponible en option).



autres couleurs RAL disponible



| Référence | Description                                    | Poids   |
|-----------|--|---------|
| PW-XL+120 | Poteau XL acier galvanisé et revêtu par poudre | 28,0 kg |
| PW-XL-120 | Poteau XL acier revêtu par poudre              | 28,0 kg |

Tous les produits sur cette page:  
avec nos produits de la barrière de  
sécurité sur pages 32-33

## FIXATION MURALE

Le montage sur mur est à effectuer avec des vis et chevilles pas incluses dans la livraison. La fixation des poutres sur le support mural est effectuée par les pattes de réception.

Fixation murale pour le système de la barrière de sécurité, acier galvanisé et revêtu par poudre (similar RAL 1023), plaque de montage 110 x 120 x 6 mm, pour utilisation en extérieur et intérieur

| Référence | Description     | Dimensions        | Poids   |
|-----------|-----------------|-------------------|---------|
| WSG+      | Fixation murale | 110 x 120 x 60 mm | 1,54 kg |

autres couleurs RAL disponible



## SUPPORT A SANGLE AVEC COTES MAGNETIQUES



**Support à sangle/enrouleur mural 50 mm, bande avec côté magnétique avec boîtier polyéthylène, fixation magnétique, bande avec rayures diagonales, sans marque, bande longueur 4600 mm, trois aimantes magnétiques chaque 90N, 118 x 143 x 85 mm**

| Référence | Couleur band | Couleur boitier | Largeur | Poids  |
|-----------|--------------|-----------------|---------|--------|
| MGB-GS    | jaune/noir   | jaune/noir      | 4600 mm | 1,0 kg |
| MGB-RW    | rouge/blanc  | rouge/noir      | 4600 mm | 1,0 kg |



**Tous les produits sur cette page: avec nos produits de la barrière de sécurité sur pages 32-33**

## L'AIMANT A CROCHET - CAPACITE DE CHARGE MAXIMALE: 30 KG

L'aimant à crochet est une variante de montage facile et rapide de cordons, qui sont à être monté sur une surface métallique. Ils peuvent être montés ou démontés à tout moment.



**Aimant pot avec des cônes et M5 filetage femelle, crochet, hauteur totale 48 mm, hauteur pot 8 mm, Ø au total 32 mm, Ø 10 mm mâle, tolérances +/- 0,1 mm, matériau magnétique NdFeB, aimantation / Grade N38, revêtement NiCuNi (nickel), force environ 30 kg max., température de fonctionnement 80° C**

| Référence | Description             | Hauteur | Poids    |
|-----------|-------------------------|---------|----------|
| TOMA+ZIH  | Aimant pot avec crochet | 48 mm   | 0,052 kg |

Acier

## BARRIERE LEGERE EN ACIER Ø 48 MM

La barrière de sécurité modulaire en acier d'un diamètre de 48 mm est la meilleure solution pour séparer les voies de circulation. La couleur jaune/noir donne une haute visibilité. Avec les différents composants du produit, aussi le poste variable spécial (Ø 60 mm), toutes les applications sont couvertes pour le montage continu.


Les composants individuels du système de garde-corps modulaire ne doivent pas être vissés. Pour l'installation seulement ancrages au sol sont nécessaires, qui sont disponibles en option.

autres couleurs RAL disponible



# ABS

STOCKAGE - MOBILIER TECHNIQUE  
EQUIPEMENT INDUSTRIEL

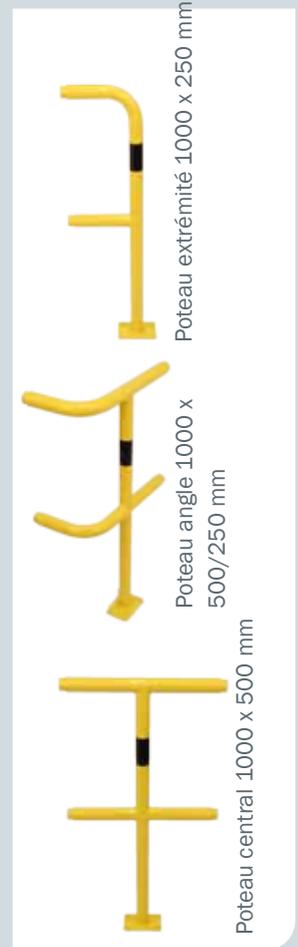

**Poteau pour la barrière de protection, Ø 48,3 mm, acier 2,9 mm, acier galvanisé et revêtu par poudre, couleur jaune (comparable RAL 1023), avec réflecteur noir, platine 150 x 100 x 6 mm, 4 trous à visser Ø 10 mm**

| Référence | Description                      | Poids  |
|-----------|----------------------------------|--------|
| E-SG      | Poteau extrémité 1000 x 250 mm   | 5,4 kg |
| W-SG      | Poteau d'angle 1000 x 500/250 mm | 7,2 kg |
| M-SG      | Poteau central 1000 x 500 mm     | 7,4 kg |



**Poteau d'angle rotatif Ø 60 mm pour la barrière de protection, acier 2,9 mm, 1000 x 250 x 250 mm, acier galvanisé et revêtu par poudre, couleur jaune (comparable RAL 1023) avec réflecteur noir, platine 150 x 100 x 6 mm, 4 trous à visser Ø 10 mm**

| Référence | Description                                | Platine          | Poids   |
|-----------|--|------------------|---------|
| VE-SG     | Poteau d'angle rotatif 1000 x 250 x 250 mm | 150 x 100 x 6 mm | 12,0 kg |

**Tube pour la barrière de protection, Ø 48,3 mm, acier 2,9 mm, acier galvanisé et revêtu par poudre, couleur jaune (comparable RAL 1023) avec réflecteur noir**

| Référence | Description           | Poids  |
|-----------|-----------------------|--------|
| RH-SG 50  | Tube longueur 500 mm  | 1,6 kg |
| RH-SG 100 | Tube longueur 1000 mm | 3,2 kg |
| RH-SG 150 | Tube longueur 1500 mm | 4,8 kg |

**Galvanisé pour utilisation extérieur**

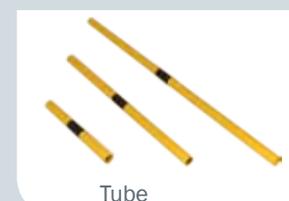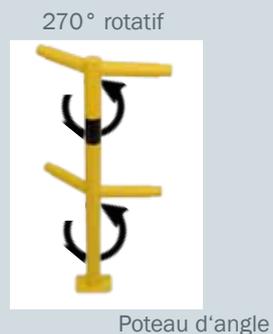

Acier

## BARRIERE EXTENSIBLE

Nos barrières extensibles de haute qualité sont fabriquées en acier. Ils permettent de délimiter les zones dangereuses avec un montage rapide.


Couleur disponible : rouge/blanc avec bandes réfléchissantes et jaune/noir.  
Options d'accessoires : disponibles avec roulettes pivotantes avec frein ou fixation sur le mur.

Grande longueur : 3,6 m ou 4,0 m

avec rouleur et fixation murale


# ABS

STOCKAGE - MOBILIER TECHNIQUE  
EQUIPEMENT INDUSTRIEL

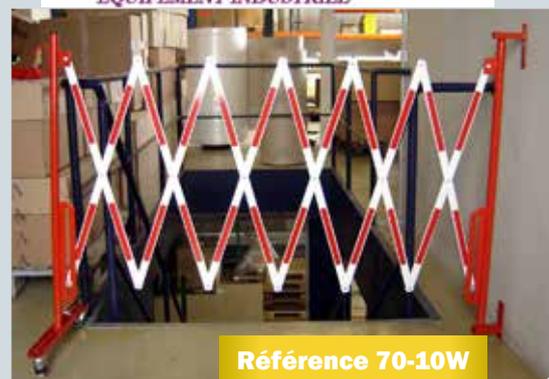


Référence 70-10W


2xRéférence 70-10W

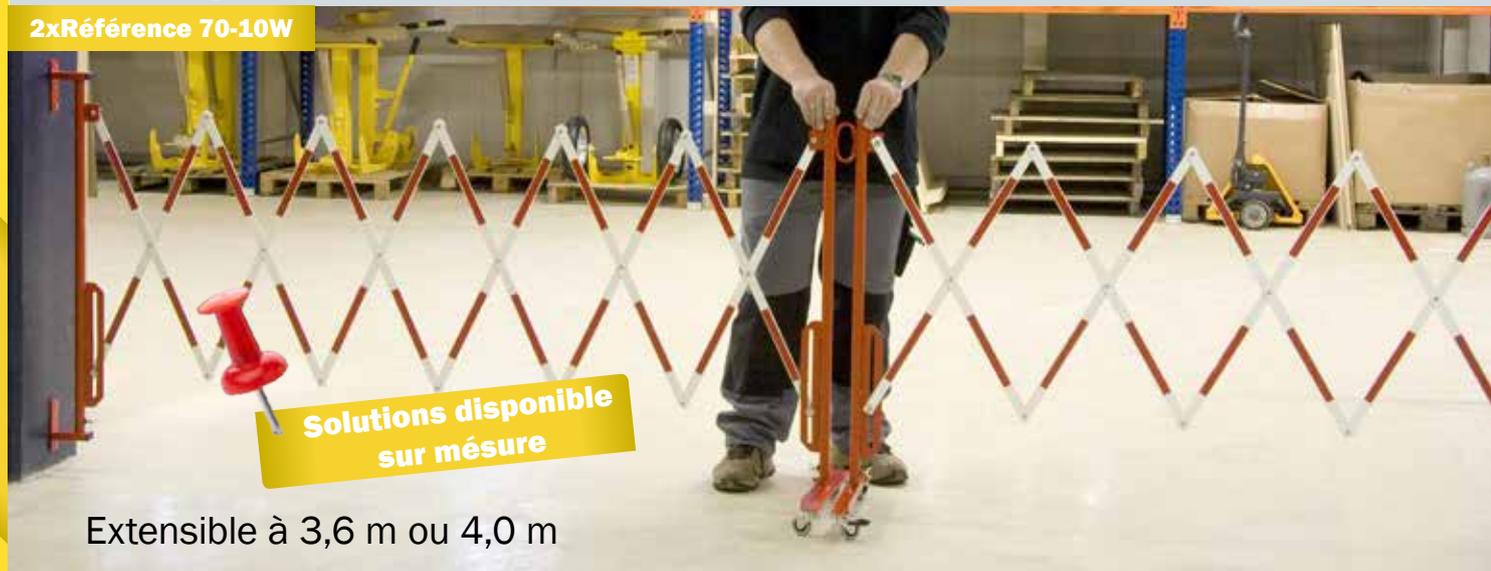

Extensible à 3,6 m ou 4,0 m



Référence 70-20



Référence 70-40



Référence 70-10R



Référence 70-40R



Barrière extensible, acier, TÜV certifiée, hauteur 1050 mm, laquée pour une utilisation en intérieur, version rouge/blanc avec folie réfléchissante aux deux côtés

| Référence | Largeur | Couleur     | Avec rouleur | Fixation murale | Matériel  | Poids   |
|-----------|---------|-------------|--------------|-----------------|-----------|---------|
| 70-10     | 3600 mm | rouge/blanc | non          | non             | 4 x 25 mm | 13,1 kg |
| 70-20     | 4000 mm | rouge/blanc | non          | non             | 5 x 40 mm | 20,3 kg |
| 70-30     | 3600 mm | jaune/noir  | non          | non             | 4 x 25 mm | 13,1 kg |
| 70-40     | 4000 mm | jaune/noir  | non          | non             | 5 x 40 mm | 20,3 kg |
| 70-10R    | 3600 mm | rouge/blanc | oui          | non             | 4 x 25 mm | 14,6 kg |
| 70-20R    | 4000 mm | rouge/blanc | oui          | non             | 5 x 40 mm | 22,2 kg |
| 70-30R    | 3600 mm | jaune/noir  | oui          | non             | 4 x 25 mm | 14,6 kg |
| 70-40R    | 4000 mm | jaune/noir  | oui          | non             | 5 x 40 mm | 22,2 kg |
| 70-10W    | 3600 mm | rouge/blanc | oui          | oui             | 4 x 25 mm | 14,3 kg |
| 70-20W    | 4000 mm | rouge/blanc | oui          | oui             | 5 x 40 mm | 21,6 kg |
| 70-30W    | 3600 mm | jaune/noir  | oui          | oui             | 4 x 25 mm | 14,3 kg |
| 70-40W    | 4000 mm | jaune/noir  | oui          | oui             | 5 x 40 mm | 21,6 kg |

autres couleurs RAL disponible



www.absagencement.com  
Demandez plus d'informations  
email: laurent.vielajus@wanadoo.fr

ABS



Acier

## BARRIERE EXTENSIBLE AVEC POTEAU

# ABS

STOCKAGE - MOBILIER TECHNIQUE  
EQUIPEMENT INDUSTRIEL



Référence 70-105



Référence 70-100

Afin d'élargir notre gamme de barrières en acier à fixation murale certifiées TÜV nous proposons aussi un modèle de barrière fixée à un poteau de protection en acier.

Cette variante permet une mise en place stable des barrières dans

les endroits où une fixation murale n'est pas possible. Ce modèle est disponible en jaune-noir ainsi qu'en rouge-blanc en 3,6 et 4 m de long.

Les poteaux de protection avec platine sont disponibles en version carrée de 70 x 70 mm ainsi qu'en

version ronde de Ø 60 mm et sont compris dans la livraison. Ce modèle existe aussi en version KIT (avec collier) pour les constructions comprenant déjà un poteau de protection. Il est aussi possible d'installer le poteau de protection de manière provisoire à l'aide d'un socle mobile.

### Poteau de protection (hauteur 1000 mm) à fixation sur platine avec barrière extensible (hauteur 1050 mm), platine 120 x 195 mm

| Référence | Poteau     | Couleur     | Barrière extensible  | Largeur | Couleur     | Poids   |
|-----------|------------|-------------|----------------------|---------|-------------|---------|
| 70-65     | Ø 60 mm    | jaune/noir  | Acier plat 25 x 4 mm | 3600 mm | jaune/noir  | 18,4 kg |
| 70-70     | Ø 60 mm    | jaune/noir  | Acier plat 40 x 5 mm | 4000 mm | jaune/noir  | 25,0 kg |
| 70-55     | Ø 60 mm    | rouge/blanc | Acier plat 25 x 4 mm | 3600 mm | rouge/blanc | 18,4 kg |
| 70-60     | Ø 60 mm    | rouge/blanc | Acier plat 40 x 5 mm | 4000 mm | rouge/blanc | 25,0 kg |
| 70-105    | 70 x 70 mm | jaune/noir  | Acier plat 25 x 4 mm | 3600 mm | jaune/noir  | 18,4 kg |
| 70-110    | 70 x 70 mm | jaune/noir  | Acier plat 40 x 5 mm | 4000 mm | jaune/noir  | 25,5 kg |
| 70-95     | 70 x 70 mm | rouge/blanc | Acier plat 25 x 4 mm | 3600 mm | rouge/blanc | 18,4 kg |
| 70-100    | 70 x 70 mm | rouge/blanc | Acier plat 40 x 5 mm | 4000 mm | rouge/blanc | 25,5 kg |



Référence 70-75




Référence 70-90

### Poteau de protection rond Ø 60 mm avec socle mobile (8 kg) et barrière extensible (hauteur 1050 mm), socle mobile forme octogonale, pour poteau rond Ø 60 mm, largeur 37 cm, matériel recyclé

| Référence | Poteau  | Couleur     | Barrière extensible  | Largeur | Couleur     | Poids   |
|-----------|---------|-------------|----------------------|---------|-------------|---------|
| 70-85     | Ø 60 mm | jaune/noir  | Acier plat 25 x 4 mm | 3600 mm | jaune/noir  | 22,7 kg |
| 70-90     | Ø 60 mm | jaune/noir  | Acier plat 40 x 5 mm | 4000 mm | jaune/noir  | 30,0 kg |
| 70-75     | Ø 60 mm | rouge/blanc | Acier plat 25 x 4 mm | 3600 mm | rouge/blanc | 22,7 kg |
| 70-80     | Ø 60 mm | rouge/blanc | Acier plat 40 x 5 mm | 4000 mm | rouge/blanc | 30,0 kg |

Acier

## KIT DE MONTAGE AVEC BARRIERE EXTENSIBLE

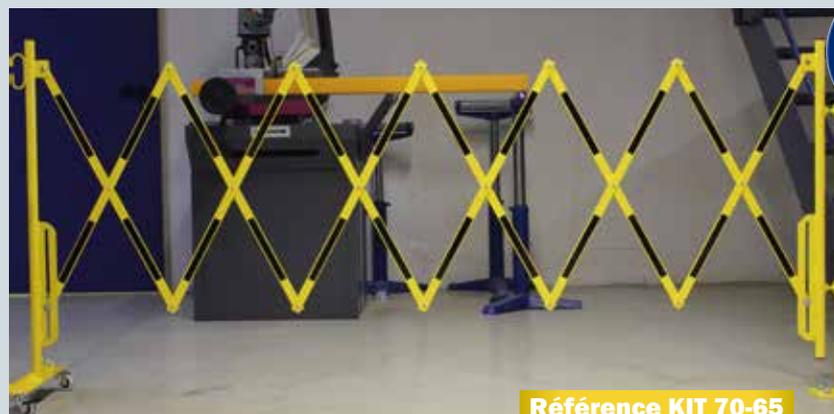

Référence KIT 70-65



Art. KIT 70-60



**Kit de montage pour montage sur poteau Ø 60 mm existant, barrière extensible comprise, hauteur 1050 mm (sans poteau)**

| Référence | Description    | Couleur     | Barrière extensible  | Largeur | Couleur     | Poids   |
|-----------|----------------|-------------|----------------------|---------|-------------|---------|
| KIT 70-55 | Kit de montage | rouge/blanc | Acier plat 25 x 4 mm | 3600 mm | rouge/blanc | 15,2 kg |
| KIT 70-60 | Kit de montage | rouge/blanc | Acier plat 40 x 5 mm | 4000 mm | rouge/blanc | 23,2 kg |
| KIT 70-65 | Kit de montage | jaune/noir  | Acier plat 25 x 4 mm | 3600 mm | jaune/noir  | 15,2 kg |
| KIT 70-70 | Kit de montage | jaune/noir  | Acier plat 40 x 5 mm | 4000 mm | jaune/noir  | 23,2 kg |



Référence KIT 70-95



Référence KIT 70-110



**Solutions disponible  
sur mesure**

**Kit de montage pour montage sur poteau 70 x 70 mm existant, barrière extensible comprise, hauteur 1050 mm (sans poteau)**

| Référence  | Description    | Couleur     | Barrière extensible  | Largeur | Couleur     | Poids   |
|------------|----------------|-------------|----------------------|---------|-------------|---------|
| KIT 70-95  | Kit de montage | rouge/blanc | Acier plat 25 x 4 mm | 3600 mm | rouge/blanc | 15,2 kg |
| KIT 70-100 | Kit de montage | rouge/blanc | Acier plat 40 x 5 mm | 4000 mm | rouge/blanc | 22,9 kg |
| KIT 70-105 | Kit de montage | jaune/noir  | Acier plat 25 x 4 mm | 3600 mm | jaune/noir  | 15,2 kg |
| KIT 70-110 | Kit de montage | jaune/noir  | Acier plat 40 x 5 mm | 4000 mm | jaune/noir  | 22,9 kg |



Référence KIT-SG 70-40



**Produit en combinaison  
avec notre barrière de  
sécurité pages 34-35**

**Kit de montage pour montage jaune-noir sur poteau 100 x 100 mm existant (garde-corps), barrière extensible comprise**

| Référence    | Description    | Barrière extensible  | Largeur | Poids   |
|--------------|----------------|----------------------|---------|---------|
| KIT SG 70-30 | Kit de montage | Acier plat 25 x 4 mm | 3600 mm | 15,9 kg |
| KIT SG 70-40 | Kit de montage | Acier plat 40 x 5 mm | 4000 mm | 22,9 kg |


www.absagencement.com  
Demandez plus d'informations  
email: laurent.vielajus@wanadoo.fr

Acier

## SET DE BARRIERES EXTENSIBLES

Les barrières extensibles massives en acier certifiées-TÜV de 4 et 16 m de long ont l'avantage d'être très stables SANS toutefois impérativement nécessiter de fixation au sol. Ces barrières permettent de bloquer et sécuriser de manière temporaire l'accès aux surfaces larges et aux voies d'accès.

Grâce aux roues avec roulements à billes et aux écrous autobloquants les barrières peuvent être utilisées de manière sûre et simple. L'élément de fixation central permet quant à lui de relier les deux barrières entre-elles mais aussi d'afficher une note d'information de taille A4.

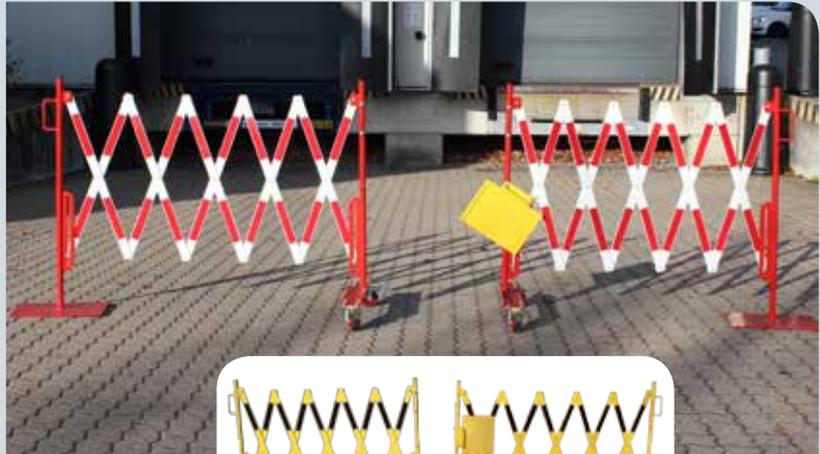

Réf. 70-125, version jaune/noir

**Barrière extensible, set de 2 pièces, 2000 mm par pièce avec socle 400 x 300 x 6 mm aux extrémités, version massive, acier plat 40 x 5 mm, galvanisée et thermolaquée, roues avec roulements à billes, roulettes de 500 mm de large avec dispositif de blocage, écrous autobloquants, poignées, élément central de liaison permettant aussi d'afficher une note d'information A4**

| Référence | Description  | Poids   |
|-----------|--|---------|
| 70-115    | Barrière extensible, 2 x 2000 mm, rouge-blanc galvanisé et thermolaqué | 54,0 kg |
| 70-125    | Barrière extensible, 2 x 2000 mm, jaune-noir galvanisé et thermolaqué  | 54,0 kg |



**Barrière extensible, set de 2 pièces, 8000 mm par pièce avec socle 400 x 300 x 6mm aux extrémités, version massive, acier plat 40 x 5 mm, galvanisée et thermolaquée, roues avec roulements à billes, 6 roulettes de 500 mm de large avec dispositif de blocage, écrous autobloquants, poignées, élément central de liaison permettant aussi d'afficher une note d'information A4**

| Référence | Description  | Poids    |
|-----------|--|----------|
| 70-120    | Barrière extensible, 2 x 8000 mm, rouge/blanc galvanisé et thermolaqué | 128,0 kg |
| 70-130    | Barrière extensible, 2 x 8000 mm, jaune/noir galvanisé et thermolaqué  | 128,0 kg |



# ABS

STOCKAGE - MOBILIER TECHNIQUE  
EQUIPEMENT INDUSTRIEL

Acier **NOUVEAU**

## CHARIOT BARRIERE EXTENSIBLE



Photo: plaque rectangulaire disponible en option



Photo: le produit est facilement à manipuler

Le chariot barrière extensible est la meilleure solution pour des dispositifs d'arrêt temporaire en cas d'assemblages, des travaux d'entretien ou des opérations de nettoyage. Le chariot permet une utilisation rapide et indépendante de l'emplacement des obstacles expansions intégrés. Avec porte-outil intégré pour un accès rapide.

Les barrières extensibles intégrées aux deux côtés du chariot sont ajustables à une longueur de 2000 mm et peuvent être tournées dans un angle de 180°. Ainsi, vous pouvez toujours trouver la meilleure position de la barrière qui correspond exactement à vos besoins. Position sûre avec plaque de pied sur la face inférieure du chariot. Le signe rectangulaire disponibles séparément génère un plus sur la sensibilisation.



| Référence | Description   | Poids   |
|-----------|---|---------|
| 70-150    | Chariot barrière extensible, avec deux barrières extensibles, chaque barrière 2000 mm, droite et gauche extensible, pivotant à 180°, jaune thermolaqué (similaire à RAL 1023), avec le marquage avertissement noir à un côté, avec boîte à outils et acier triangle comme l'étiquetage d'avertissement, pour une utilisation intérieure | 40,0 kg |

Acier

## SERIE DE PROTECTION ANTICHOC EN ACIER


Les produits de cette série de protection antichoc sont fabriqués à l'aide d'acier robuste de haute qualité et permettent une protection efficace de l'inventaire, des machines et des bâtiments aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'association des bandes noires appliquées sur le revêtement jaune garantit une reconnaissance immédiate et ainsi une meilleure visibilité des zones dangereuses.

Les butées et arceaux de protection ont un diamètre de 76 mm. Les arceaux sont en outre formés par technique de cintrage et n'ont donc pas de cordon de soudure. Les poteaux de protection sont disponibles

en diamètres de 76 mm ainsi que de 88,9 mm et 159 mm.

La fixation au sol est effectuée à l'aide de goujons d'ancrage pouvant être commandés séparément.

Les arceaux de protection avec anti-encastrement sont un complément parfait pour les zones sensibles qui nécessitent même un niveau de protection plus élevé, ils sont disponibles dans une variété de types et de mesures qui le rend facile de trouver le meilleur produit.

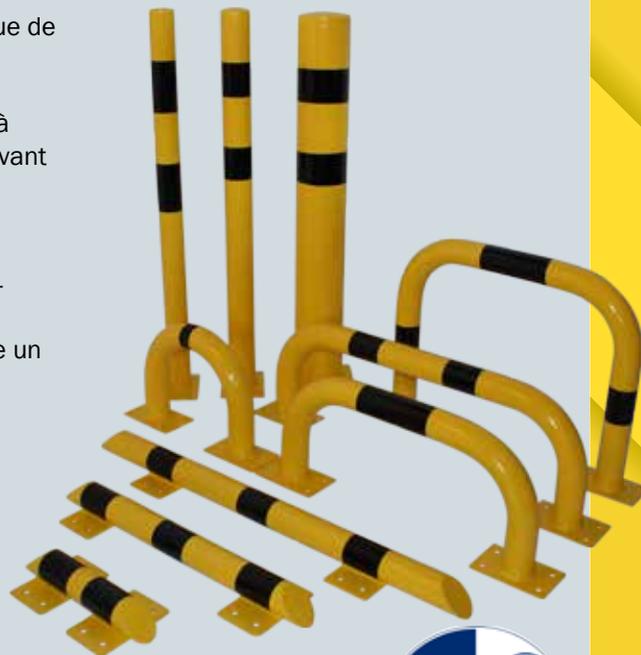

**Arceau de protection, avec platine à visser, platine 120 x 195 mm, matériel ø 76 mm, épaisseur du matériel 3,2 mm, pour utilisation à l'extérieure galvanisé**

| Référence thermolaqué | Référence galvanisé et thermolaqué | Hauteur | Largeur | Poids   |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|---------|
| 30-10-                | 30-10                              | 350 mm  | 375 mm  | 6,9 kg  |
| 30-20-                | 30-20                              | 350 mm  | 750 mm  | 8,5 kg  |
| 30-30-                | 30-30                              | 350 mm  | 1000 mm | 10,1 kg |
| 30-40-                | 30-40                              | 600 mm  | 750 mm  | 11,5 kg |
| 30-50-                | 30-50                              | 600 mm  | 1000 mm | 13,0 kg |
| 30-60-                | 30-60                              | 1200 mm | 750 mm  | 18,5 kg |
| 30-70-                | 30-70                              | 1200 mm | 1000 mm | 20,0 kg |

**NOUVEAU: CERTIFIE TÜV**

**pas de cordon de soudure**

**Arceau de protection en acier avec protection anti-encastrement pour utilisation à l'intérieur, avec platine à visser, platine 120 x 195 mm, matériel ø 76 mm, épaisseur du matériel 3,2 mm**

| Référence | Hauteur | Largeur | Hauteur anti-encastrement | Poids   |
|-----------|---------|---------|---------------------------|---------|
| 30-20-U   | 350 mm  | 750 mm  | 150 mm                    | 11,4 kg |
| 30-30-U   | 350 mm  | 1000 mm | 150 mm                    | 13,0 kg |
| 30-40-U   | 600 mm  | 750 mm  | 400 mm                    | 18,0 kg |
| 30-50-U   | 600 mm  | 1000 mm | 400 mm                    | 24,1 kg |

**NOUVEAU: CERTIFIE TÜV**



**Référence 30-20-U**





Acier

## SERIE DE PROTECTION ANTICHOC EN ACIER

**Poteau de protection avec platine à visser, galvanisé et laqué, hauteur 1200 mm**

| Référence | Diamètre | Platine      | Matériel | Poids   |
|-----------|----------|--------------|----------|---------|
| 50-10     | ø 76 mm  | 120 x 195 mm | 3,2 mm   | 8,3 kg  |
| 50-25     | ø 89 mm  | 140 x 200 mm | 3,6 mm   | 9,9 kg  |
| 50-40     | ø 159 mm | 240 x 240 mm | 4,5 mm   | 23,4 kg |

**Poteau de protection à sceller, galvanisé et laqué, hauteur 1200 mm hors sol**

| Référence | Diamètre | Hauteur | Matériel | Poids   |
|-----------|----------|---------|----------|---------|
| 50-20     | ø 76 mm  | 1600 mm | 3,2 mm   | 9,4 kg  |
| 50-30     | ø 159 mm | 1600 mm | 4,5 mm   | 23,4 kg |




**Butée de protection ø 76 mm, galvanisée et laquée, avec platine à visser, platine 120 x 195 mm, matériel 3,2 mm**

| Référence | Description      | Poids  |
|-----------|------------------|--------|
| 60-10     | Longueur 400 mm  | 4,3 kg |
| 60-20     | Longueur 800 mm  | 6,6 kg |
| 60-30     | Longueur 1200 mm | 8,9 kg |



**NOUVEAU: CERTIFIE TÜV**

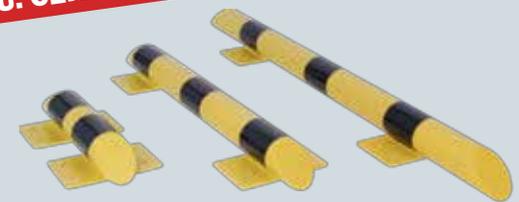

**Protection de coin, jambes 600mm, matériel ø 76 mm, galvanisé et laqué couleur jaune (comparable RAL 1023) avec bandes noires, avec platine à visser, pour une utilisation en extérieur galvanisé**

**NOUVEAU**

| Référence thermolaqué | Référence galvanisé et thermolaqué | Hauteur | Poids   |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 40-10-                | 40-10                              | 350 mm  | 12,9 kg |
| 40-20-                | 40-20                              | 600 mm  | 17,5 kg |
| 40-30-                | 40-30                              | 1200 mm | 27,9 kg |



Référence 40-20

**Plaque mobile pour platine 120 x 195 mm Réf. 30-00**



**pas de cordon de soudure**

**Protection de coin avec anti-encastrement, hauteur 1000 mm, matériel ø 76 mm, épaisseur matériel 3,2 mm, pattes à visser, pour une utilisation en extérieur galvanisé**

**NOUVEAU**

| Référence thermolaqué | Référence galvanisé et thermolaqué | Jambes  | Hauteur Anti-Encastrement | Poids   |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------------------------|---------|
| 40-40-UW-             | 40-40-UW                           | 300 mm  | 200 mm                    | 16,8 kg |
| 40-50-UW-             | 40-50-UW                           | 600 mm  | 200 mm                    | 28,7 kg |
| 40-60-UW-             | 40-60-UW                           | 900 mm  | 200 mm                    | 40,0 kg |
| 40-70-UW-             | 40-70-UW-                          | 1200 mm | 200 mm                    | 50,0 kg |



Référence 40-50-UW



Acier

# SYSTEME MODULAIRE DE PROTECTION MURALE **NOUVEAU**

# ABS

STOCKAGE - MOBILIER TECHNIQUE  
EQUIPEMENT INDUSTRIEL

Le système modulaire de protection murale, matériel acier, est une solution optimale pour sécuriser les zones logistiques et production. Avec les différents composants, le système s'adapte parfaitement avec les conditions locales. Avec les différents éléments, comme éléments droits, coins intérieurs et extérieurs, les parties vulnérables du bâtiment peuvent être protégés. Sans matériel de fixation.

**Protection murale modulaire, droit, hauteur 140 mm, longueur 180 mm, Ø 76 mm, galvanisé et laqué couleur jaune (comparable RAL 1023) avec bandes noires, avec platine à visser, galvanisé pour une utilisation en extérieur**

| Référence thermolaqué | Référence galvanisé et thermolaqué | Longueur | Largeur | Poids   |
|-----------------------|------------------------------------|----------|---------|---------|
| 80-500-               | 80-500                             | 500 mm   | 140 mm  | 5,4 kg  |
| 80-1000-              | 80-1000                            | 1000 mm  | 140 mm  | 10,5 kg |


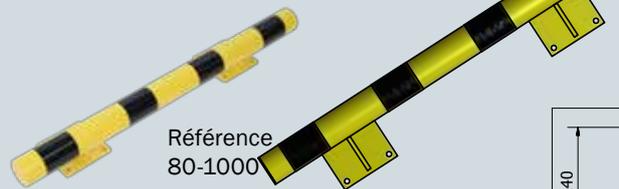


Photo: protection d'un coin intérieure, gauche

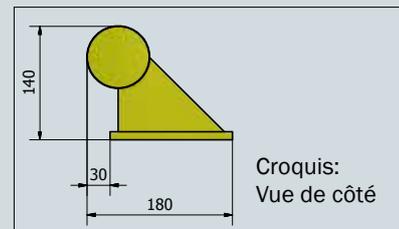

**Pour la protection d'un coin intérieure**

**Protection murale, coin 90° droit intérieur, hauteur 140 mm, largeur 180 mm, avec platine à visser, galvanisé pour une utilisation en extérieur**

| Description                          | Coin 90° droit intérieur |                       | Coin 90° gauche intérieur |                         |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
|                                      | Longueur 500 mm Réf.     | Longueur 1000 mm Réf. | Longueur 500 mm Réf.      | Longueur 1000 mm Réf.   |
| thermolaqué galvanisé et thermolaqué | 80-500WRI-80-500WRI      | 80-1000WRI-80-1000WRI | 80-500-WLI-80-500-WLI     | 80-1000-WLI-80-1000-WLI |
| Poids                                | 5,4 kg                   | 10,9 kg               | 5,4 kg                    | 10,9 kg                 |
| Croquis                              |                          |                       |                           |                         |

**Pour la protection d'un coin extérieure**

**Protection murale, coin 90° gauche extérieure, hauteur 140 mm, largeur 180 mm, avec platine à visser, galvanisé pour une utilisation en extérieur**

| Description                          | Coin 90° droit extérieur |                       | Coin 90° gauche extérieur |                         |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
|                                      | Longueur 500 mm Réf.     | Longueur 1000 mm Réf. | Longueur 500 mm Réf.      | Longueur 1000 mm Réf.   |
| thermolaqué galvanisé et thermolaqué | 80-500WRA-80-500WRA      | 80-1000WRA-80-1000WRA | 80-500-WLA-80-500-WLA     | 80-1000-WLA-80-1000-WLA |
| Poids                                | 5,4 kg                   | 10,9 kg               | 5,4 kg                    | 10,9 kg                 |
| Croquis                              |                          |                       |                           |                         |

**Galvanisé pour utilisation extérieure**

Acier

## APPAREIL DE MARQUAGE AU SOL AVEC POIGNÉE

L'appareil de marquage au sol aide signaler les voies de circulation internes à l'entreprise conformément aux réglementations de sécurité.

**NOUVEAU**

L'appareil de marquage au sol est approprié pour les rouleaux de bande d'une largeur de 50-75 mm et permet une application facile et précise avec le rouleau pré-assemblé. Utilisable sur des surfaces sèches et propres.



# ABS

STOCKAGE - MOBILIER TECHNIQUE  
EQUIPEMENT INDUSTRIEL

### Appareil de marquage au sol avec poignée et bande de marquage

| Référence   | Description   | Poids  |
|---|---|--------|
| BMG   | Appareil de marquage au sol avec poignée, pour bandes largeur 50 bis 75 mm                          | 7,0 kg |
| <b>Ruban de signalisation de PVC, set de 5 pièces, matériel PVC, longueur 33 m</b>                    |   |        |
| SET-MB-G-50   | 5 rouleaux de ruban de signalisation jaune, largeur 50 mm, épaisseur 0,16 mm, longueur 33 Meter     | 1,8 kg |
| SET-MB-G-75   | 5 rouleaux de ruban de signalisation jaune, largeur 75 mm, épaisseur 0,16 mm, Longueur 33 Meter     | 2,8 kg |
| SET-MB-GS-50  | 5 rouleaux de ruban de signalisation jaune/noir, largeur 50 mm, épaisseur 0,2 mm, longueur 33 Meter | 2,5 kg |
| SET-MB-GS-75  | 5 rouleaux de ruban de signalisation jaune/noir, largeur 75 mm, épaisseur 0,2 mm, longueur 33 Meter | 3,9 kg |
| <b>Ruban de signalisation de métal, traversable, épaisseur 0,7 mm, largeur 100 mm, couleur: jaune</b> |   |        |
| MB-ST1  | 100 mm x 1,5 m longueur   | 0,2 kg |
| MB-ST2  | 100 mm x 6,0 m longueur   | 1,4 kg |



# ABS

STOCKAGE - MOBILIER TECHNIQUE  
EQUIPEMENT INDUSTRIEL

Acier

## POTEAU DE PROTECTION ET ACCESSOIRES

Les poteaux de protection en acier et les sets de poteaux et chaînes sont une solution idéale pour la délimitation des chemins d'accès et la signalisation des zones dangereuses aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les poteaux sont disponibles en jaune-noir et rouge-blanc, en version carrée de 70 x 70 mm et ronde de Ø 60 mm, avec fixation sur platine (matériel de fixation disponible séparément) ou à sceller et permettent ainsi une utilisation extrêmement variée. Ils peuvent par ailleurs être reliés entre eux par des chaînes en polyéthylène.

**NOUVEAU: CERTIFIE TÜV**

**Poteau de protection avec fixation à sceller, galvanisé et laqué, hauteur 1400 mm, version rouge-blanc avec bandes réfléchissantes**

| Référence  | Description                                  | Poids  |
|------------|--|--------|
| 20-10      | rond, rouge/blanc, Ø 60 mm                   | 5,5 kg |
| 20-10+ÖSEN | rond, rouge/blanc, Ø 60 mm, avec œillets     | 5,7 kg |
| 20-20      | rond, jaune/noir, Ø 60 mm                    | 5,7 kg |
| 20-20+ÖSEN | rond, jaune/noir, Ø 60 mm, avec œillets      | 5,7 kg |
| 20-30      | carré, 70 x 70 mm, rouge/blanc               | 6,2 kg |
| 20-30+ÖSEN | carré, 70 x 70 mm, rouge/blanc, avec œillets | 6,0 kg |
| 20-40      | carré, 70 x 70 mm, jaune/noir                | 6,0 kg |
| 20-40+ÖSEN | carré, 70 x 70 mm, jaune/noir, avec œillets  | 6,0 kg |

**Poteau de protection avec fixation sur platine, galvanisé et laqué, hauteur 1000 mm version rouge-blanc avec bandes réfléchissantes, platine 120 x 195 mm**

|            |  |        |
|------------|--|--------|
| 20-50      | rond, rouge/blanc, Ø 60 mm                   | 5,2 kg |
| 20-50+ÖSEN | rond, rouge/blanc, Ø 60 mm, avec œillets     | 5,1 kg |
| 20-60      | rond, jaune/noir, Ø 60 mm                    | 5,2 kg |
| 20-60+ÖSEN | rond, jaune/noir, Ø 60 mm, avec œillets      | 5,0 kg |
| 20-70      | carré, 70 x 70 mm, rouge/blanc               | 5,5 kg |
| 20-70+ÖSEN | carré, 70 x 70 mm, rouge/blanc, avec œillets | 5,5 kg |
| 20-80      | carré, 70 x 70 mm, jaune/noir                | 5,5 kg |
| 20-80+ÖSEN | carré, 70 x 70 mm, jaune/noir, avec œillets  | 5,7 kg |

**Poteau de protection, Ø 60 mm, 1000 mm, galvanisé et laqué, avec œillets de fixation**

|         |   |        |
|---------|---|--------|
| 10-10-1 | jaune/noir                              | 3,5 kg |
| 10-20-1 | rouge/blanc avec bandes réfléchissantes | 3,5 kg |

**Poteau avec support de poteau**

|       |   |        |
|-------|---|--------|
| 10-10 | Poteau jaune/noir avec support de poteau        | 8,5 kg |
| 10-20 | Poteau rouge/blanc refl. avec support de poteau | 8,5 kg |

**Accessoires**

|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| MPF             | Socle mobile octogonal pour poteau rond Ø 60 mm, 37 cm            | 7,0 kg |
| 10-00           | Support de poteau à enfoncer, pour poteau rond Ø 60 mm, galvanisé | 5,3 kg |
| 20-00-1         | Support de poteau à fixer, pour poteau rond Ø 62 mm, galvanisé    | 2,7 kg |
| 20-00-2         | Support de poteau à fixer, pour poteau 74 x 74 mm, galvanisé      | 3,0 kg |
| Kettenset KS GS | Chaîne en plastique jaune-noir, 6 mm, 25 m                        | 1,6 kg |
| Kettenset KS RW | Chaîne en plastique rouge-blanc, 6 mm, 25 m                       | 1,6 kg |
| 30-00           | Plaque mobile pour platine 120 x 195 mm                           | 2,1 kg |

**NOUVEAU**



# ABS

STOCKAGE - MOBILIER TECHNIQUE  
EQUIPEMENT INDUSTRIEL

Acier

**NOUVEAU**

## CHARIOT DE TRANSPORT ET STOCKAGE

Le chariot de transport et stockage pour le set de chaîne est la meilleure solution pour le transportage et stockage des poteaux. La manipulation facile et le transport des composants individuels du poste de la chaîne réglée sur le site de l'opération devient possible par les roues pré-assemblés.



Photo: KPS-TG-GS



Photo: KPS-TG-GS

| Référence | Description  | Poids   |
|-----------|--|---------|
| KPS-TG-GS | Chariot de transport avec set de chaîne jaune (réf. No. KPS-GS), set de 6 poteaux en acier 1000 mm jaune/noir, socle mobil octogonal de 7,0 kg et 25 m chaîne jaune/noir)        | 92,0 kg |
| KPS-TG-RW | Chariot de transport avec set de chaîne rouge-blanc (réf. No. KPS-RW) set de 6 poteaux en acier 1000 mm rouge/blanc, socle mobil octogonal de 7,0 kg et 25 m chaîne rouge/blanc) | 92,0 kg |
| KPS-TG    | Chariot de transport seule, pour poteaux, noir, pour prendre 6 poteaux ronds 60 mm, avec quatre rouleaux et caisse métallique  | 19,0 kg |



Photo: KPS-TG-GS



Photo: KPS-TG,  
chariot

Polyéthylène

## SET DE CHAÎNE POLYETHYLENE

Les kits de poteaux et chaîne sont composés de 6 poteaux (Ø 40 mm) avec œillets de fixation et socles mobiles et d'une chaîne en plastique d'une longueur totale de 10 m.

Ces kits sont disponibles en jaune-noir et rouge-blanc.



**Kit de 6 poteaux et 6 socles mobiles, hauteur 860 mm, avec chaîne en PE, diamètre 6 mm, de 10 m et connecteur**

| Référence  | Description                           | Poids   |
|------------|---------------------------------------|---------|
| SET-LKP-GS | Kit de poteaux et chaîne, jaune-noir  | 11,4 kg |
| SET-LKP-RW | Kit de poteaux et chaîne, rouge-blanc | 11,4 kg |

Acier et matériel recyclé

## KIT DE POTEAUX ET CHAÎNE - VERSION MASSIVE

Les kits de poteaux et chaîne sont composés de 6 poteaux d'acier (Ø 60 mm, 1000 mm) avec œillets de fixation et socles mobiles (7 kg par pièce) et d'une chaîne (Ø 6 mm) en PE d'une longueur totale de 25 m. Ces kits sont disponibles en jaune-noir et rouge-blanc.

| Référence | Description  | Poids   |
|-----------|--|---------|
| KPS-GS    | Kit de 6 poteaux, 6 socles et 25 m chaîne, jaune/noir                              | 73,0 kg |
| KPS-RW    | Kit de 6 poteaux, 6 socles et 25 m chaîne, rouge/blanc avec bandes réfléchissantes | 73,0 kg |



**Chariot de transport  
Page 57**



Utilisation extérieure et intérieure

# ABS

STOCKAGE - MOBILIER TECHNIQUE  
EQUIPEMENT INDUSTRIEL

Polyéthylène

## PROTECTION DE COLONNE

La protection des piliers ou poteaux par deux demi-coques est la solution adaptée à toutes vos structures. Produit certifié par le TÜV. Résistant aux chocs violents.

Montage et installation rapides, sans outils ni vis et possible par une seule personne. Usage temporaire ou permanent. Utilisation extérieure et intérieure.

Pour une meilleure visibilité la protection est équipée des trois bandes auto réfléchissantes.

**Protection de colonne de polyéthylène, hauteur 1100 mm**



Utilisation en extérieure qu'en intérieure

Bandes réfléchissantes

| Référence | Description        | Pour colonnes | Diamètre Protection colonne | Poids   |
|-----------|--------------------|---------------|-----------------------------|---------|
| 30110     | Protection colonne | 160 x 160 mm  | ø 620 mm                    | 20,5 kg |
| 30120     | Protection colonne | 210 x 210 mm  | ø 620 mm                    | 21,5 kg |
| 30130     | Protection colonne | 260 x 260 mm  | ø 620 mm                    | 21,0 kg |



## PROTECTION DE COLONNE MODULAIRE

La protection de colonne modulable est une solution efficace pour protéger vos piliers aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Le produit de polyéthylène de haute résistance est pour des piliers d'un diamètre de 200 - 700 mm et peut-être coupé sur place à la dimension désirée. Fixation au sol n'est pas exigée, la protection peut être enlevée sans problème ou dommages au sol. L'assemblage peut être effectué par une personne.

**Protection de colonne de polyéthylène**

| Référence | Description | Pour colonnes | Hauteur | Poids   |
|-----------|-------------|---------------|---------|---------|
| 30610     | Protection  | 200 - 700 mm  | 1000 mm | 20,0 kg |



Photo: marque à couper en mm



Protection de colonne: autres solutions pages 35, 52

# ABS

STOCKAGE - MOBILIER TECHNIQUE  
EQUIPEMENT INDUSTRIEL

Polyéthylène

## BARRIERES DE PROTECTION

Les barrières peuvent être assemblées entre elles en ligne ou en carré grâce à leurs connecteurs.

Le solide et large pied est conçu pour assurer une stabilité optimale. Pour le stockage, les pies peuvent être tournées afin de faciliter le rangement.

Les versions blanc et jaune sont équipés de bande auto réfléchissante.



Utilisation en extérieure qu'en intérieure



| Référence | Description                     | Abmessungen         | Poids   |
|-----------|---------------------------------|---------------------|---------|
| 20001     | Barrière blanche avec folie RA1 | 2000 x 1000 x 50 mm | 15,2 kg |
| 20002     | Barrière jaune avec folie RA1   | 2000 x 1000 x 50 mm | 15,2 kg |
| 20007     | Barrière gris <b>NOUVEAU</b>    | 2000 x 1100 x 50 mm | 9,9 kg  |



Polyéthylène

## BARRIERES DE POLYETHYLENE RAPIDES, EXTENSIBLES

Les barrières de sécurité pliables de 2 ou 3-pièces sont une solution rapide et efficace pour bloquer les obstacles. La bande réfléchissante rouge/blanche octroie une visibilité élevée. Les éléments individuels sont modulaires extensibles par connecteur. En raison du poids léger et modules pliables, le rangement et le transport facile sont possibles.



Utilisation en extérieure qu'en intérieure



**Barrière modulable de polyéthylène, jaune avec bande réfléchissante rouge/blanche, chaque barrière hauteur 800 mm x longueur 970 mm x 30 mm, éléments mobiles et modulables rapidement par clip, plate pour le transport et stockage**

| Référence | Description           | Largeur | Hauteur | Epaisseur | Poids  |
|-----------|-----------------------|---------|---------|-----------|--------|
| 20005     | Barrière, deux pièces | 2000 mm | 800 mm  | 30 mm     | 6,0 kg |
| 20006     | Barrière, 3 pièces    | 3000 mm | 800 mm  | 30 mm     | 9,0 kg |

[www.absagencement.com](http://www.absagencement.com)

Demandez plus d'informations

email: [laurent.vielajus@wanadoo.fr](mailto:laurent.vielajus@wanadoo.fr)


Référence 20006, 3 pièces

ABS


Caoutchouc, nouveau

## GAINE DE PROTECTION POUR CABLES ET TUYAUX

Version jaune: pour tuyaux et câbles de max. Ø 40 mm (1x Ø 40mm et 2 x Ø 20mm). Faciles à mettre en place et à enlever par une seule personne. Teinté dans la masse.

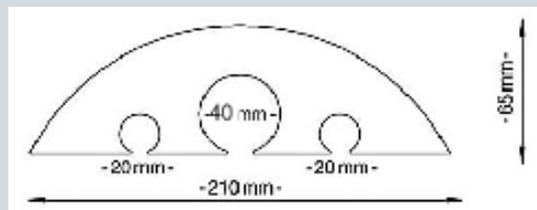

Version noire: pour tuyaux et câbles de max. Ø 75 mm, avec bande réfléchissante modèle RA 3. Utilisables des deux côtés. Éléments modulaires, extensibles à volonté par simple emboîtement.

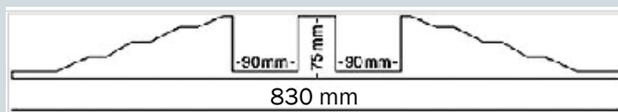

Utilisation en extérieure qu'en intérieure

Pour tuyaux max Ø 40 mm


Acceptent le passage de poids lourds

Pour tuyaux max Ø 75 mm




| Référence | Description | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids   |
|-----------|-------------|----------|---------|---------|---------|
| 20010     | Gaine jaune | 1500 mm  | 210 mm  | 65 mm   | 13,2 kg |


| Référence | Largeur               | Longueur | Couleur | Poids   |
|-----------|-----------------------|----------|---------|---------|
| 20020     | 300 mm                | 830 mm   | noir    | 14,6 kg |
| 20070     | <b>NOUVEAU</b> 680 mm | 830 mm   | noir    | 29,0 kg |
| 20025     | 300 mm                | 830 mm   | jaune   | 14,6 kg |
| 20075     | <b>NOUVEAU</b> 680 mm | 830 mm   | jaune   | 29,0 kg |

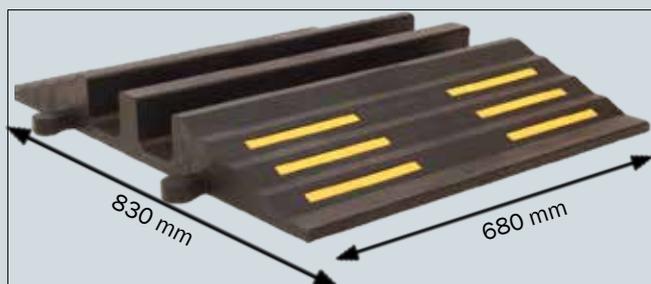


Référence 20070

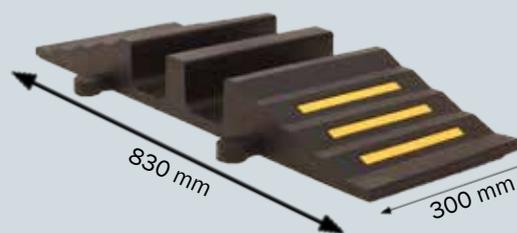

Référence 20020

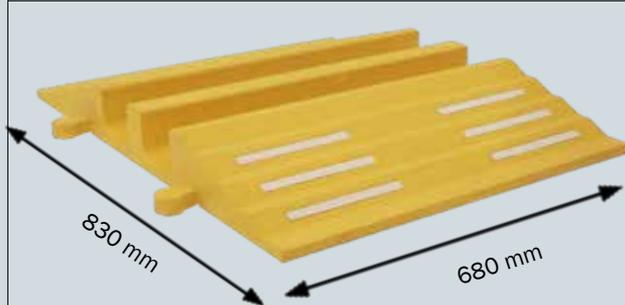

Référence 20075


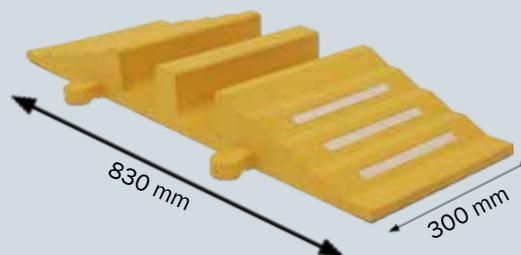


Référence 20025

# ABS

Caoutchouc

## RAMPE DE TROTTOIR

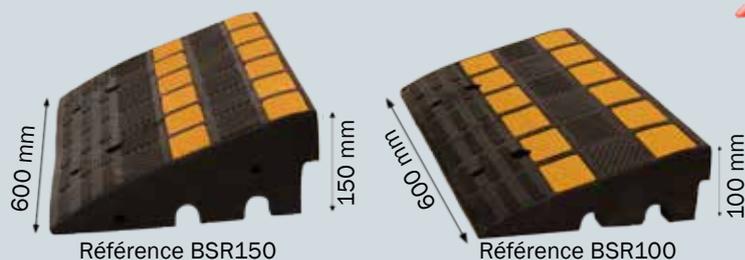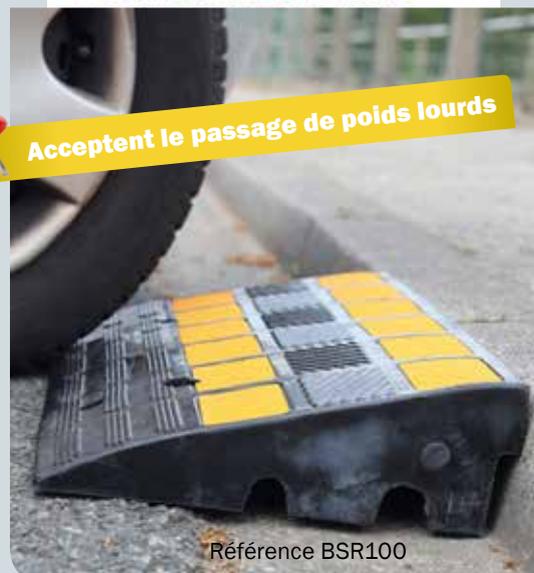**NOUVEAU**

**Acceptent le passage de poids lourds**


Rampe de trottoir, noir avec folie jaune réfléchissante, réalisé en caoutchouc haute résistance capacité 40t, longueur 600 mm, avec deux canaux de drainage (1 x 30 mm et 1 x 25 mm), utilisation extérieure et intérieure, fixation au sol possible.

| Référence | Description       | Largeur | Hauteur | Poids   |
|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
| BSR100    | Rampe de trottoir | 300 mm  | 100 mm  | 11,0 kg |
| BSR150    | Rampe de trottoir | 360 mm  | 150 mm  | 20,0 kg |

**Utilisation extérieure et intérieure**

Polyéthylène

## BALISE PARKING

**NOUVEAU**

La balise parking est la solution optimale pour le marquage temporaire ou permanent de places de stationnement, sentiers ou robinets d'arrêt. La bande rouge / blanche réfléchissante (RA 1) permet une haute visibilité, même dans mauvaises conditions météorologiques.

Le produit est disponible en jaune, noir ou gris. Pour une meilleure stabilité, la balise est à lester avec de l'eau (75 l) pour un bouchon de remplissage. La balise est emboîtable pour un encombrement réduit, aussi en utilisation. En cas de que les balises sont ensemble, on peut utiliser un poteau de Ø 48 mm (à visser, boulons d'ancrage disponible séparément), pour fixation ensemble. En empilant des bornes jaunes et noires, il est possible de créer un avertissement noir/jaune.



### Balise parking de polyéthylène et accessoires

| Référence | Couleur   | Hauteur | Largeur | Poids  |
|-----------|---|---------|---------|--------|
| 20080     | Jaune   | 530 mm  | 540 mm  | 5,5 kg |
| 20085     | Noir  | 530 mm  | 540 mm  | 5,5 kg |
| 20090     | Gris  | 530 mm  | 540 mm  | 5,5 kg |
| 20091     | Support pour balise à enfoncer, hauteur 900 mm        |         |         | 2,3 kg |
| 20092     | Poteau Ø 48 mm pour 4 balises, galv., hauteur 1555 mm |         |         | 8,0 kg |
| 20093     | Poteau Ø 48 mm pour 6 balises, galv., hauteur 2250 mm |         |         | 9,5 kg |
| 20094     | Bande réfléchissante, rouge/blanche 1700 mm x 50 mm   |         |         | 0,1 kg |



www.absagencement.com  
 Demandez plus d'informations  
 email: laurent.vielajus@wanadoo.fr

**ABS**

# ABS

STOCKAGE - MOBILIER TECHNIQUE  
EQUIPEMENT INDUSTRIEL

Caoutchouc, nouveau

## RALENTISSEUR DE VITESSE

Fabriqué en caoutchouc nouveau, les pièces centrales avec un réflecteur par côté. Teinté dans la masse.

Hauteur: 50 ou 75 mm.

Vitesse recommandée:

50 mm: max 20 km/h

75 mm: max 10 km/h

Montage facile (matériel de fixation disponible séparément).



Utilisation en extérieure  
qu'en intérieure

Acceptent le passage de poids lourds

| Description                        | Hauteur<br>50 mm,<br>Référence | Poids  | Hauteur<br>75 mm,<br>Référence | Poids   |
|------------------------------------|--------------------------------|--------|--------------------------------|---------|
| Pièce centrale jaune, 500 x 420 mm | 45010                          | 9,4 kg | 47510                          | 13,4 kg |
| Pièce centrale noir, 500 x 420 mm  | 45011                          | 9,4 kg | 47511                          | 13,4 kg |
| Pièce de début jaune, 250 x 420 mm | 45020                          | 2,7 kg | 47520                          | 3,6 kg  |
| Pièce de début noir, 250 x 420 mm  | 45021                          | 2,7 kg | 47521                          | 3,6 kg  |
| Pièce de fin jaune, 250 x 420 mm   | 45030                          | 2,6 kg | 47530                          | 3,6 kg  |
| Pièce de fin noir, 250 x 420 mm    | 45031                          | 2,6 kg | 47531                          | 3,6 kg  |
| Matériel de fixation               | FS-FIX                         |        |                                |         |

Deux hauteurs en option

Polyéthylène

## CHEVALET SOL GLISSANT

**NOUVEAU**

Chevalet sol glissant, jaune, réflecteurs double face et signe d'avertissement permettent une utilisation double face, hauteur 630 mm, top large 215 mm, large ci-dessous 340 mm

| Référence | Description | Hauteur | Top large | Large ci-dessous | Poids  |
|-----------|-------------|---------|-----------|------------------|--------|
| WAS       | Chevalet    | 630 mm  | 215 mm    | 340 mm           | 1,2 kg |



Sticker: sol glissant



www.absagencement.com  
Avez-vous des questions?  
Tél. (0)4 90 47 31 57

Polyuréthane

## POTELET DE DELIMITATION

**NOUVEAU**

Potelet de délimitation, articulée à 360°, auto-redressement, avec bandes, à cheviller, potelets oranges avec bandes réfléchissantes



| Hauteur              | Couleur Orange Référence | Couleur Noir-Référence | Poids  |
|----------------------|--------------------------|------------------------|--------|
| 450 mm               | FP450                    | -                      | 0,9 kg |
| 750 mm               | FP750                    | FP750S                 | 1,3 kg |
| 1000 mm              | FP1000                   | FP1000S                | 1,6 kg |
| Matériel de fixation |                          | FS-FIX                 |        |


**articulée 360°**



Polyéthylène

## POTELET DE DELIMITATION

**NOUVEAU**

Potelet de délimitation à cheviller, articulée à 360°, auto-redressement, couleur: rouge avec réflecteurs rouge/blanc, folie RA2, poteau diamètre 100 mm, de polyéthylène, pie de caoutchouc amovible Ø 275 x 70 mm avec 4 trous à cheviller Ø 10 mm

| Référence            | Hauteur | Taille pies   | Poids  |
|----------------------|---------|---------------|--------|
| SB750                | 750 mm  | Ø 275 x 70 mm | 2,0 kg |
| SB1000               | 1000 mm | Ø 275 x 70 mm | 2,5 kg |
| Matériel de fixation |         | réf. FS-FIX   |        |

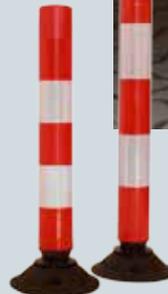
**articulée 360°**


Caoutchouc

## BUTEE DE PARKING

**NOUVEAU**

Butée de parking, noir avec folie jaune réfléchissante, de caoutchouc, avec deux ou quatre trous

| Référence            | Description  | Longueur    | Largeur | Hauteur | Poids   |
|----------------------|--------------|-------------|---------|---------|---------|
| PS 90                | Butée 90 cm  | 870 mm      | 152 mm  | 102 mm  | 8,0 kg  |
| PS 180               | Butée 180 cm | 1820 mm     | 152 mm  | 102 mm  | 17,0 kg |
| Matériel de fixation |              | réf. FS-FIX |         |         |         |


**aussi pour la protection des structures**
