

BÂCHES CHAUFFANTES

Solutions flexibles adaptables pour des applications localisées de chauffage de contact (maintien à température, chauffage, mise hors-gel, anti-condensation, etc...)

• Bâches chauffantes industrielles standards



Thermostat
+10°C / +70°C
+10°C / +90°C

Bâche Réchauffe fût 200l

Puissance : 575W - 970W - 230V
Fixation par laçage



Velcros
Faces chauffantes
Faces isolantes

Thermostat
+10°C / +70°C
+10°C / +90°C



Bâche réchauffe-IBC 1000l (Plusieurs modèles)

Puissances disponibles : de 1400W à 2570W – 230V
Fixation par velcros (Lavables et étanches)



Thermostat
+10°C / +70°C
+10°C / +90°C

Bâche chauffante 1mx1m

Puissance : 400W - 600W - 230V
4 œillets de fixation



Thermostat
+10°C / +70°C
+10°C / +90°C


Bâche chauffante 2mx2m

Puissance : 1600W - 2450W - 230V
10 œillets de fixation



Thermostat
+10°C / +70°C
+10°C / +90°C

• Bâches chauffantes industrielles sur mesure




CORDONS CHAUFFANTS

• Cordons et rubans chauffants (mise hors-gel canalisations)



Ruban chauffant autorégulant
Pose avec câblage
Type RAG

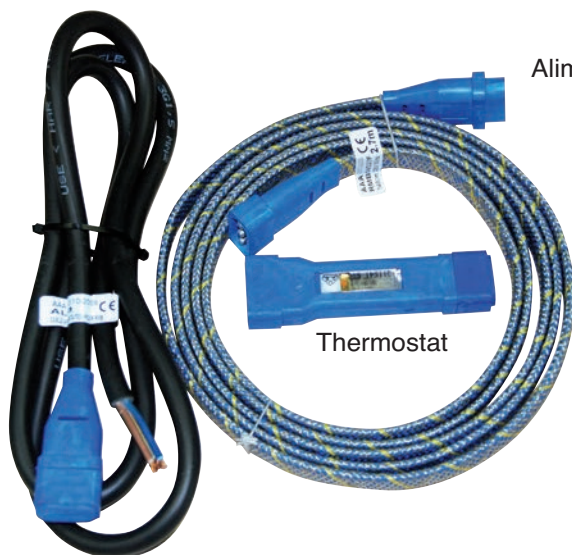

Alimentation

Thermostat

Cordon chauffant

Ruban modulaire auto-thermostaté
Type RMB
(prêt à l'emploi)

• Cordons Froid et climatisation



Porte chambre froide vitrine réfrigérée
Type IC



Ecoulement de condensats
Type BS



Hors-gel pour pompe à chaleur
CB hors-gel thermostat +5°C

• Exécutions spéciales



Cordon chauffant sur mesure
Type CU



Ruban chauffant industriel (150W/m)
Type BK



Cordes chauffantes



Surfaces chauffantes aluminium adhésives

Options : thermostat & isolation