


ETUVE DE CONTRÔLE SELECTA

FICHE TECHNIQUE

Étuve à convection naturelle
Thermostat régulateur de température et thermomètre analogique
Pour des températures réglables depuis l'ambiance + 5° C jusqu'à 80° C
Stabilité +/- 0.5° C
Homogénéité +/- 2% à la température de travail
Porte intérieure en verre trempé
Intérieur tout inox



| Code | Capacité Litres | Dimension intérieure | | | Dimension extérieure | | | Guides Porte-étagères | Consommation en Watt | Poids Kg |
|----------|-----------------|----------------------|----------|----------|----------------------|----------|----------|-----------------------|----------------------|----------|
| | | Haut. cm | Larg. cm | Prof. cm | Haut. cm | Larg. cm | Prof. cm | | | |
| 42000205 | 19 | 30 | 25 | 25 | 50 | 60 | 44 | 5 | 150 | 26 |
| 42000206 | 36 | 40 | 30 | 30 | 60 | 65 | 49 | 7 | 225 | 36 |
| 42000207 | 80 | 50 | 40 | 40 | 70 | 74 | 59 | 8 | 300 | 54 |
| 42000994 | 150 | 50 | 60 | 50 | 70 | 95 | 68 | 8 | 500 | 71 |

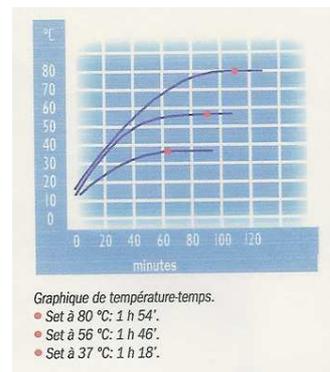

PIECES DE RECHANGE

Guides et étagères

| Pour étuves code | 42000205 | 42000206 | 42000207 | 42000994 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Guide-étagères 2 unités | 42000211 | 42000212 | 42000213 | 42000215 |
| Étagères | 42000021 | 42000022 | 42000023 | 42000025 |

Pour chaque étagère, il est nécessaire d'adapter deux guides

ACCESSOIRES



42000003 CHRONORUPTEUR
De 0-12 heures



42000005 THERMOSTAT DE SECURITE
Thermostat réglable, qui maintient la température en cas de panne du thermostat propre à l'étuve; protégeant le contenu de celle-ci



42000009 Programmateur horaire
24 heures à cycle continu avec cames actionnables chaque 15 min. pour connexion-déconnexion.