

SPÉCIFICATIONS



TR100 CONVOYEUR SUR CHENILLES

Le convoyeur sur chenilles Anaconda TR100 incarne tout ce que vous attendez d'un convoyeur. Qualité de construction supérieure et temps d'installation rapide qui vont de pair avec des prix compétitifs et la polyvalence. Le TR100 peut être facilement transporté sur une remorque surbaissée et expédié dans le monde entier à moindre coût. Les sections avant et arrière du TR100 se replient hydrauliquement afin de faciliter le transport. Seul le démontage de l'ouverture est nécessaire avant de plier la section arrière. En 20 à 30 minutes suite à l'arrivée du convoyeur sur le site, ce convoyeur peut ainsi être mis en place et opérationnel dans l'application choisie.

La taille et la conception robuste de ce convoyeur favorisent son adaptabilité pour répondre à une grande variété d'applications, du matériau léger comme la terre végétale ou les copeaux de bois aux matériaux lourds comme les agrégats. Capable de stocker jusqu'à 13,5 m de matériau de hauteur sans avoir à être déplacé pour le faire le TR100 est en avance sur la concurrence et un géant de stockage pour l'industrie !

INFORMATIONS MACHINE

Longueur max.	31 072 mm
Largeur max.	2 492 mm
Hauteur max.	13 488 mm
Hauteur – transport	4 220 mm
Poids standard	19 000 Kg

BANDE TRANSPORTEUSE

Convoyeur 3 plis

Largeur	1 050 mm
Tapis	Lisse
Angle radial	17-25°
Hauteur de décharge	7 666 mm (angle de 17°) 13 500 mm (angle de 25°)
Stockage	11 406 mm (angle de 17°) 15400mm (angle de 25°)

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel

– Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z

MOTEUR

Moteur Diesel

Tier 3 JCB 444 DIESELMAX

Tier 4i Stage 3B JCB 444 ECOMAX

Stage 5 T.Deutz 2.9 L4

AUTRES CARACTERISTIQUES

Cadre de protection sur toute la longueur du convoyeur

Pliage hydraulique des sections avant et arrière

Levée et abaissement hydraulique des pieds avant et arrière

Surface d'impact sous l'ouverture

Télécommande de contrôle

Couvertures de canopée

Cordon d'arrêt d'urgence

OPTIONS

Amélioration du tapis (4 plis, chevron)


Amélioration du racleur

Extension de l'ouverture

Protections fermées

Overband magnétique

*Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour
mais susceptibles de changer.*

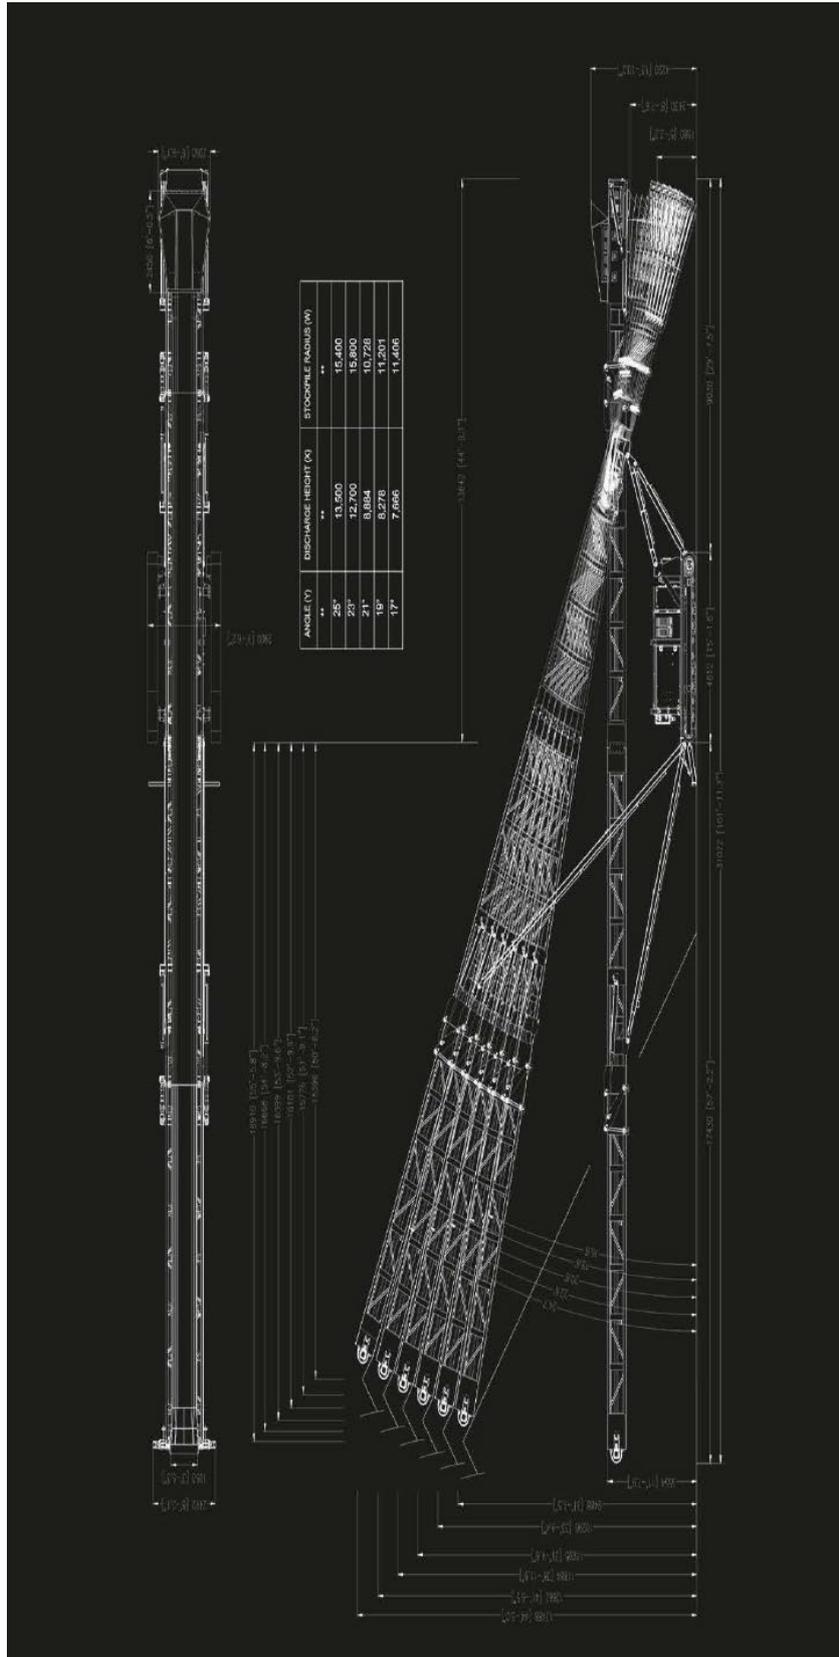

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit • prix appel – Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z