



Unità carrellata ad alte prestazioni per aspirazione e filtrazione di polveri di carteggiatura. GINGO è dotato di soffiante a canali laterali per garantire bassa rumorosità, impieghi gravosi e bassa manutenzione; il pannello frontale garantisce connessioni di utensili elettrici e pneumatici per partenza automatica della turbina unitamente al quadro comandi. Il filtro a cartuccia in poliestere ad alta efficienza garantisce prestazioni eccellenti che durano nel tempo grazie al sistema automatico di pulizia ad aria compressa.



High performance, trolley mounted sanding dust extraction and filtration unit. GINGO is equipped with side channel blowers that keep noise to a minimum, make it suitable for use for heavy duty applications and guarantees low maintenance; the front panel, which includes a control section, accepts electrical and pneumatic tools for automatic extraction start-up. The high-efficiency polyester cartridge filter guarantees high performance and long working life thanks to the automatic compressed air cleaning system.




Unité mobile à hautes performances pour l'aspiration et la filtration de poussières de ponçage. GINGO est équipée de soufflante annulaire pour garantir un faible niveau de bruit, des utilisations lourdes et un entretien minimum. Le panneau avant, équipé de tableau de commandes, permet de brancher des outils électriques et pneumatiques pour le démarrage automatique de l'aspiration. Le filtre à cartouche en polyester assure d'excellentes performances, durables dans le temps, grâce au système automatique de nettoyage à air comprimé.



Verfahrbares Hochleistungsgerät für das Absaugen und Filtern von Schleifstäuben. GINGO ist mit Turbine mit Seitenkanalverdichter ausgestattet und garantiert einen geräuscharmen Betrieb, Einsatz unter schwierigsten Bedingungen und geringen Wartungsaufwand. Die Fronttafel mit Bedientableau ermöglicht Anschlüsse an Elektro- und Druckluftwerkzeuge für den Automatikstart der Absaugung. Der Patronen-Hochleistungsfilter aus Polyester garantiert exzellente langfristige Leistungen dank des automatischen Druckluft-Reinigungssystems.



Unidad móvil de elevadas prestaciones para aspirar y filtrar el polvo de lijado. GINGO está equipada de una soplante con canales laterales que garantiza bajo nivel de ruidos, buena funcionalidad, aplicaciones pesadas y mantenimiento mínimo. El panel frontal con tablero de control garantiza la conexión de herramientas eléctricas y neumáticas para arranque automático de la aspiración. El filtro de cartucho en poliéster de alta eficacia garantiza excelentes prestaciones a lo largo del tiempo, gracias al sistema automático de limpieza por aire comprimido.

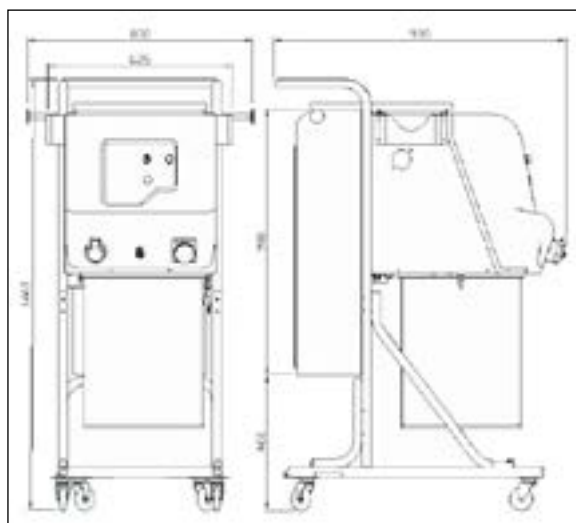

CODE	Hp	Kw	r.p.m.	V	Ph.	Hz	A	mbar	m ³ /h	m ²	Kg	dB	%filt	Telecontrol	MAX
GINGO-200/M	2	1,5	2850	230	1	50	9,2	200	210	1,13	90	65	99	√	2 utensili pneum. o elettr.
GINGO-200/3M	2	1,5	2850	230	3	50	9,2	200	210	1,13	90	65	99	√	

Optional

GINGO/BOX



AUTOMATIC CLEANING

Pulizia automatica del filtro
Automatic filter cleaning
Décolmatage automatique du filtre
Automatische Filterreinigung
Limpieza automática del filtro



	CODE	IMAGE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPTION - BESCHREIBUNG - DESCRIPCIÓN
OPTIONAL	LEVIGAT.PNEU		Fino a 2 utensili in contemporanea - Up to 2 tools at the same time Jusq'à 2 ponçouses au même temp - Bis zum 2 Gerät gleichzeitig - Hasta 2 lijadoras en simultáneo
	GINGO-YA		Biforcazione Ø 32 mm - Two-way deviation Ø 32 mm - Déviation Ø 32 mm - Desviación en Y Ø 32 mm - Abzweigung Ø 32 mm
	GINGO-YP		Raccordo doppio pneumatico - Fitting double tires - Pneus doubles montage - Fitting Doppelbereifung - Neumáticos dobles de montaje
RICAMBI - SPARE PARTS	GINGO-CART		Filtro a cartuccia in cellulosa H265 Ø218 - Cartridge filter in cellulose H265 Ø218 - Filtre à cartouche dans la cellulose H265 Ø218 - Patronenfilter im Zellstoff H265 Ø218 - Filtro de cartucho en H265 celulosa Ø218

Manichette - Hoses - Tuyaux - Schläuche - Mangueras

CODE	IMAGE	(Ø)	(m)	Attacco (Ø)	Tipo circuito	(V)	presa	GINGO-YA
AC/83-S		38/29	3	50	aria	-		-
AC/82		38/29	6	50				-
AC/88		32	3	32				√
AC/89		32	6	32				√
AC/87-R		38/29	3	50	elettrica	230	SHUKO	-
AC/84-T		38/29	6	50				-
AC/90-T		32	3	32			√	
AC/91-T		32	6	32			√	