

LES BACS ROULANTS

Gamme *Blueline* - BAC 140 Litres

DESCRIPTIF



Cuve et couvercle moulés par injection en Polyéthylène Haute Densité (PEHD) première fusion et basse pression; répondant à la norme EN 840. Renforts sous forme de structure « nid d'abeille » au niveau de la collerette et du fond qui confèrent à la cuve une grande résistance aux manipulations répétitives.

Résistant aux variations de températures (+/- 40°C), aux UV et aux produits chimiques.

Axe de roues électro-zingué pour résister à la corrosion.

Normes acoustiques conformes aux directives européennes (<99db).

Dimensions :

Hauteur	: 105,5 cm
Largeur	: 48,0 cm
Profondeur	: 54,4 cm

Epaisseur :

Epaisseur cuve	: 0,42 cm
Epaisseur fond	: 0,45 cm
Epaisseur couvercle	: 0,36 cm

Poids :

Roues (2)	: 2,6 kg
Cuve	: 7,3 kg
Couvercle	: 0,8 kg
Poids total du bac	: 10,7 kg


Volume utile : 140 l

Charge utile : 56 kg

Pièces détachées / composition :

- 1 cuve
- 1 couvercle
- 1 axe de roues
- 2 roues Ø 200 mm ou 250 mm
- 2 clips de couvercle

GARANTIE 5 ANS

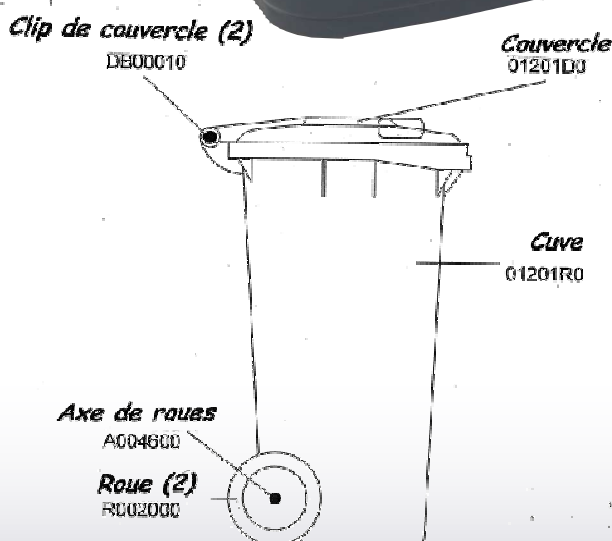



Système anti pluie

Un rebord de 7 mm empêche les eaux de pluie de pénétrer dans le bac



Emplacement pour puce électronique

Un emplacement spécifique est prévu pour intégrer une puce électronique.

LES OPTIONS

Insonorisation cuve et couvercle

Bien que répondant à la Norme Européenne de 99 dB, les bacs peuvent être équipés d'un système complémentaire d'insonorisation :

- 3 plots de caoutchouc dense sont fixés sur la cuve
 - 2 pour limiter le bruit à la fermeture du couvercle
 - 1 sur le couvercle pour limiter le bruit contre la cuve à l'ouverture



Barre ventrale

Pour tenir compte des systèmes de préhension, une barre ventrale en acier bichromaté peut être montée sur la cuve. (la fourniture seule des barres est aussi envisagée)
Dans un tel cas l'empilement des bacs est moindre. Les conditions de transport sont donc modifiées.



Fermeture par clé

Dans le cadre de la collecte sélective, une serrure par clé interdisant l'ouverture du bac aux usagés peut être souhaitée.

Nous proposons deux type de serrures, :

- Serrure manuelle à clé triangulaire
- Serrure à gravité à fermeture par clé



Plus d'infos :

- Fiche COLORIS
- Fiche OPERCULES
- Fiche MARQUAGE et SIGNALETIQUE