

RELY ON EXCELLENCE

## YE400

Gleitringdichtungen | Gleitringdichtungen für Pumpen | Metallbalgdichtungen



### Merkmale

- Einzeldichtung
- Entlastet
- Drehrichtungsunabhängig
- Metallbalg stationär

### Vorteile

- Für Hoch- und Tieftemperatureinsatz

### Einsatzbereich

Druck (einlagiger Balg):

p = Vakuum ... 20 bar ( vacuum ... 290 PSI)

Druck (zweilagiger Balg):

p = Vakuum ... 35 bar ( vacuum ... 508 PSI)

Temperatur:

t = -240 °C ... +425 °C

(-400 °F ... +797 °F)

Gleitgeschwindigkeit: vg = ... 50 m/s (164 ft/s)

Viskosität: ... 1 Pa·s

### Werkstoffe

Gleitring: Kohlegraphit hochverdichtet

Gegenring: Siliziumkarbid (Q2)

Balg: Inconel® 718 (M6)


Sekundärdichtelemente: Grafit

Andere metallische Teile: 1.4404, Carpenter® 42 (T4)

### Empfohlene Anwendungen

- Raffinerietechnik
- Kraftwerkstechnik
- Chemische Industrie
- Kohlenwasserstoffe, Hoch- und Tieftemperatur
- Rückstandsöl
- Gasöl
- Ethylen, Tieftemperatur
- Pumpen
- Sondermaschinen

RELY ON EXCELLENCE

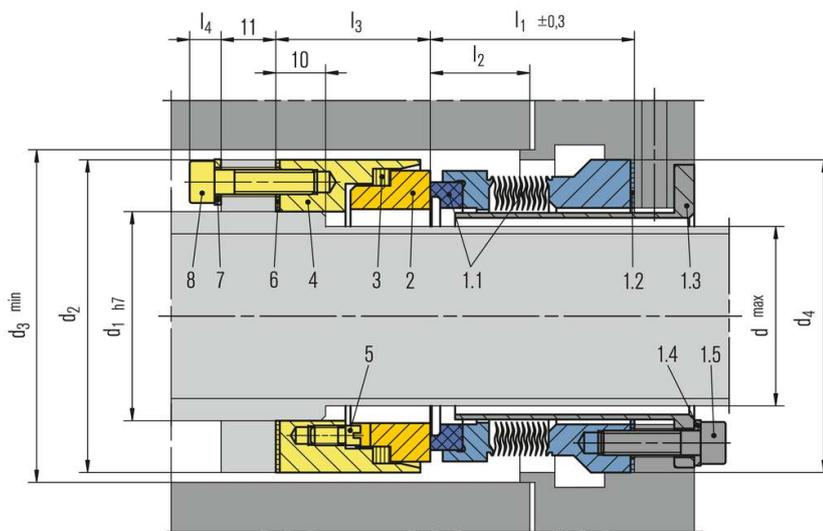

#### Pos. Benennung

- 1 Stationäre Einheit
- 1.1 Balgeinheit
- 1.2 Flachdichtung
- 1.3 Klemmbuchse
- 1.4 Federring
- 1.5 Zylinderschraube
- 2 Gegenring
- 3 Nebendichtung
- 4 Gegenringträger
- 5 Mitnehmerstift
- 6 Flachdichtung
- 7 Federring
- 8 Zylinderschraube



**Pompes et Pièces de rechange - [www.eco-tech.fr](http://www.eco-tech.fr)**

ECO TECH - Rue Boucher - 76410 CLEON France // Tel : 02.35.74.48.98 Email : [info@eco-tech.pro](mailto:info@eco-tech.pro)

[eagleburgmann.com](http://eagleburgmann.com)  
[info@eagleburgmann.com](mailto:info@eagleburgmann.com)

02.06.2022 © EagleBurgmann

Alle technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Tests und unserer langjährigen Erfahrung. Aufgrund der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten können sie jedoch nur als Richtwerte angesehen werden.

Eine Gewährleistung im Einzelfall ist nur möglich, wenn uns die genauen Einsatzbedingungen bekannt sind und dies in einer gesonderten Vereinbarung bestätigt wurde. Änderungen vorbehalten.

## RELY ON EXCELLENCE

### Maße

Größe	d	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>
X14	18	21	42	47	44	36	15	31	6,3
X16	21	26	47	50	47	38	17	31	6,3
X18	24	29	50	53	50	38	17	31	6,3
X20	27,5	32	53	56	53	38	17	31	6,3
X22	31	36	57	60	57	38	17	31	6,3
X24	33	39	60	64	60	41	20	31	6,3
X26	36	42	63	67	63	41	20	31	6,3
X28	39	45	66	70	66	41	20	31	6,3
X30	42	48	69	73	69	41	20	31	6,3
X32	45	51	72	76	72	41	20	31	6,3
X34	46,5	54	75	80	76	43	22	31	6,3
X36	50	58	79	83	79	43	22	31	6,3
X38	53	61	82	86	82	43	22	31	6,3
X40	55	64	85	89	85	51	30	31	6,3
X42	58,5	67	89	92	88	51	30	31	6,3
X44	62,5	71	92	96	92	51	30	31	6,3
X46	64	74	96	99	95	55	34	31	6,3
X48	67	77	99	102	98	55	34	31	6,3
X50	70	81	102	105	101	55	34	31	6,3
X52	73	84	105	108	104	55	34	31	6,3
X54	75,5	87	109	111	107	55	34	31	6,3
X56	78,5	90	113	116	111	58	37	31	6,3
X58	82	93	116	120	114	58	37	31	6,3
X60	85	96	119	122	117	58	37	31	6,3
X62	88	99	122	125	120	58	37	31	6,3
X64	91	103	125	128	123	58	37	31	6,3
X70	100	111	138	142	134	60	39	31	6,3
X78	110	116	147	152	145	60	39	41	7,5
X90	129	137	168	173	166	63	42	41	7,5

Maße in Millimeter



**Pompes et Pièces de rechange - [www.eco-tech.fr](http://www.eco-tech.fr)**

ECO TECH - Rue Boucher - 76410 CLEON France // Tel : 02.35.74.48.98 Email : [info@eco-tech.pro](mailto:info@eco-tech.pro)