



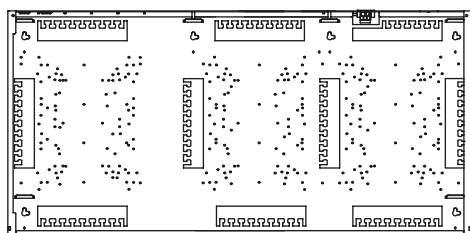

ACM2 - 12 V DC et 12/24 V DC

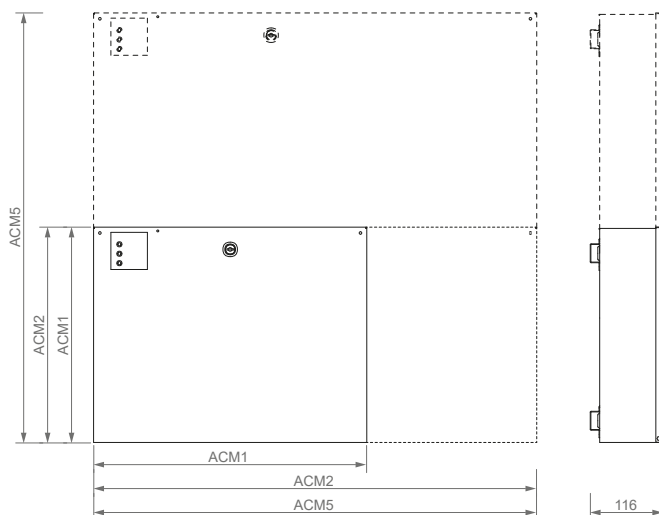

➤ Coffret vide ACMB2/3 jusqu'à 3 emplacements pour compléter votre installation, voir page 72

- Coffret pré-percé pour 2 cartes
- Courant de sortie de 1 A à 10 A
- Carte reports défauts et autoprotections (en option)
- Pose horizontale ou verticale
- Couvercle amovible



1 PSXU-ARM



2 PSXU-TS



3 PS903KG

Lot de 10 pc scellés ("plombs") plastique

Disponible ⁽¹⁾ juillet / ⁽²⁾ sept. 2019

	ACM2-1203 ⁽¹⁾	ACM2-1205 ⁽¹⁾	ACM2-1210 ⁽²⁾	ACM2-1201/2402 ⁽²⁾	ACM2-1202/2404 ⁽²⁾
Technologie / Matière	Alimentation à découpage / Coffret métallique à portillon amovible avec fermeture par serrure à clé ou vis				
Tension / Fréquence d'alimentation	100-240 V AC / 50-60 Hz				
Tension de sortie 1 / sortie 2	13,8 V DC			13,8 V DC / 27,6 V DC	
Courant / Puissance de sortie 1 // sortie 2	3 A / 36 W	5 A / 60 W	10 A / 120 W	1 A / 13,8 W 2 A / 27,6 W	2 A / 27,6 W 4 A / 110,4 W
Nombre de sorties	2 (1 sortie avec bornier double)			2 (1 x 12 V DC / 1 x 24 V DC)	
Protection en sortie	Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension				
Courant additionnel charge batterie(s)	500 mA max.			250 mA max.	500 mA max.
Surveillance tension batterie(s)	Déconnexion automatique seuil bas entre 9,5 et 10 V DC			Déconnexion automatique seuil bas entre 19 et 20 V DC	
Capacité : batterie(s) et cartes contrôleurs	1 x 18 Ah + 2 cartes ou 2 x 7 Ah + 2 cartes (voir guide de choix page 12 pour la répartition des batteries)				
Fixation cartes électroniques	Fond pré-percé / Montage par entretoises (fournies) ou vis				
3 LEDS en façade	LED 1 : Présence secteur - LED 2 : Sortie DC OK - LED 3 : Batteries OK				
1 Reports défauts (en option)	Relais : présence / absence secteur. Relais : déconnexion automatique batterie(s) seuil bas imminente. Tension d'information déconnexion imminente : 10.5-11 V DC ou 21-22 V DC environ 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A				
2 Contacts d'autoprotections (en option)	2 emplacements : à l'ouverture et à l'arrachement - Contact inverseur (CO/NO/NF) - max. 250 V AC / 5 A				
3 Scellé (en option)	Trou de fixation pour scellé PS903KG				
Rendement / Ondulation résiduelle	> 80 % / < 150 mVpp				
Déport mural (entretoises)	5 ou 15 mm				
Dimensions (l x h x p)	705 x 345 x 104 mm (116 mm avec entretoises)				
Poids brut	nc	nc	nc	nc	nc

