



NT 75/2 Tact² Me Tc

L'aspirateur eau et poussières NT 75/2 Tact² Me Tc est compact et maniable. Idéal pour le nettoyage professionnel, sa grande cuve lui permet d'aspirer de grandes quantités de déchets.




1 Châssis basculant

- Pour conserver la cuve solidement fixée sur le châssis



2 Flexible de vidange

- Le couvercle reste fermé, tant que le contenu n'est pas vidé.



3 Stockage aisé des suceurs et tubes d'aspiration

- Pour faciliter l'accès
- Large espace de stockage pour le flexible et le câble électrique



4 Vidange facilitée grâce à la cuve basculante

- Il suffit d'incliner la cuve pour la vider
- Stabilité élevée pour faciliter le vidange de la cuve



NT 75/2 Tact² Me Tc

- Décolmatage automatique du filtre Tact²
- Guidon et flexible de vidage

Caractéristiques techniques

| | | |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Référence | 1.667-289.0 | |
| Code EAN | 4039784727274 | |
| Raccordement électrique | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Débit d'air | l/s | 2 x 74 |
| Dépression | mbar / kPa | 254 / 25,4 |
| Capacité de la cuve | l | 75 |
| Matériau de la cuve | Acier inox | |
| Puissance absorbée | W | max. 2760 |
| Diamètre nominal standard | DN 40 | |
| Longueur de câble | m | 10 |
| Niveau de pression acoustique | dB/A | 73 |
| Nombre de moteurs | 2 | |
| Poids | kg | 29 |
| Poids (emballage inclus) | kg | 36,6 |
| Dimensions (l x L x h) | mm | 685 x 560 x 920 |

Équipement


| | | | | |
|--|--------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|
| Flexible d'aspiration | m | 4 / avec coude | Décolmatage du filtre | Système de décolmatage Tact |
| Tube d'aspiration | pièce(s) x m / mm | 2 x 0,55 / 40 / Acier inox | Protection anti-chocs lors des déplacements | ■ |
| Sac filtrant | pièce(s) | 1 / Papier | Guidon | ■ |
| Suceur eau et poussières | mm | 360 | Indice de protection | II |
| Suceur fentes | ■ | | Roulette avec frein | ■ |
| Flexible de vidange (résistant aux hydrocarbures) | ■ | | | |
| Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint | ■ | | | |
| Système de filtration Eco | ■ | | | |
| Cuve à déchets en acier inoxydable | ■ | | | |
| Filtre plissé plat | PES | | | |
| Châssis basculant | ■ | | | |

■ Standard.

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER

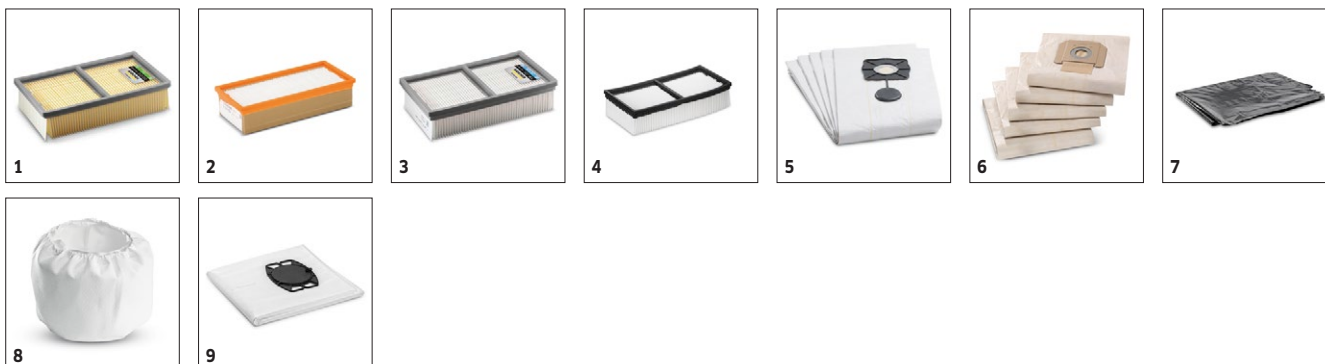


| | | Référence | Anzahl | Dummy | Dummy | Dummy | Prix | Descriptif | | |
|---|---|-------------|-------------|-------|-------|-------|------|--|-------------------------------------|--|
| Filtre plissé plat papier | | | | | | | | | | |
| Filtre plissé plat | 1 | 6.907-276.0 | 1 pièce(s) | | | | | Filtre plissé plat de la classe de poussières M en papier à revêtement de nanofiltration. Idéal pour l'aspiration des fines particules de poussières et particules d'impuretés sèches. | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Flat pleated filter HEPA, dust class H | | | | | | | | | | |
| Filtre plissé plat HEPA | 2 | 6.904-364.0 | 1 pièce(s) | | | | | Le filtre grandes surfaces HEPA (classe de poussières H 14) avec couches en fibre de verre améliore la filtration lors de l'aspiration de poussières nocives et cancérigènes. | <input type="checkbox"/> | |
| Filtre plissé plat PES | | | | | | | | | | |
| Filtre plissé plat (PES) | 3 | 6.907-277.0 | 1 pièce(s) | | | | | Filtre plissé plat de la classe de poussières M en matériau non tissé PES imputrescible. Idéal dans le cas de contextes d'utilisation souvent humides. | <input type="checkbox"/> | |
| Filtre plissé plat PTFE | | | | | | | | | | |
| Filtre-chassis plissé emballé PTFE | 4 | 6.907-449.0 | 1 pièce(s) | | | | | | <input type="checkbox"/> | |
| Sac filtrant pour liquides | | | | | | | | | | |
| Sacs filtrants pour l'eau (x5) | 5 | 6.904-252.0 | 5 pièce(s) | | | | | Testé classe poussières L, nettoyage courant, eau et poussières, indéchirable | <input type="checkbox"/> | |
| Filtres papier | | | | | | | | | | |
| Sacs filtrants papier | 6 | 6.904-285.0 | 5 pièce(s) | | | | | 5 filtres papier 3 couches résistant aux déchirures, certifié BIA-C, classe de poussières M | <input type="checkbox"/> | |
| Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière | | | | | | | | | | |
| Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière | 7 | 6.900-698.0 | 10 pièce(s) | | | | | Sac d'évacuation PE | <input type="checkbox"/> | |
| Filtre tissu | | | | | | | | | | |
| Filtre à membrane | 8 | 6.904-282.0 | 1 pièce(s) | | | | | Testé BIA-C. En polyester non tissé aiguilleté, lavable à 40°C. Convient aux aspirateurs NT professionnels bi-moteurs. | <input type="checkbox"/> | |
| Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs) | | | | | | | | | | |
| Sacs filtrants en non-tissé | 9 | 2.885-753.0 | 5 pièce(s) | | | | | | <input type="checkbox"/> | |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

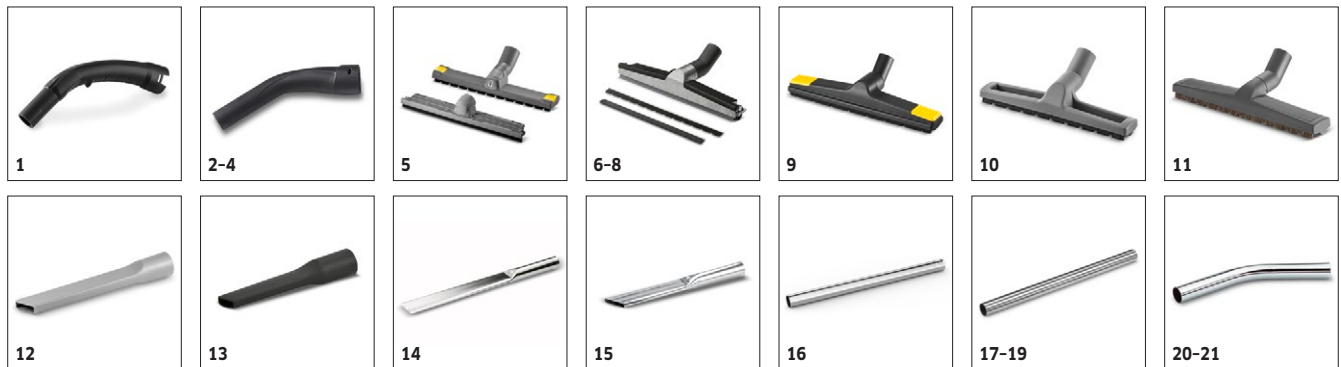KÄRCHER


| | | Référence | Anzahl | Nennweite | Länge | Breite | Prix | Descriptif | |
|--|----|-------------|------------|-----------|---------|--------|------|---|---|
| Coude, plastique | | | | | | | | | |
| Coude conducteur électrique emballé NW40 | 1 | 2.889-172.0 | 1 pièce(s) | 40 | | | | | ■ |
| Coude plastique DN 35 | 2 | 5.031-718.0 | 1 pièce(s) | 35 | | | | Coude en matière plastique (DN 35) avec système d'encliquetage C-35. | □ |
| | 3 | 5.031-939.0 | 1 pièce(s) | 35 | | | | Coude en matière plastique (DN 35) avec système d'encliquetage C-35 et conduction électrique | □ |
| Coude plastique DN 40 | 4 | 5.032-427.0 | 1 pièce(s) | 40 | | | | Coude en matière plastique (DN 40) avec système d'encliquetage C-40 et conduction électrique | □ |
| Suceurs pour sols | | | | | | | | | |
| Buse de sol emballé NW40 360mm | 5 | 2.889-153.0 | 1 pièce(s) | 40 | | 360 mm | | | ■ |
| SUCEUR POLYV. METAL AVEC ROUE 370MM DN40 | 6 | 6.903-018.0 | 1 pièce(s) | 40 | | 370 mm | | Suceur universel DN 40 / Longueur 370 mm en aluminium avec roulettes réglables en hauteur, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc. | □ |
| Buse de sol neutre DN40 | 7 | 6.906-383.0 | 1 pièce(s) | 40 | | 450 mm | | Suceur universel DN 40 / Longueur 450 mm en aluminium avec roulettes réglables en hauteur, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc (réf. du kit 6.906-146.0) | □ |
| Buse de sol neutre DN35 | 8 | 6.906-384.0 | 1 pièce(s) | 35 | | 370 mm | | Suceur universel DN 35 / Longueur 370 mm en aluminium avec roulettes réglables en hauteur, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc (Réf. du kit 6.903-081.0) | □ |
| | 9 | 2.889-117.0 | 1 pièce(s) | 40 | | 400 mm | | | □ |
| Buse de sol anthracite emballé NW35 | 10 | 2.889-173.0 | 1 pièce(s) | 35 | | 300 mm | | | □ |
| Buse de sol anthracite emballé NW40 | 11 | 2.889-174.0 | 1 pièce(s) | 40 | | 360 mm | | | □ |
| Suceurs à fentes | | | | | | | | | |
| Buse pour fentes DN 40 300mm 1:50 | 12 | 5.130-655.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | | ■ |
| SUCEUR FENTES MAT. SYNTHET. 210MM DN35 | 13 | 6.900-385.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 210 mm | | | Le suceur fentes en matière synthétique (DN 35) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 210 mm. | □ |
| SUCEUR FENTES METAL 500MM DN35 | 14 | 6.900-922.0 | 1 pièce(s) | 35 | 500 mm | | | Le suceur fente en métal (DN 35) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 370 mm. | □ |
| SUCEUR FENTES METAL 400MM DN40 | 15 | 6.905-817.0 | 1 pièce(s) | 40 | 400 mm | | | Le suceur fente en métal (DN 40) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 400 mm. | □ |
| Tubes d'aspiration, inox | | | | | | | | | |
| Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55 | 16 | 2.889-194.0 | 2 pièce(s) | 40 | 550 mm | | | | ■ |
| Tube d'aspiration, DN 40 | 17 | 6.902-081.0 | 1 pièce(s) | 40 | 500 mm | | | Le tube d'aspiration en acier inoxydable (DN 40, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs NT. | □ |
| | 18 | 6.906-531.0 | 1 pièce(s) | 40 | 1000 mm | | | Le tube d'aspiration en acier inoxydable (DN 40, 1,0 m) convient uniquement aux aspirateurs NT. | □ |
| Tube d'aspiration, DN 35 | 19 | 6.902-154.0 | 1 pièce(s) | 35 | 500 mm | | | Le tube d'aspiration en acier inoxydable (DN 35, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs NT (hors NT 611 Eco K/Eco KF) | □ |
| Coude, inox | | | | | | | | | |
| Coude, acier inoxydable DN 35 | 20 | 6.903-141.0 | 1 pièce(s) | 35 | | | | Acier inox | □ |
| Coude DN 40, acier inoxydable | 21 | 6.902-079.0 | 1 pièce(s) | 40 | | | | | □ |
| Coude, métal | | | | | | | | | |
| Coude métallisé, DN 35 | 22 | 6.900-519.0 | 1 pièce(s) | 35 | | | | Robuste, le coude en métal chromé (DN 35) remplace également un coude en synthétique (avec raccord à clips 5.407-112.0 : C 35-DN 35, synthétique, électroconducteur). | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER


| | | Référence | Anzahl | Nennweite | Länge | Breite | Prix | Descriptif | |
|--|----|-------------|------------|-----------|--------|--------|------|---|--------------------------|
| Coude métallisé, DN 40 | 23 | 6.900-276.0 | 1 pièce(s) | 40 | | | | Robuste, le coude en métal chromé (DN 40) remplace également un coude en synthétique (avec raccord à clips 5.407-111.0 : C 40-DN 40, synthétique, électroconducteur). | <input type="checkbox"/> |
| Inaktiv | | | | | | | | | |
| Brosse polyvalente | 24 | 6.903-863.0 | 1 pièce(s) | 35 | 120 mm | | | Poils naturels (poils de vache) garniture 120 x 45 mm | <input type="checkbox"/> |
| Suceurs auto | | | | | | | | | |
| Tuyère de voiture emballé NW 40 | 25 | 2.840-095.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | 90 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| SUCEUR VOITURES MAT. SYNTHET. 90MM DN40 | 26 | 6.900-952.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | 90 mm | | Suceur voiture DN 40 en matière synthétique avec une largeur de travail d'env. 90 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Suceurs voirie | | | | | | | | | |
| Suceur voirie | 27 | 4.130-400.0 | 1 pièce(s) | 40 | | 611 mm | | Le suceur voirie en métal est réglable en hauteur et dotée de bandes de brosses. Elle ne convient qu'au modèle Tc. | <input type="checkbox"/> |
| Suceurs caoutchouc, biseautés 45° | | | | | | | | | |
| Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm | 28 | 6.902-104.0 | 1 pièce(s) | 35 | 220 mm | | | Le suceur caoutchouc biseauté 45° (DN 35) résiste aux hydrocarbures et permet d'aspirer les impuretés sur les machines. | <input type="checkbox"/> |
| Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm | 29 | 6.902-105.0 | 1 pièce(s) | 40 | 220 mm | | | Le suceur caoutchouc biseauté 45° (DN 40) résiste aux hydrocarbures et permet d'aspirer les impuretés sur les machines. | <input type="checkbox"/> |
| Suceurs tubes | | | | | | | | | |
| SUCEUR TUYAUX D100MM MAT. SYNTHET. DN35 | 30 | 6.903-035.0 | 1 pièce(s) | 35 | | | | Synthétique, diamètre tube 100 mm | <input type="checkbox"/> |
| SUCEUR TUYAUX D200MM DN35 | 31 | 6.903-036.0 | 1 pièce(s) | 35 | | | | Synthétique, diamètre tube 200 mm | <input type="checkbox"/> |
| Tubes d'aspiration, métal | | | | | | | | | |
| TUBE ASPIR. METAL 0,5M DN35 | 32 | 6.900-514.0 | 1 pièce(s) | 35 | 500 mm | | | Le tube d'aspiration en métal (DN 35, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs NT. | <input type="checkbox"/> |
| Kit tuyau d'aspiration chromé NW35 550mm | 33 | 2.889-191.0 | 2 pièce(s) | 35 | 550 mm | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER


| | | Référence | Anzahl | Nennweite | Länge | Prix | Descriptif | |
|---|----|-------------|------------|-----------|-------|------|--|---|
| Flexibles d'aspiration complets (système à clip) | | | | | | | | |
| Tuyau flexible conducteur électrique emb | 1 | 2.889-141.0 | 1 pièce(s) | 40 | 4 m | | | ■ |
| Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40 | 2 | 4.440-678.0 | 1 pièce(s) | 40 | 4 m | | Flexible d'aspiration non électroconducteur de 4 m de long avec coude, raccordement par baionnette côté appareil et raccord C 40 côté accessoire. Sans module. | □ |
| Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40 + module PFC, él. | 3 | 4.440-728.0 | 1 pièce(s) | 40 | 4 m | | Avec coude et module (4.060-533), électro-conducteur | □ |
| Tuyau flexible conducteur électrique emb | 4 | 2.889-137.0 | 1 pièce(s) | 35 | 4 m | | | □ |
| Tuyau flexible emballé NW40 4m | 5 | 2.889-138.0 | 1 pièce(s) | 40 | 4 m | | | □ |
| Tuyau flexible emballé NW35 2.5m | 6 | 2.889-139.0 | 1 pièce(s) | 40 | 2,5 m | | | □ |
| Tuyau flexible résistant à l'huile embal | 7 | 2.889-140.0 | 1 pièce(s) | 40 | 4 m | | | □ |
| Tuyau flexible conducteur électrique emb | 8 | 2.889-142.0 | 1 pièce(s) | 40 | 2,5 m | | | □ |
| Tuyau flexible emballé NW35 2.0m | 9 | 2.889-161.0 | 1 pièce(s) | 35 | 2 m | | | □ |
| Kits de réparation | | | | | | | | |
| Kit de réparation, C 40 | 10 | 2.639-873.0 | 1 pièce(s) | 40 | | | Le kit de réparation (DN 40) comprend des manchons de raccordement à vis (sans manchon de raccordement baionnette) destinés aux aspirateurs NT avec système à clips. | □ |
| Kit de réparation, DN 61 | 11 | 2.862-038.0 | 1 pièce(s) | 61 | | | Kit de réparation flexible / électroconducteur. En option pour tous les T 65/2 et 72/2, NT 993 I, NT 802 I | □ |
| Kit de réparation NW40 | 12 | 2.889-150.0 | 1 pièce(s) | 40 | | | | □ |
| Flexibles d'aspiration (fixation par clip) | | | | | | | | |
| Flexible d'aspiration (système à clips), DN 40, 10 m | 13 | 6.906-279.0 | 1 pièce(s) | 40 | 10 m | | Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips | □ |
| Flexible d'aspiration, 4 m, C 40 | 14 | 6.906-321.0 | 1 pièce(s) | 40 | 4 m | | Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips | □ |
| Flexible aspiration (système à clips) | 15 | 6.906-714.0 | 1 pièce(s) | 40 | 4 m | | Avec raccordement à baionnette et à clip | □ |
| Flexible d'aspiration, 4 m, C 40 | 16 | 6.906-546.0 | 1 pièce(s) | 40 | 4 m | | Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips | □ |
| Flexible aspiration (système à clips) | 17 | 6.906-635.0 | 1 pièce(s) | 40 | 16 m | | Avec raccordement à baionnette et à clip | □ |
| Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur | 18 | 6.906-877.0 | 1 pièce(s) | 40 | 10 m | | Flexible d'aspiration à raccord à baionnette, conducteur électrique, | □ |
| Flexibles d'aspiration complets | | | | | | | | |
| Flexible d'aspiration complet, DN 61, 4 m | 19 | 4.440-264.0 | 1 pièce(s) | 61 | 4 m | | Flexible d'aspiration standard de 4 m de long avec raccordement par baionnette DN 61 côté appareil et cône DN 61 côté accessoire. | □ |
| Flexible aspiration complet | 20 | 4.440-328.0 | 1 pièce(s) | 61 | 3 m | | Flexible industriel, PVC / élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse | □ |
| Flexible d'aspiration complet, DN 61, 10 m | 21 | 4.440-467.0 | 1 pièce(s) | 61 | 10 m | | Flexible d'aspiration standard de 10 m de long avec raccordement par baionnette DN 61 côté appareil et cône DN 61 côté accessoire. | □ |
| Flexible d'aspiration complet, DN 61,4 m, résistant aux hydrocarbures | 22 | 4.440-613.0 | 1 pièce(s) | 61 | 4 m | | Résistant aux hydrocarbures | □ |
| Flexible d'aspiration complet, DN 40, 4 m, él. | 23 | 4.440-616.0 | 1 pièce(s) | 61 | 4 m | | électro-conducteur | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER




| | | Référence | Anzahl | Nennweite | Länge | | Prix | Descriptif | |
|---|----|-------------|------------|-----------|-------|--|------|--|--------------------------|
| Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m | 24 | 4.440-263.0 | 1 pièce(s) | 40 | 4 m | | | Flexible d'aspiration standard non électroconducteur, de 4 m de long avec raccordement par baïonnette DN 40 côté appareil et cône DN 40 côté accessoire. | <input type="checkbox"/> |
| | 25 | 4.440-303.0 | 1 pièce(s) | 40 | 4 m | | | Résistant aux hydrocarbures | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m | 26 | 4.440-463.0 | 1 pièce(s) | 40 | 10 m | | | Flexible d'aspiration standard non électroconducteur de 4 m de long avec raccordement par baïonnette DN 40 côté appareil et cône DN 40 côté accessoire. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m | 27 | 4.440-466.0 | 1 pièce(s) | 40 | 10 m | | | électro-conducteur | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m, résistant aux hydrocarbures | 28 | 4.440-612.0 | 1 pièce(s) | 40 | 10 m | | | Résistant aux hydrocarbures | <input type="checkbox"/> |
| Manchon de raccordement | | | | | | | | | |
| Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur | 29 | 6.902-077.0 | 1 pièce(s) | 32 | | | | Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage intérieur. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration sans raccords (sauf version EBS 28) Convient au modèle DN 32 ou DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Manchon de raccordement, DN 40, avec filetage intérieur | 30 | 6.900-286.0 | 1 pièce(s) | 40 | | | | Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage des deux côtés. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration DN 40 sans raccord. | <input type="checkbox"/> |
| Manchon de raccordement, DN 61, avec filetage intérieur | 31 | 6.902-078.0 | 1 pièce(s) | 61 | | | | Pour relier 2 flexibles d'aspiration, filetage à visser à chaque extrémité | <input type="checkbox"/> |
| Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip) | | | | | | | | | |
| Flexible d'extension, C-40 mm 2,5 m | 32 | 6.906-344.0 | 1 pièce(s) | 40 | 2,5 m | | | Pour prolonger tous les flexibles C-DN 40 | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau rallonge emballé NW40 2,5m | 33 | 2.889-146.0 | 1 pièce(s) | 40 | 2,5 m | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER



| | | Référence | Débit | Température d'admission | Longueur | Longueur | Prix | Descriptif | |
|------------------------------|---|-------------|-------|-----------------------------------|----------|----------|------|--|--------------------------|
| Teleskopstangen | | | | | | | | | |
| Telescope lance hybride 10 m | 1 | 4.762-611.0 | | max. 60 Température max. eau (°C) | | | | La lance télescopique hybride TL 10 H possède une portée de 10 m. Elle est composée d'un mélange de carbone et de fibre de verre et utilisable de manière polyvalente. Rétraction et déploiement faciles grâce à des attaches rapides. | <input type="checkbox"/> |
| Telescope lance carbone 10 m | 2 | 4.762-612.0 | | max. 60 Température max. eau (°C) | | | | Lance télescopique en fibre de carbone TL 10 C avec une portée maximale de 10 m et des attaches rapides pratiques. Utilisable de manière polyvalente pour le nettoyage des façades, fenêtres ou panneaux solaires. | <input type="checkbox"/> |
| Kit adaptateur | 3 | 9.751-306.0 | | | | | | Adaptateur d'aspiration TL pour lances télescopiques avec des longueurs de 10 et de 14 m, composé de 2 raccords, l'un pour la base de la lance (DN 35, DN 40) et l'autre pour extrémité adaptée les suceurs d'aspiration. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER



| | | Référence | Diamètre nominal | | | | Prix | Descriptif | |
|---------------------------------------|---|-------------|------------------|--|--|--|------|--|--------------------------|
| Jeux d'accessoires par domaine | | | | | | | | | |
| Kit nettoyage professionnel DN40 | 1 | 2.637-353.0 | DN 40 | | | | | Flexible aspiration 4 m 2 tubes aspiration 0,5m, métal Coude, métal Suceur fentes Suceur sol avec roulettes | <input type="checkbox"/> |
| Kit copeaux. DN61 | 2 | 2.640-760.0 | DN 61 | | | | | Pièces détachées : Flexible 4 m résistant aux carburants (4.440-613), Suceur fente (6.900-222), Suceur caoutchouc biseauté 45° (6.902-106) | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



1



2

| | | Référence | Anzahl | Breite | | Prix | Descriptif | |
|--|---|-------------|------------|--------|--|------|------------|--------------------------|
| Divers | | | | | | | | |
| CS 40 Me | 1 | 2.863-026.0 | 1 pièce(s) | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur raccord ancien électr. leiten | 2 | 5.031-436.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



| | | Référence | Quantité | Diamètre nominal | Longueur | Largeur | Prix | Descriptif | |
|--|---|-------------|------------|------------------|----------|---------|------|------------|--------------------------|
| Kit de transformation pour liquides non conducteurs | | | | | | | | | |
| | 1 | 2.642-602.0 | 1 pièce(s) | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



| | | Référence | Longueur | Couleur | Quantité | Prix | Descriptif | |
|-------------------|---|-------------|----------|---------|------------|------|------------|--------------------------|
| Divers | | | | | | | | |
| Câble de rallonge | 1 | 6.647-022.0 | 20 m | | 1 pièce(s) | | 20 m. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



| | | Référence | Quantité | Diamètre nominal | Longueur/ Largeur | Prix | Descriptif | |
|------------------------------|---|-------------|----------|------------------|-------------------|------|------------|--------------------------|
| Paniers-tamis | | | | | | | | |
| Tamis à copeaux en plastique | 1 | 5.731-645.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.