



Isis 44 Medium®

Une solution résidentielle pour une clôture contemporaine sans accessoire.

Pose facile, sans accessoire

Les panneaux Isis® s'insèrent directement dans les crans du poteau Isis®. Aucun accessoire est nécessaire. La pose s'effectue facilement à l'avancement.

Une clôture design

Les formes douces du poteau Isis® ainsi que son bouchon aux allures de papillon lui donnent un design harmonieux.

L'assurance de la qualité


Les matériaux et le procédé de plastification lui confèrent une haute résistance à la corrosion.

Une clôture économique

Une clôture Isis® représente une réelle économie, vous n'avez besoin d'aucun accessoire.




Poteau Isis® (couleur : noir 100 sablé) avec l'agrafe

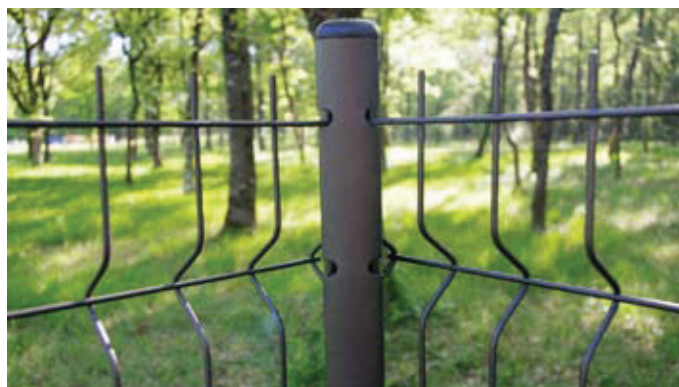

Angle de la clôture Isis®

DIMENSIONS

Hauteur panneau Isis® (m) (scellement en terre)	Hauteur panneau Isis® (m) (sur platine)	Hauteur du poteau Isis® (m) ⁽¹⁾	Nombre de pièce d'angle par poteau	Poids du poteau (kg)
-	0.62	0.70	2	1.49
0.62	1.02	1.10	2	2.13
-	1.22	1.30	2	2.51
1.02	1.42	1.50	2	2.89
1.22	-	1.70	2	3.27
1.42	-	2.00	2	3.85
1.72	-	2.20	2	4.23
1.92	-	2.50	2	4.81



Coupe du poteau Isis®




Profil du poteau Isis®

⁽¹⁾ En cas de terrain avec redans, prendre la hauteur de poteau supérieure

DIMENSIONS

Poteau Isis®	
Description	Poteau en feuillard acier plié, galvanisé, soudé et plastifié.
Matériau	Acier S250GD selon NF EN 10326 (Résistance supérieure à 250N/mm ² , résistance à la rupture supérieure ou égale 330N/mm ²) et selon NF EN 10143 (Charge de zinc supérieure à 140g/m ²)
Bouchon	Bouchon polyamide noir en forme de papillon livré monté.
Conditionnement	Par 4 poteaux
Panneau Isis®	
Description	Panneau électro-soudé
Matériau	Acier galvanisé Classe D selon NF EN 10244-2
Ø Fil	Ø 4mm
Finition	Picots de 25mm en partie haute
Longueur	2.00m
Maille	200x55mm (entraxe fils)
Nombre de plis	3 (sauf en 0,62 mm)
Conditionnement	Palette de 60 panneaux
Poteau et panneau Isis®	
Plastification	Après traitement de surface, plastification haute protection par poudrage électrostatique au polyester (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four
Couleurs	Vert 6005, Blanc 9010 et Noir 100 sablé
Fixation	Sans Accessoire
Massif béton préconisé	300x300x500mm
Gestion des angles	La pièce d'angle du poteau Isis® permet de gérer tous les angles jusqu'à 90° par poteau. Elle se fixe sur les crans du poteau pour fixer les panneaux.
Options possibles	<ul style="list-style-type: none"> - Aquiwood - Plastisis - Platine à visser pour les poteaux jusqu'à 1.50m (livrée sans visserie). Dimension : 114 x 130 mm. Prévoir 2 vis TRCC M8-20mm + 2 écrous hexagonaux autofreinés de type Nylstop (pour fixation de la platine sur le poteau).

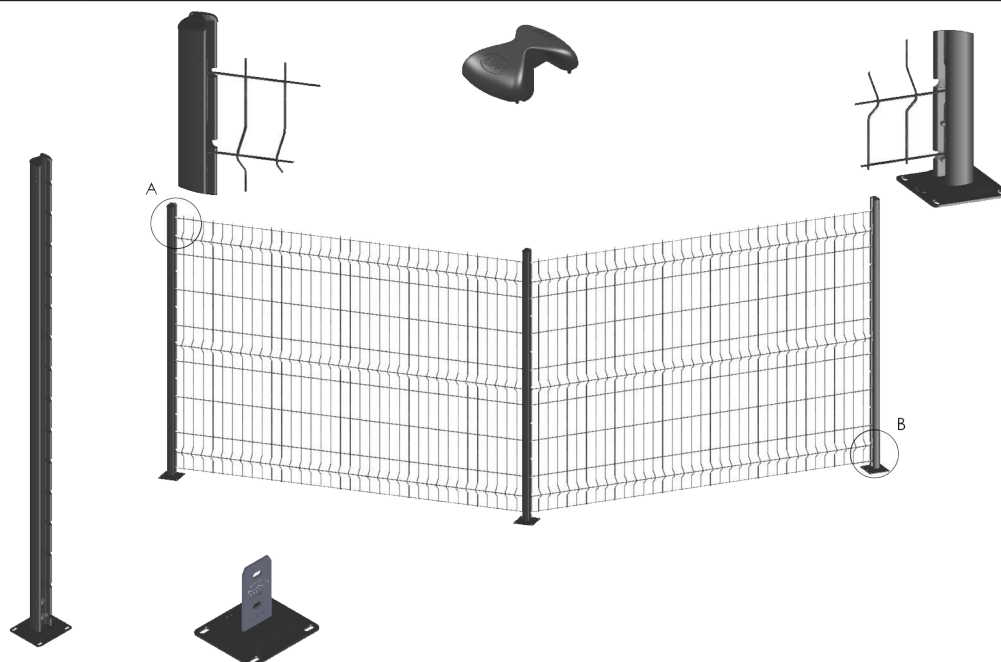

CONSEILS

Nos clôtures ne peuvent en aucun cas servir de garde corps.

Les produits LIPPI sont conçus et fabriqués sous référentiel QSE.
 La société LIPPI se réserve le droit d'apporter toute modification dans les caractéristiques des articles sans être obligée d'effectuer des modifications sur les produits déjà livrés ou en cours de commande.
 Dernière mise à jour de cette fiche : 16/10/2013.