

MODÈLES: **ERV15** | **ERV25** | **ERV25C** | **ERV35** **Meuble Exposition pour Bouteilles**



ERV 15



ERV 25

POINTS FORTS

- ✓ **Portes.** Charnières avec dispositif de retour automatique et maintien en ouverture à 90°. Joint de porte à triple chambre d'isolation auto-compensée, clipsable pour faciliter le nettoyage et le remplacement. Porte réversible (avec ajout d'un support charnière).
- ✓ **Système de Contrôle.** Grande Précision sur le contrôle de température. Facilité pour réguler l'intervalle de températures souhaitées.
- ✓ **100% Testé.** Toutes les Unités Condensatrices sont testées à 100%, en chambre d'hélium pour détecter les fuites de gaz.
- ✓ **Certificat.** Contrôlés et certifiés par un organisme international **AENOR** en ISO 9001:2008 (Qualité); ISO 14001:2004 (Environnement); OSHAS 18001:2007 (Sécurité et Santé de l'employé). Contrôlé et Certifié par **INTERTEK** conforme aux UL 471 et NSF 7.
- ✓ **Eclairage.** Eclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. Eclairage sur tous les niveaux afin de mettre en valeur les produits.

MODÈLES	Dimensions (mm)			Nbre de Portes	Etagères	Volume intérieur (L)	Volume brut (L)	Température (°C)	Ref.	Gaz (gr.)	Poids Net (Kg.)
	Longueur	Profondeur	Hauteur								
ERV15	600	510	920	1	2	140	282	+4 °C / +12°C	R134a	170	61
ERV25	900	510	920	2	4	220	423	+4 °C / +12°C	R134a	270	83
ERV25C	900	510	920	2	4	220	423	+4 °C / +12°C	R134a	270	83
ERV35	1350	510	920	3	6	330	630	+4 °C / +12°C	R134a	210	116

NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'APPORTER SANS AVIS TECHNIQUE

MODÈLES: ERV15	ERV25	ERV25C	ERV35	Meuble Exposition pour Bouteilles
-----------------------	--------------	---------------	--------------	--

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

➤ Extérieur

- Extérieur en tôle acier plastifiée,
- Tête décorative éclairée en option avec 171 mm de hauteur,
- Serrure intégrée pour les portes.

➤ Intérieur

- Intérieur en tôle acier plastifiée,
- Éclairage à l'intérieur de la chambre.

➤ Isolation

- Mousse polyuréthane injecté à haute pression sans CFC's avec densité de 40 Kg/m³,
- Aucun ODP et peu GWP.

➤ Porte

- Joint de porte à triple chambre d'isolation auto-compensée facilement remplaçable,
- Porte doublé vitrage, (6-10-4),
- Portes en plastic avec poignée intégrée.

➤ Etagères

- (2) grilles intérieures,
- Glissières et grilles facilement démontables pour le nettoyage.

➤ Réfrigération

- Température et dégivrage réglée par un thermostat digital,
- Système de condensation ventilée *INFRICOOL*®,
- Système d'évaporation ventilé,
- Bac d'évaporation,
- Evaporateurs traités avec polyester anticorrosion,
- Classe Climatique 4 (30°C, 55HR).

➤ Electrique

- Connection électrique: 220 V / 1 ph / 50 Hz



OPTIONS

- Grilles / Etagères,
- Tête publicitaire,
- Éclairage LED,
- Produit personnalisable,
- Connection électrique 220 V / 1 ph / 60 Hz.,
- Connection électrique 115 V / 1 ph / 60 Hz.




Tête décorative éclairée

MODÈLES	Dimensions avec Emballage (mm)			Poid Palette (Kg.)	Puissance (W)	Comp. (HP)	Puissance frigorifique (W a -10°C)	Cons. (kWh/24h)	Inten. (A)	Niveau Sonore (dB)	Container 20'/40'/40'HC	Camion
	Longueur	Profondeur	Hauteur									
ERV15	645	595	1085	69	325	1/6	178	5,5	1,85	53,9	54 / 114 / 114	160
ERV25	945	595	1085	92	350	1/5	254	5,9	1,99	54,6	42 / 88 / 88	112
ERV25C	945	595	1085	92	350	1/5	254	5,9	1,99	54,6	42 / 88 / 88	112
ERV35	1390	595	1085	129	425	1/4	298	7,1	2,42	57,2	26 / 54 / 54	74

NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'APPORTER SANS AVIS TECHNIQUE


MODÈLES: ERV15 | ERV25 | ERV25C | ERV35 *Meuble Exposition pour Bouteilles*

VUE D'ENSEMBLE

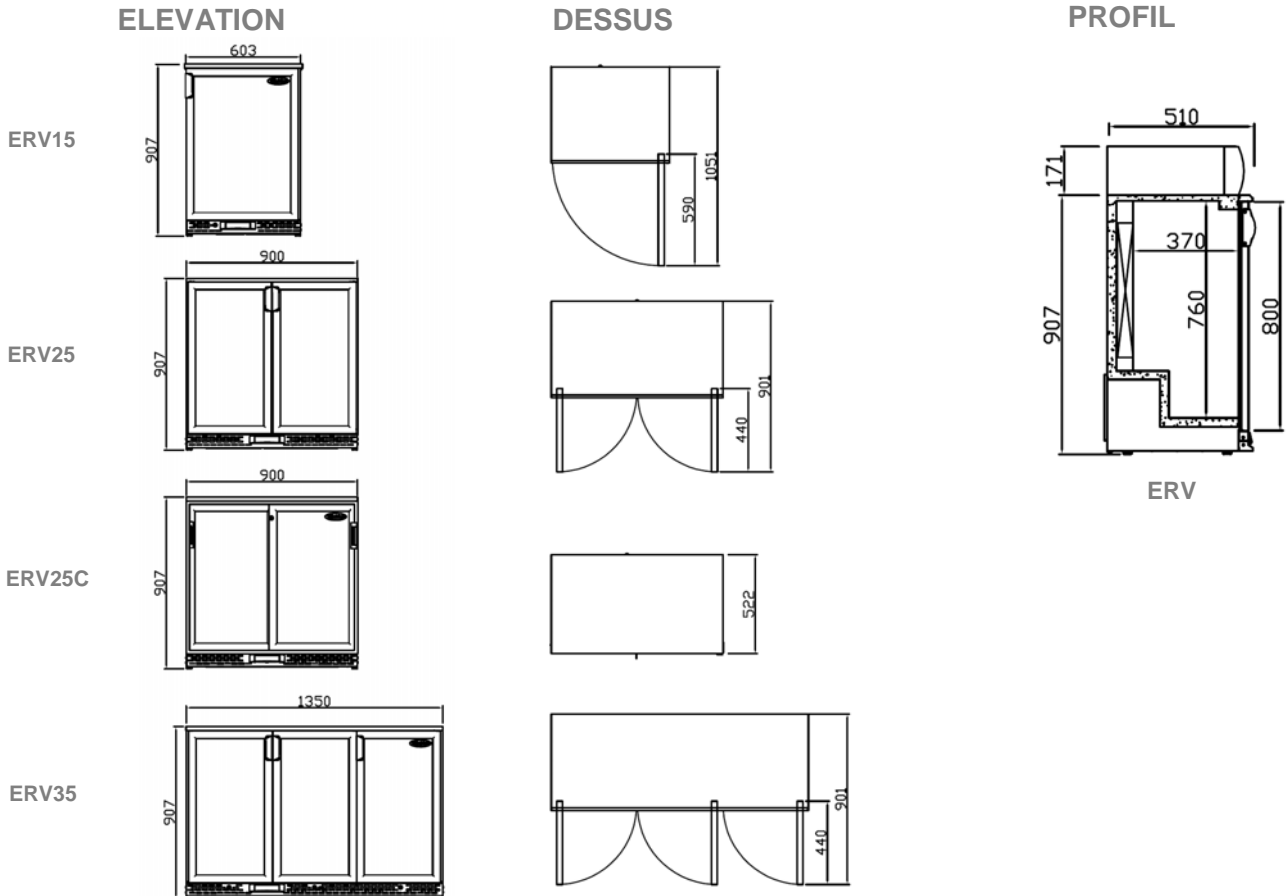

CONNECTIONS

MODÈLES	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	D (mm)
ERV15	292	-	-	-	-
ERV25	500	-	-	-	-
ERV25C	500	-	-	-	-
ERV35	680	-	-	-	-

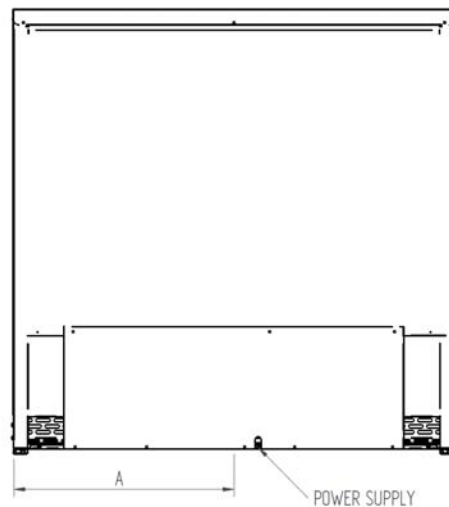

Revoir: 01 Date: 08/07/2013

NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'APPORTER SANS AVIS TECHNIQUE