


# Hygiglass® Sanitaire et Amovible

## Modèle Prestige (Standard ou sur mesures)

Par **J.P'emBall**

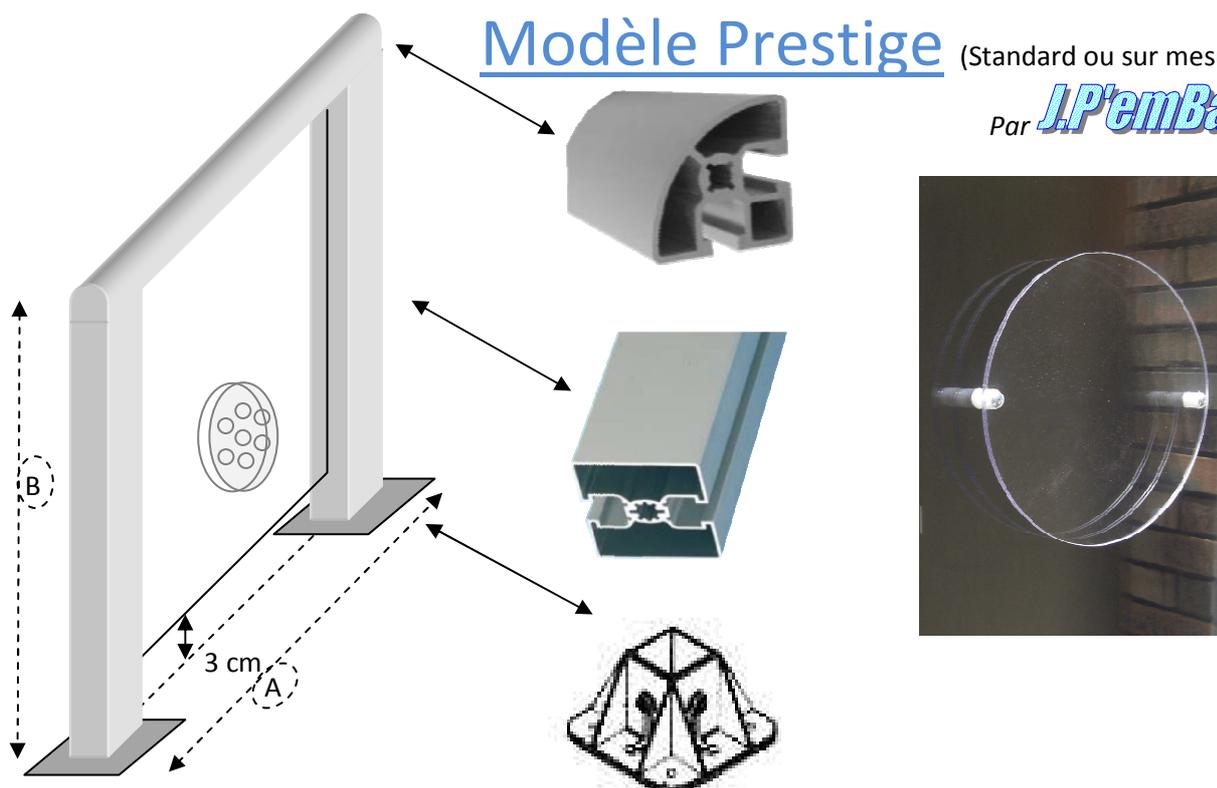

### Descriptif de la composition d'un module type « Hygiglass® sanitaire » Prestige, amovible :

- Un vitrage en polycarbonate plein, épaisseur 8mm ; Traitement de surface *anti-abrasion* Margard®. Le polycarbonate est incassable aux chocs.

Le vitrage est percé d'une multitude de trous de 10 mm sur une même surface de 150 mm.

- Une zone de dialogue limitant les contacts directs et projections salivaires, en polycarbonate plein, épaisseur 6mm, de diamètre 220 mm, en surépaisseur de 15 mm par rapport au vitrage ;
- Deux poteaux en profilés aluminium anodisés, section 45x45, plus une traverse haute « quart de rond » qui permet une meilleure tenue de l'ensemble.
- Deux platines « pied » de réception des poteaux, en aluminium, à fixer à l'emplacement à protéger.
- Un espace de 3 cm entre le bas du vitrage et le pied a été prévu comme passe-documents.

L'ensemble est montable / démontable en quelques minutes, par vissage.

Nos hygiglass® Prestiges sont disponibles en deux versions standards : Version 100P et Version 150P, ou sur mesure...

Il est possible de mettre des modules les uns à la suite des autres...

Repère Schéma	A (Ext. Poteaux à poteaux / Ext. Pied à pied)	B (Hauteur)
Version 100 P	108,5 / 118 cm	104 cm
Version 150 P	1500 / 1590 cm	104 cm