




Table fabriqué avec piétement en tôle d'acier Corten de 50 x 100 mm.
Lattes de section 210 x 50 mm en bois de pin traité en autoclave vide et pression classe IV contre les vrillettes, termites et insectes.
Visserie en acier inoxydable.

Ancrage recommandé : base à encastrer dans du béton.

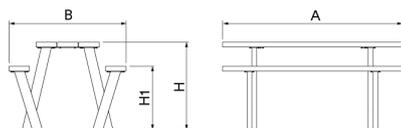

Ref.	A	B	H	H1
VM314	1850	1203	910	660



Note :
Le bois naturel "respire", c'est-à-dire qu'il absorbe et restitue de l'humidité dans une atmosphère sèche. Il est par conséquent normal que des fissures apparaissent dans le bois. Cela n'influence en rien sa capacité de résistance et sa durabilité.
L'oxydation de l'acier évoluera au fil du temps, et sera plus ou moins rapide en fonction de la température ambiante et de l'humidité.

L'amélioration et l'évolution constante de nos produits, peuvent entraîner certaines modifications des données techniques et caractéristiques des produits sans préavis.