SCH 40

XSafe

SIMAG

Machine à Glaçons Pleins 40 kg avec cabine incorporée

Gamme complète : SCH 20 – SCH30 – SCH 40 – SCH 50 – SCH 65 – SCH 105

Caractéristiques techniques

- Glaçon plein de 20 g, 34 x 30 mm
- Carrosserie en acier inoxydable - scotch brite
- Pompe verticale
- Système de nettoyage intégré
- Composants facilement accessibles
- Faible consommation d'énergie et d'eau
- Rapport optimal entre la production de glace et le bac capacité
- Dimensions réduites
- Double système de dégivrage
- XSafe : système d'assainissement naturel, intégré à l'intérieur la machine à glaçons et fonctionnant automatiquement 24h/24 et 7j/7 pour garder l'équipement propre et sûr
- Réglage thermostatique de la taille des glaçons et du niveau de glaçons dans la cabine
- Réfrigérant R 290



CAPACITÉ DE STOCKAGE




15 kg de stockage

750 Glaçon Pleins

Type de glace

Glaçon Plein

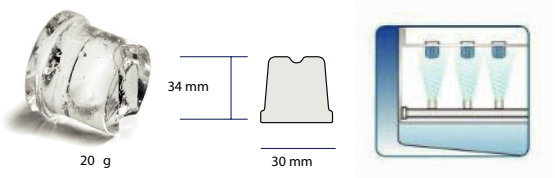

Dimensions des machines

Dimensions (LxPxH)	467 x 570 x 690 mm
Poids net	35 kg
Colisage Dimensions LxPxH	540 x 640 x 800 mm
Poids brut	41 kg

TENSION V/Hz/p

230/50/1 Version standard

115/60/1 - 220/60/1 Disponible sur demande

Certifications


CE VDE WRAS APPROVED PRODUCT

SIMAFROID
L'ART DE LA GLACE
19 Rue Jean Poulmarch, 95100 Argenteuil, France
Tél : +33 1 30 25 70 90
scodif@scodif.fr - www.scodif.fr

SDH 40

Machine à Glaçons Pleins 41 kg avec cabine incorporée

Gamme complète : SDH 18 – SDH 24 – SDH 30 – SDH 40 – SDH 50 – SDH 64

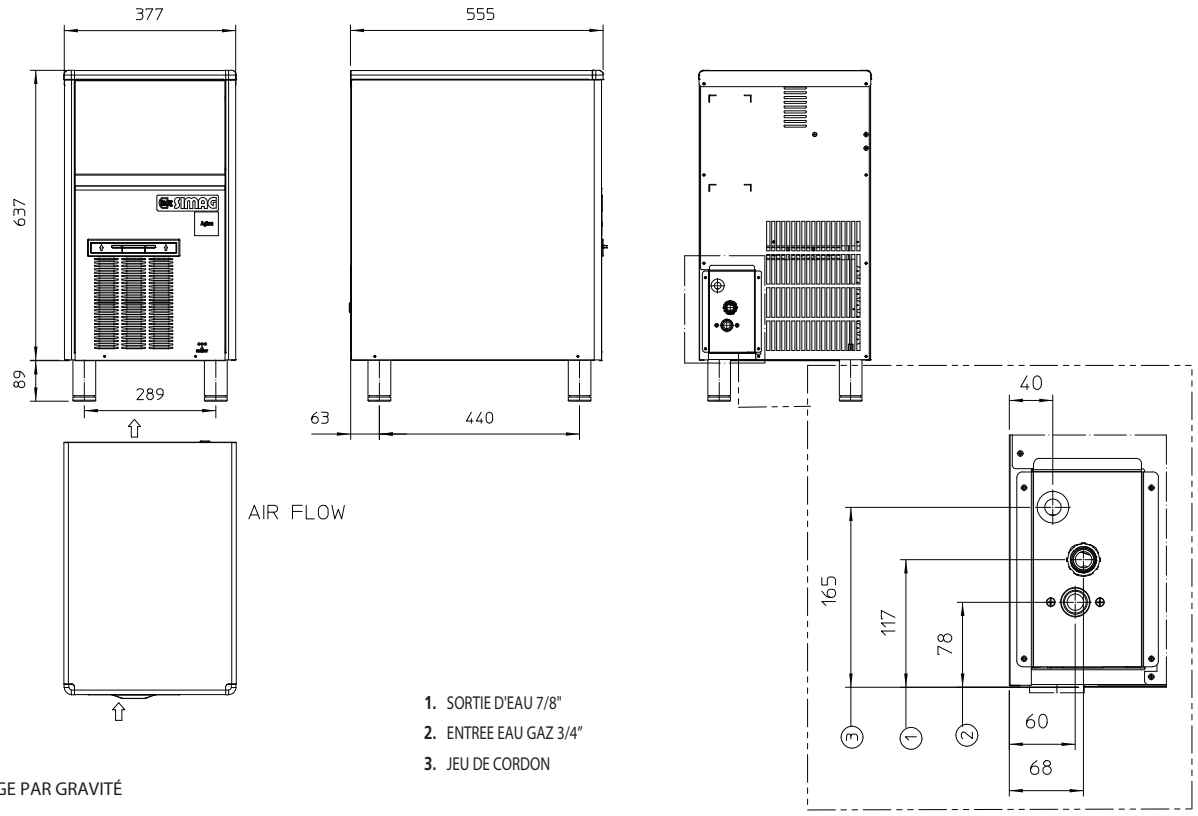

1. SORTIE D'EAU 7/8"
2. ENTREE EAU GAZ 3/4"
3. JEU DE CORDON

DRAINAGE PAR GRAVITÉ

CONDITIONS D'UTILISATION

	Minimum	Maximum
Température de l'air	10°C	43°C
Température de l'eau	5°C	38°C
Pression de l'eau	1 bar	5 bar
Tension électrique	-10 %	+10 %

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis.

Version	Tension	Production en kg de glace par 24 h °C Amb. / °C Eau		Puissance instantanée Watt (*)	Gaz Réfrigérant		Fusible A	Consommation (**)		
		10°C/10°C	21°C/10°C		Type	Charge kg		kWh/ 100kg	kWh/ 24h	Eau l/h
SDH 40 A	230/50/1	41	33.5	300	R290	0.120	10	22.5	5.7	3.9

(*) Alimentation électrique : à une température ambiante de 43 °C

(**) Consommation d'eau : à 32°C d'air et 21°C d'eau