

Avantages :

n Entretien aisé


- § Aiguille et buse facilement remplaçables
- § Accès au piston facilité



Dévisser sur 2, 3 tours chaque vis, appuyer sur le système de blocage, tourner vers la droite pour le retirer.

- § Pas de réglages de base à respecter
- § Aiguille découplée du piston
- § Conception aluminium avec revêtement PTFE

n Remplacement du pistolet sans outil

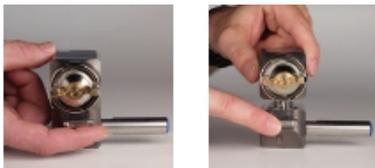

Tourner le bouton-poussoir à 180°, appuyer, le pistolet est prêt à être remplacé.

Données techniques :

Poids (aluminium avec adaptateur).....	550 g
Raccord produit.....	G 1/8"
Raccord air de commande.....	M5
Raccord air de pulvérisation.....	G 1/8"


Pression d'utilisation :

Air maxi.....	8 bar
Produit maxi.....	12 bar

Version :

Produit.....	ALU revêtu PTFE, Inox
Adaptateur.....	Raccord arrière, Raccord inférieur

- n Le changement du pistolet s'effectue rapidement et simplement sans changement des réglages, pour une reproductibilité de la qualité de pulvérisation
- n Embase incluant les raccords air et produit
- n Une grande variété de produits haute viscosité ou de peintures peuvent être plus finement appliqués
- n Disponible avec ou sans réglage de la course d'aiguille
- n Double commande ouverture/fermeture pour les grandes cadences
- n Incrémentation de la position du chapeau d'air tous les 45°
- n Variation de la géométrie du jet par le contrôle dissocié jet plat/jet rond
- n Qualité de l'état de surface conforme à la norme EN 13966-1:2003

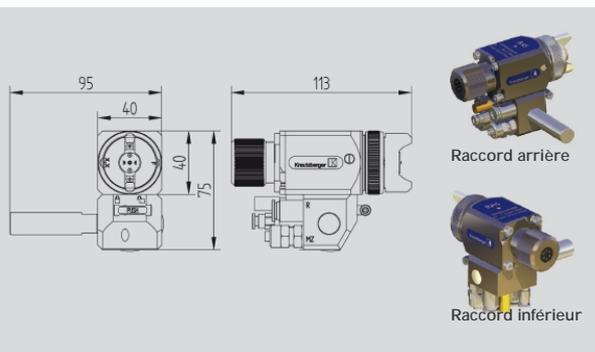

Krautzberger France
 28 avenue Joseph Combier
 F - 26250 Livron
 T : 00 33 (0) 4 75 61 10 37
 F : 00 33 (0) 4 75 61 10 38

Anne-marie.meyzonnet@wanadoo.fr

Contact commercial :
 Robin Meyzonnet

00 33 (0) 6 08 76 28 17

R.Meyzonnet@krautzberger.com

www.krautzberger.com