

LOMATER

Au service des professionnels de TP depuis 1980

NOUVEAUTÉ
2025
lomater.fr


PTH PRODUCTS

FRAISEUSE D'ACCOTEMENT

PTH
products

La fraiseuse d'accotement PTH est l'outil idéal pour la rénovation et l'entretien de tous types d'accotements. Elle peut être montée aussi bien sur un tracteur, une chargeuse sur pneus, une pelleteuse ou tout autre véhicule porteur.

Dans le cas de chemins et de routes stabilisés ou non, il est régulièrement nécessaire de fraiser les accotements qui sont envahis par la végétation ou surélevés, afin de garantir un écoulement correct de l'eau. La durée de vie du chemin ou de la route est ainsi considérablement et durablement augmentée.

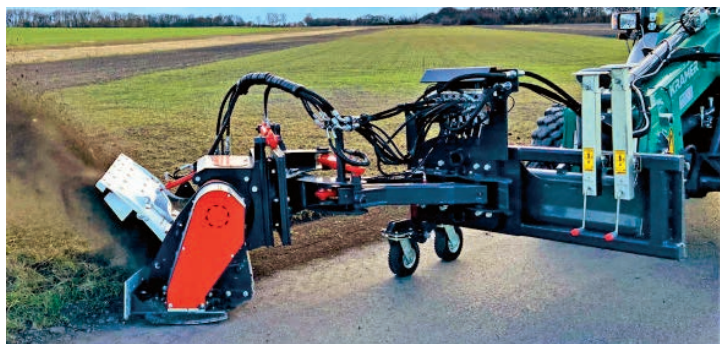

Des accotements propres permettent à l'eau de s'écouler correctement. En évitant ainsi à l'eau de stagner, de geler et ainsi d'endommager durablement le revêtement routier.

La fraiseuse d'accotement PTH est le premier choix pour l'entretien durable des accotements routiers. Grâce à la technologie unique du rotor PTH, même les matériaux les plus durs sont broyés et projetés.

Les fonctions de la fraiseuse d'accotement PTH sont commandées hydrauliquement depuis le véhicule porteur et se distinguent par leurs exceptionnelles facilités d'utilisation.

Pour un transport confortable de la fraiseuse d'accotement PTH, celle-ci sera rabattue hydrauliquement vers le véhicule porteur.




Données techniques	900	1150	1400
Nombre d'outils pc.	32	40	48
Débit requis	à partir de 100 l/min	à partir de 100 l/min	à partir de 120 l/min
Pression requise	200-360 bars	200-360 bars	200-360 bars
Entraînement	un côté avec 6 courroies trapézoïdales à haut rendement		
Poids propre	environ 950 kg	environ 1 000 kg	environ 1 050 kg
Largeur de travail	900 mm	1 150 mm	1 400 mm
Largeur totale en position de travail	2 700 mm		
Largeur en position de transport	1 550 mm		
Profondeur de travail	max. 150 mm		

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :


- Outils spéciaux fixes à plaquettes en métal dur,
- Technologie du rotor avec chevauchement des outils,
- Blindage intérieur en tôle HARDOX interchangeable,
- Faible usure des portes-outils,
- Cadre de montage pour tracteur, chargeuse sur pneus, pelleuse, etc.
- Réglage hydraulique de l'angle de coupe et de l'angle d'éjection,
- Réglage hydraulique de la roue d'appui,
- Passage hydraulique de la position de travail à la position de transport.

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL :

- Montage frontal plaque d'adaptation, suivant porteur,
- Roue d'appui tandem à réglage hydraulique de la hauteur,
- Bloc de commande avec joystick et PTH Tronic,
- Peinture spéciale en couleurs RAL.

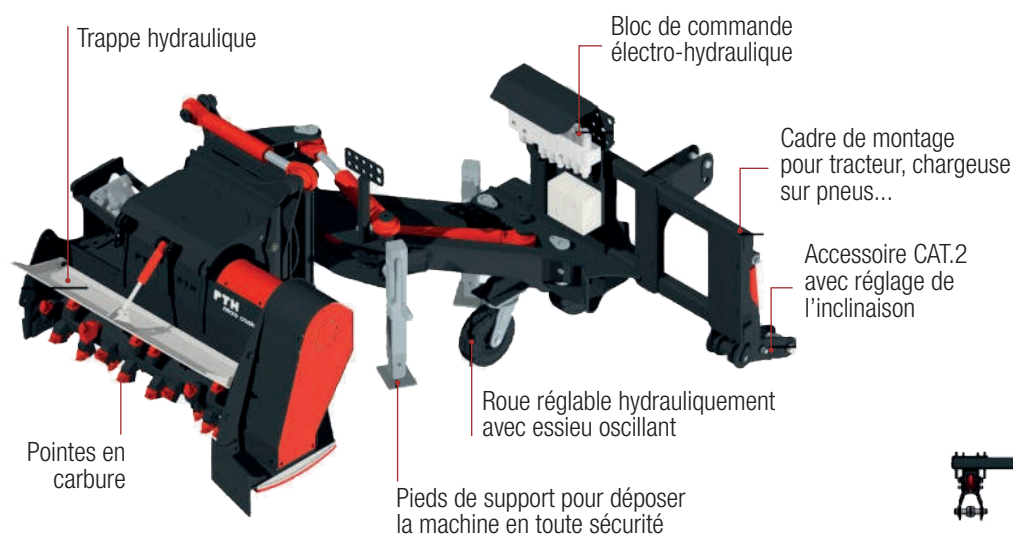


POSITION DE TRAVAIL

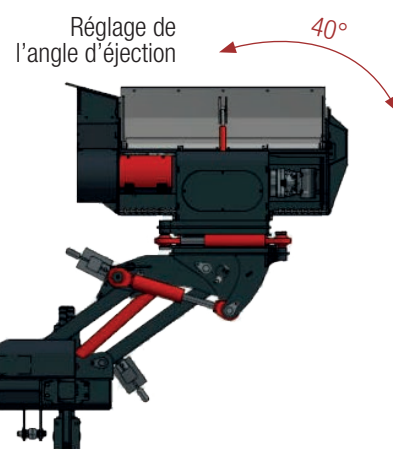

Outil universel



Outil forestier

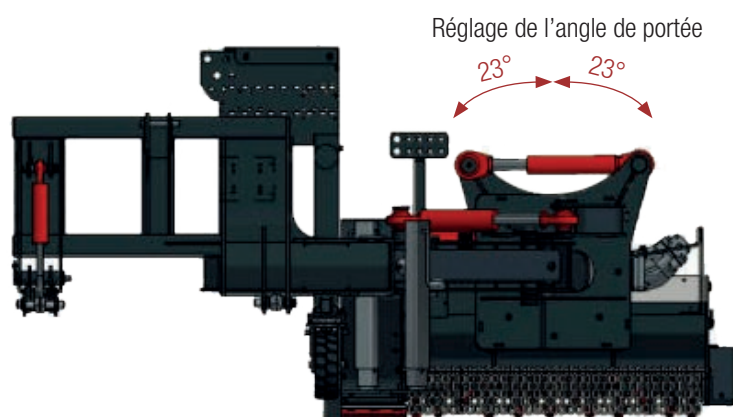

POSITION DE TRANSPORT

