



- Intensité lumineuse ajustable
- Cycle circadien
- Reproduction de l'éclairage naturel au rythme de la journée
- Fonctionnement autonome
- Amélioration des conditions de travail
- Confort visuel
- Economie d'énergie


NOVAD TUNABLE WHITE 600 x 600 mm

40W



- Description : Dalle lumineuse
- Source : LED
- Type : SMD 2835
- IRC : >80, >90 en option
- Ellipse McAdam : SDCM 3
- Corps : Aluminium
- Diffuseur : Polycarbonate micro prismatique
- UGR : <19
- Efficacité lumineuse : 101.5 lm/W
- Alimentation : Non incluse
- Puissance totale : 41W
- Facteur de puissance : >0.9
- Efficacité de puissance : 90%
- Tension d'entrée : 200-240VAC 50-60Hz
- Température de travail : -20°C/+50°C
- Risque photobiologique : Groupe 0
- Durée de vie : 50 000 h L90B10 (ta 25°C)
70 000 h L80B20 (ta 25°C)
- Driver Tunable white sans fil RF : réf. 5113292
- Télécommande Tunable white RF : réf. 5113295
- Option driver DALI DT8 : réf. 5113278
- Option driver DALI DT8 sans fil : réf. 5113288


- Faisceau :



- Coloris :




RAL9003

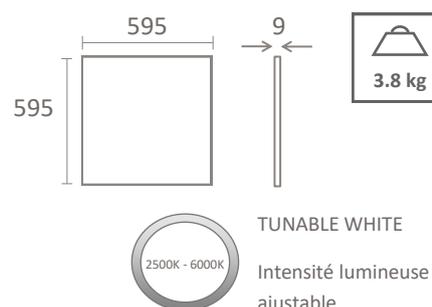

Référence	Modèle	Température de couleur	Flux lumineux lumineux
2513810	NOVAD TUNABLE WHITE 600 x 600 40W	2500K	3703 lm
		2700K	3812 lm
		3000K	3866 lm
		4000K	4015 lm
		5000K	4039 lm
		6000K	4057 lm




Cadre en saillie



- Description : Cadre de montage en saillie à tiroir
- Corps : Aluminium anodisé
- Coloris : Blanc
- Hauteur : 50 mm



Référence	Modèle
2587020	DALLE cadre de montage en saillie à tiroir 300 x 300 x 50 mm
2587030	DALLE cadre de montage en saillie à tiroir 300 x 600 x 50 mm
2587040	DALLE cadre de montage en saillie à tiroir 600 x 600 x 50 mm
2587060	DALLE cadre de montage en saillie à tiroir 300 x 1200 x 50 mm
2587070	DALLE cadre de montage en saillie à tiroir 600 x 1200 x 50 mm



2 points de fixation



4 points de fixation




6 points de fixation

Kit de suspension



Référence	Modèle
2590930	Kit de suspension 1m (2 points de fixation)
2590922	Kit de suspension 1m (4 points de fixation)
2590925	Kit de suspension 1m (6 points de fixation)

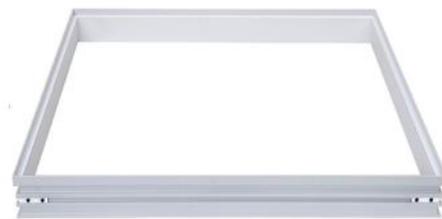

Encastré plafond DEEP



Donne un effet de profondeur pour un effet « puits de lumière »



Référence	Modèle	Dimensions
2587120	Cadre DEEP 300 x 300	295 x 295 x 40 mm
2587130	Cadre DEEP 300 x 600	295 x 595 x 40 mm
2587140	Cadre DEEP 600 x 600	595 x 595 x 40 mm
2587160	Cadre DEEP 300 x 1200	295 x 1195 x 40 mm
2587162	Cadre DEEP 600 x 1200	595 x 1195 x 40 mm



Encastré faux plafond fixation ressort



Permet l'encastrement dans le faux plafond de type placo



Référence	Modèle	Dimensions extérieures	Dimensions d'encastrement
2587170	Cadre de montage encastré ressort blanc 300 x 300	331 x 331 x 35 mm	311 x 311 mm
2587174	Cadre de montage encastré ressort blanc 300 x 600	331 x 631 x 35 mm	311 x 611 mm
2587176	Cadre de montage encastré ressort blanc 600 x 600	631 x 631 x 35 mm	611 x 611 mm
2587178	Cadre de montage encastré ressort blanc 300 x 1200	331 x 1231 x 35 mm	311 x 1211 mm
2587180	Cadre de montage encastré ressort blanc 600 x 1200	631 x 1231 x 35 mm	611 x 1211 mm