


wineo 550
 Revêtement de sol stratifié avec ESH Lacquer

wineo

	wineo 550 matt / high gloss
Format	853 x 331 mm
Épaisseur du produit	8 mm
Panneaux / m² par paquet	8 / 2,26 m ²
Paquets / m² par palette	45 / 101,70 m ²
Garantie	20 ans – garantie dans le domaine privé conformément aux conditions de garantie Windmüller www.wineo.de

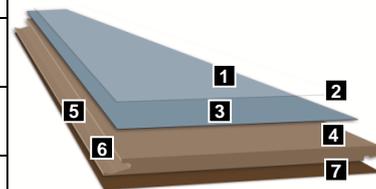

Classifications		Structure de produit	
 Classe d'usage 23 Forte sollicitation pour zone d'habitation privé EN ISO 10874	Couloir, cuisine, séjour, bureau	1	Structure de surfaces Surfaces mates et brillantes
 Classe d'usage 32 Sollicitation normale pour zone commerciale EN ISO 10874	Bureau, boutique, café	2	Couche d'usure Couche de finition
 AC4 Résistance à l'abrasion EN 13329, annexe E	AC4	3	Décor Laque décor
 IC2 Résistance aux chocs EN 13329, annexe H	IC2	4	Panneau de support Aqua-Protect®
 C_{fl} - s1 Tenue au feu EN 13501-1	C _{fl} - s1	5	Jonction de profilé Technologie LocTec® 
 DS Résistance au glissement EN 13893	μ ≥ 0,30 - DS	6	Imprégnation de profilé
 EN 1815 Propriétés antistatiques EN 1815	≤ 2 kV	7	Contrebalancement Papier kraft
 EN 438-2 Résistance aux taches EN 438-2	Groupe 1 + 2: ≥ degré 5 Groupe 3: ≥ degré 4		
 EN ISO 105-B02 Résistance à la lumière EN ISO 105-B02	Échelle de blauwoll: ≥ 6 Échelle de gris: ≥ 4		Attestations
 EN ISO 24343-1 Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1	≤ 0,01 mm – aucune modification visible		 windmüller flooring products WFP GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf - 09 - Laminatefußboden DOP: 1601001 EN 14041:2004  Laminate Flooring to be used within a building.
 EN 424 Effet d'un pied de meuble EN 424	Pied type 0 – aucune dommage visible		
 EN 425 / ISO 4918 Essai de la chaise à roulettes EN 425 / ISO 4918	Type W – aucune modification visible		
 EN 12667 Résistance au passage de chaleur EN 12667	< 0,06 (m ² K)/W		
 E1 Émission d'aldéhyde formique EN 717-1	E1		
	<u>Privé:</u> possible avec la pubelle domestique normale <u>Commercial:</u> Déchets clé AVV 170201		

- Hinweise:**
- Chauffage par le sol: Combiné à un matériau de base adéquat, convient pour tous les chauffages par le sol à circulation d'eau et les systèmes électriques régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 27° C.
 - Nettoyage et entretien : voir les instructions séparées de nettoyage et d'entretien
 - Pas d'autorisation pour un collage sur toute la surface sans sous-couche isolante intégrée.
Collage sur toute la surface avec sous-couche isolante intégrée uniquement après consultation du département Techniques d'application windmüller flooring products WFP GmbH.
 - Sous réserve de modifications techniques de la part de windmüller flooring products WFP GmbH.