

MONTE-VOITURE A CISEAUX

TMV A BALDAQUIN


Nos monte voitures sont conformes à la directive machine 2006/42/CE.

Interdits au transport de personnes, ils sont conçus pour l'équipement de garages, résidences privées, etc.

Ils permettent le transfert ou le stockage de 2 véhicules entre les étages, en toute sécurité et doivent être utilisés par un personnel averti.

Le plateau s'élève sous l'action de vérins hydrauliques

Parfaite stabilité et positionnement de la plate-forme au niveau par verrouillage hydro-mécanique par taquets posés (vitesse réduite à l'approche du verrouillage).

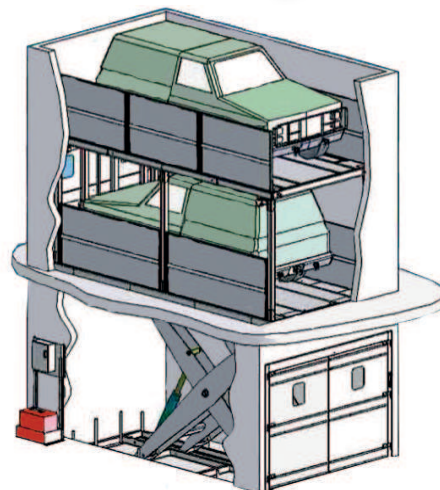

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

- **C**harge maximum: 5000 Kg - Poids du monte voiture à baldaquin: 7200 Kg
- **D**imensions de plateau standard, en tôle larmée: 5500 mm X 3000 mm
- **C**ourse jusqu'à 3,7 m suivant modèle - Vitesse d'élévation approximative: 90 secondes
- **H**auteur repliée: plateau inférieur 600 mm; plateau supérieur 2800 mm
- **G**uidage latéral par galets polyuréthane - Puissance du groupe: 11 Kw
- **C**offret électrique général avec indicateur de défauts et sectionneur cadenassable
- **G**roupe hydraulique: externe - Alimentation électrique: 400 V Tri (3 P + T) ou 230 V Tri (3P + T) sur demande
- **G**aine en tôle pleine ou perforée, finition: galvanisation ou peinture - autres matières en option
- **B**outons de sélection d'étage encastrés (plastron) dans les montants de chaque porte palière
- **P**ortes asservies (battante manuelle simple ou double vantaux - coulissante articulée manuelle)
- **F**inition peinture polyuréthane: Châssis et ciseaux: Gris RAL 7016 - Plateau: Bleu RAL 5010



SECURITE

- **T**ension des commandes: (TBT) 24 V continu - Installation électrique conforme à la norme NF E 60204-1
- **S**écurité anti-chute assurée par clapet anti-retour piloté électriquement sur vérins
- **C**ircuit hydraulique équipé d'un limiteur de charge à l'élévation
- **V**itesses de montée et de descente presque constantes quelle que soit la charge
- **V**errouillage **Hydro-mécanique 4 points, aux niveaux**
- **B**équilles pour entretien


OPTIONS - Liste non exhaustive

- **P**lateaux de dimensions spéciales, en inox
- **C**ouleur du plateau personnalisable
- **G**alvanisation à chaud complète du monte voitures
- **P**ortes palières motorisées

Mise à jour du: 16/10/2012



PLAN DE FOSSE


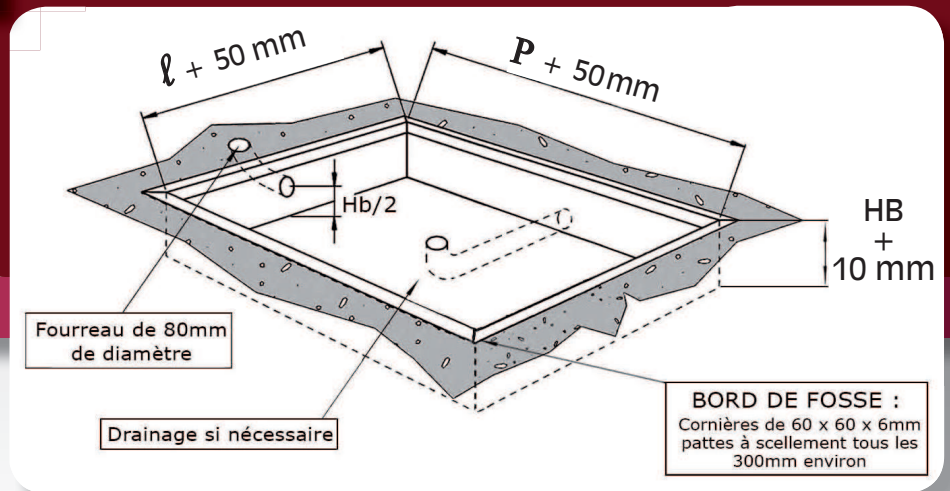


Selon votre environnement ou les particularités de votre table monte-voitures, ce plan de principe peut nécessiter des adaptations.

SCHEMA TMV 5 A BALDAQUIN



2 ou 3 niveaux desservis

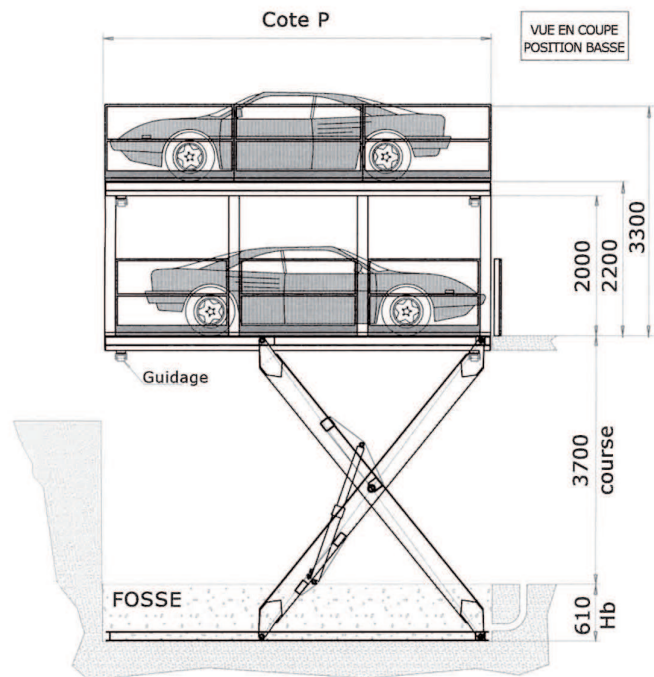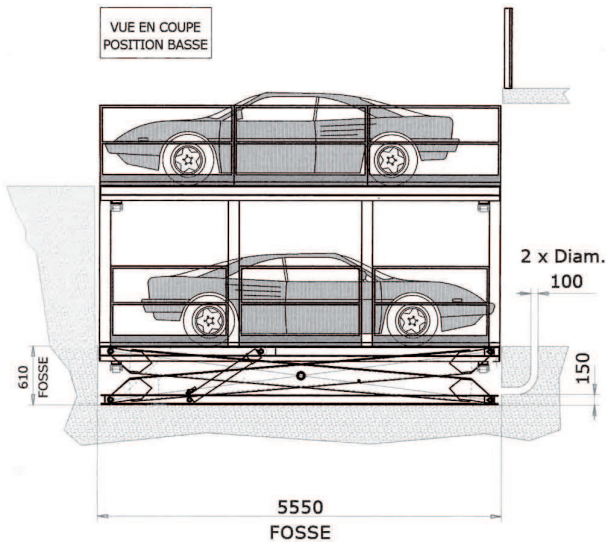

Schema de principe non contractuel
Toutes les côtes sont exprimées en mm

Côte <i>l</i>	5500
Côte L	3000 mm
Côte Hb	610 mm
Course	3700 mm

Dans un souci d'amélioration, ACT ELEVATION se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits à tout moment.

Mise à jour du : 16/10/2012

