


Rivoli-B

Luminaire de style ancien destiné à l'éclairage des rues et coeurs de villages.



Lanterne en acier / aluminium
Version portée ou suspendue
Thermolaquage RAL au choix en option
Cuivre ou laiton en option
IK10
Scx = 0,18 m²
ULOR < 1%
Parasurtenseur de série sur versions LED,
en option sur versions appareillage électronique
Répond à la norme NF EN 13201




+ d'infos



Dans sa version **LEDFlex**® teinte chaude 2400°K, la Rivoli permet de retrouver le charme et la douceur d'antan dans les centres villes historiques.

6m

2m

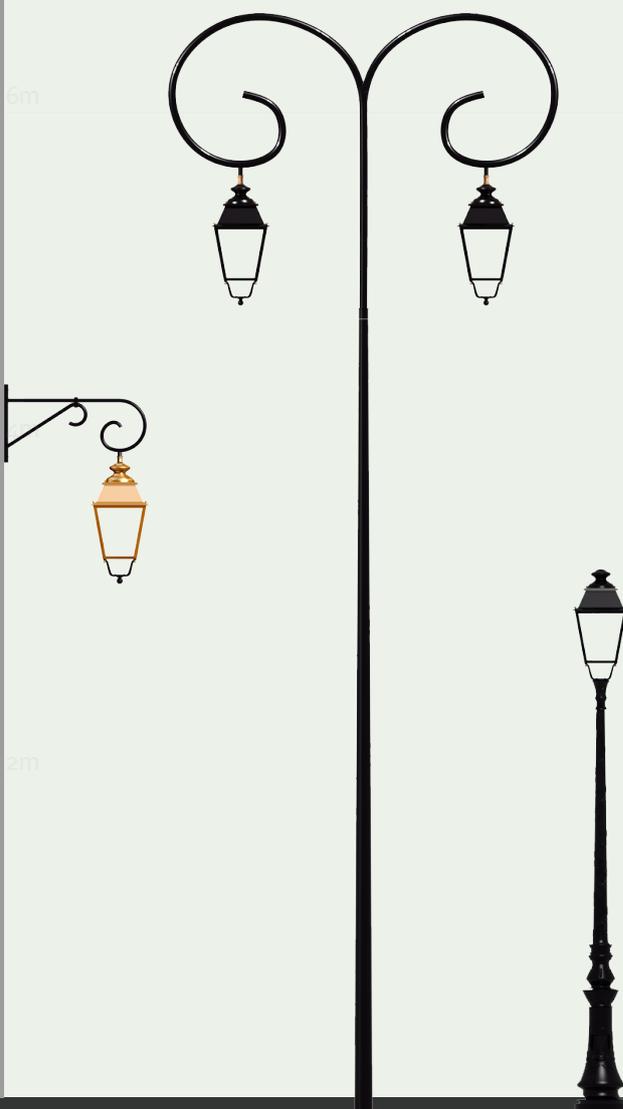

Rivoli-B HID




Lampes acceptées
35 à 150W SHP ou IM sur douille E27 ou E40
45 à 140W Cosmo sur douille PGZ12



IP44 ou IP66 en option
Classe I - Classe II en option
Variation de puissance possible avec appareillage électronique ou ferro-magnétique (sauf IP66).
Réflecteur Opti+ type «cut off» avec procédé d'anodisation lente.
Douille porcelaine à position fixe.
Vitrage opale, clair, néo-antique jaune ou goutte d'eau en option

Rivoli-B LED

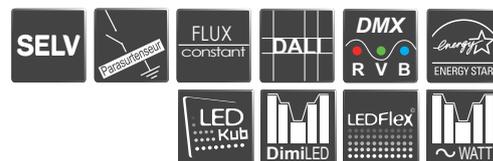

Technologies LED acceptées

Modules **LEDKub**®, technologie «standard», 20 à 100W LED équipés du régulateur d'abaissement programmable de puissance DimiLED de série à partir de 50W.

Modules **LEDFlex**®, technologie «sur-mesure», permettant une flexibilité maximale (puissance, optique, température de couleur...).

