

JMG Cranes S.p.A.


Via Sito Nuovo 14
29010 Sarmato (PC) - Italy
t +39 0523 8486
e info@jmgcranes.com



Données susceptibles d'être modifiées sans préavis
Edition 12/2019 © 2019 JMG Cranes S.p.A. Tous droits réservés



Electric
Pick & Carry
Cranes

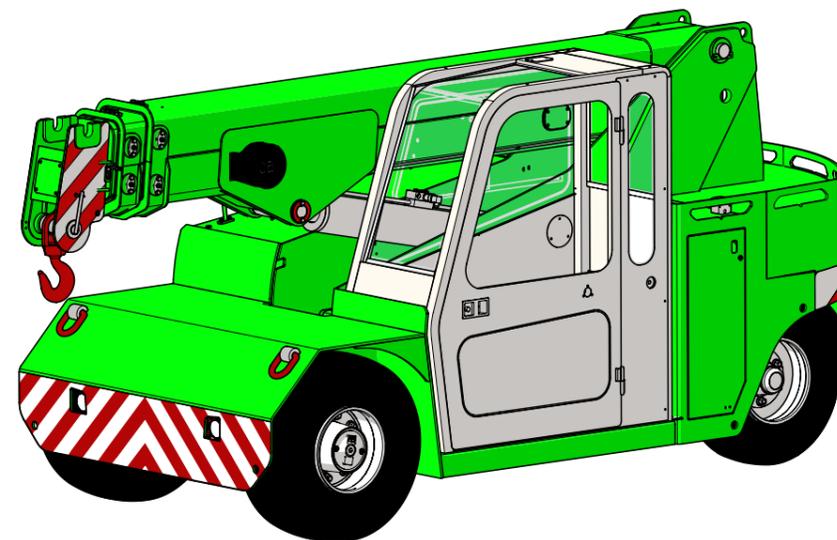

MC 85 (metric)

Capacité maxi
de levage 8.500 Kg

www.jmgcranes.com

JMG[®]
movetosolution

FLECHE A TELESCOPAGE DE TYPE PROPORTIONNEL
TRACTION AVANT AVEC CONTRE ROTATION EN PHASE DE BRAQUAGE
DIRECTION ARRIERE 180°



En option :



- TREUIL HYDRAULIQUE
- JIB HYDRAULIQUE TELESCOPABLE HYDRAULIQUEMENT
- JIB MECANIQUE AVEC RALLONGE MECANIQUE
- ROUES NON MARQUANTES
- RADIOCOMMANDE
- TABLEAU PORTE FOURCHES
- NACELLE
- TRANSFORMATIONS ATEX
- COULEUR CLIENT

Abaques de charge

Informations techniques

| | |
|----------------------------|----------------|
| Capacité maxi de levage kg | 8.500 |
| Dimensions mm | 3655x1700x1900 |

| | |
|--|--|
| Traction avant. N. 2 moteurs électriques AC 7,5kW 72V. Classe d'isolation H | LMI Système électronique indicateur de la charge et limiteur du moment basculant |
| Total Kg. 9.070 | Frein de service hydraulique avec commande à pédale sur toutes les roues. Frein de stationnement et d'urgence avec commande automatique sur les roues avant. |
| 72 V - 620 Ah 8 heures d'autonomie | En tôle d'acier de qualité pliée et soudée |
| Avant n. 2 pneus plein souples 355x65/15" Arrière n. 2 pneus plein souples 7.50/15" | Angle d'inclinaison +60°/-15° |
| Arrière Angle de braquage -90°/+90° | Moteur électrique système hydraulique: 1x16 kW-72 V AC |

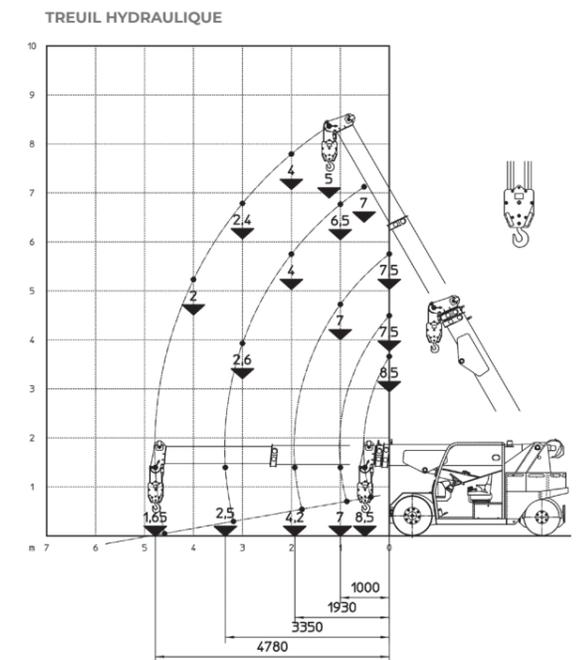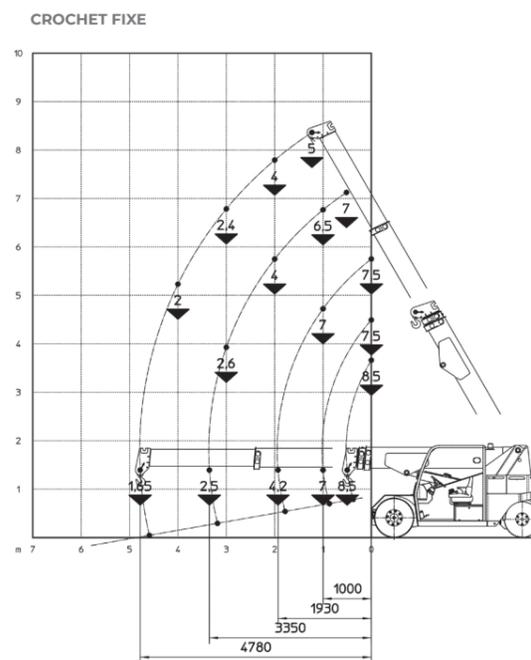

Normatives de reference

| | |
|--|--|
| | UNI ISO 4030-1: A3 |
| | 2006/42 CE MD-2014/30 CE EMC - 2014/35 CE LVD - 2000/14 et modifications suivantes |
| | EN 13000:2014 UNI ISO 4301-2:2011 et modifications suivantes |

Dimensions d'encombrement

