

PENOUEST




Photos non contractuelles



Aléreuse portative SUPERCOMBINATA ELSA SC1-250

Alésage de \varnothing 42 mm à \varnothing 250 mm

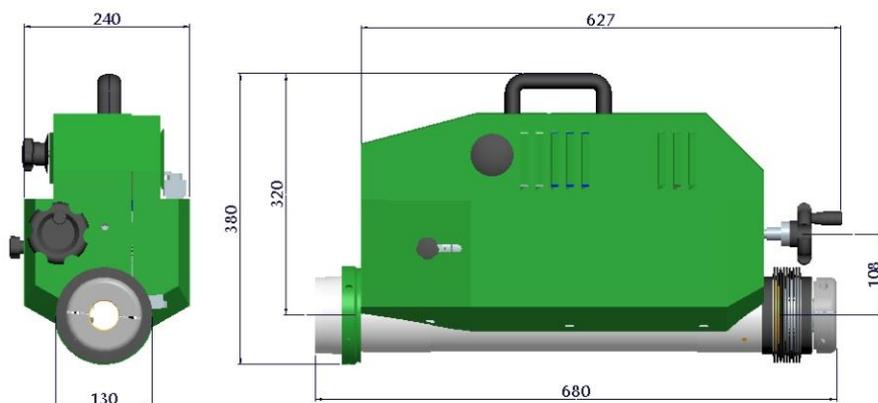

Poids unité principale :
41 kg

Moteur pour alésage

Puissance nominale 1800 W	Vitesses maxi de la barre 1 ^{ère}) 120 rpm 2 ^{ème}) 400 rpm
---------------------------	---

Moteur d'avance - DC

Puissance nominale 90 W	Vitesse maximale 11 rpm	Système de l'avance électromécanique	Avancement Manuel/automatique
----------------------------	----------------------------	---	----------------------------------

Pupitre de commande 220 V (50/60 HZ)

Interrupteur principal de mise sous tension	Potentiomètre réglage vitesse de rotation
Interrupteur d'arrêt d'urgence	Inverseur de déplacement barre ou torche
Inverseur rotation d'alésage	Potentiomètre de vitesse de déplacement

01 17 09/P

Kenyah nord, rue de l'avenir 56400 Plougoumelen - France

Tél : (33) 02 97 24 16 59 – E-mail : accueil@penouest.com – Site: www.penouest.com

SA au capital de 300 000 Euros – RCS Lorient B 391 833 019 – Siret 391 833 019 00014 – APE 4669 B – N° identification TVA FR 10391833019

Equipement de l'aléreuse SUPERCOMBINATA SC1-250 Capacité d'alésage de \varnothing 42 mm à 250 mm

 <p>1 barre d'alésage \varnothing 40 x 2200</p>	 <p>Allonge barre d'alésage</p>	 <p>Centrale de commande électronique + câbles</p>	 <p>1 porte-outil \varnothing 12 long 40 GA 1 porte-outil \varnothing 12 long 60 GA 1 porte-outil \varnothing 12 long 100 DR</p>
 <p>1 boîte de 10 plaquettes</p>	 <p>Porte-outils pour \varnothing 100 à 250 mm</p>	 <p>Kit de centrage trous débouchants</p>	 <p>Compareur support</p>
 <p>1 palier principal \varnothing 40 mm</p>	 <p>1 palier intermédiaire</p>	 <p>1 jauge intérieure (microspand)</p>	 <p>1 lot de clés de service</p>
Photos non contractuelles			 <p>1 bâti d'aléreuse</p>