code:	ARMOIRE REFRIGEREE	modele:
7213.14LMV.00	ARMOIRE REFRIGEREE NEGATIVE GN 2/1 DOUBLE PORTE MONOBLOCK PREMIUM	E44191



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

* Réfrigérateur positive GN 2/1 à deux portes
* Construction acier inoxydable 304 intérieur/extérieure
* Température de fonctionnement : -25/-5 °C
* Condenseur traité clean free
* Capacité interne maximale, augmentation de température minimale lors du dégivrage
* Distribution d'air interne optimale grâce à un canal d'aération
* Les parois intérieures, le fond inférieur, et les angles sont moulés et conformes aux normes d'hygiène
* Conception monobloc
* Arrêt automatique du ventilateur et éclairage LED interne a l'ouverture de la porte
* Large joint magnétique amovible à triple isolation assurant une étanchéité efficace et réduisant les pertes de chaleur
* Isolation en polyuréthane sans HFC, respectueuse de l'environnement, d'une densité de 40/42 kg/m³, pour une faible consommation d'énergie (ep.78 mm)
* Indice de protection IP2X
* Conception de réfrigération ventilée


OPTIONS

* Pieds / Roues
* Etageres en acier inox

STANDARDISATION

*	EN 60335-1	Norme européenne relative à la sécurité des appareils électrodomestiques et analogues.
*	EN 60335-2-89	Norme européenne relative à des exigences particulières pour les appareils de réfrigération à usage commercial avec une unité de froid incorporé ou à distant et d'un compresseur.
*	ISO 22041:2019	Armoires et comptoirs frigorifiques de stockage destinés à un usage professionnel Performances et consommation d'énergie

code:	ARMOIRE REFRIGEREE	modele:
7213.14LMV.00	ARMOIRE REFRIGEREE NEGATIVE GN 2/1 DOUBLE PORTE MONOBLOCK PREMIUM	E44191

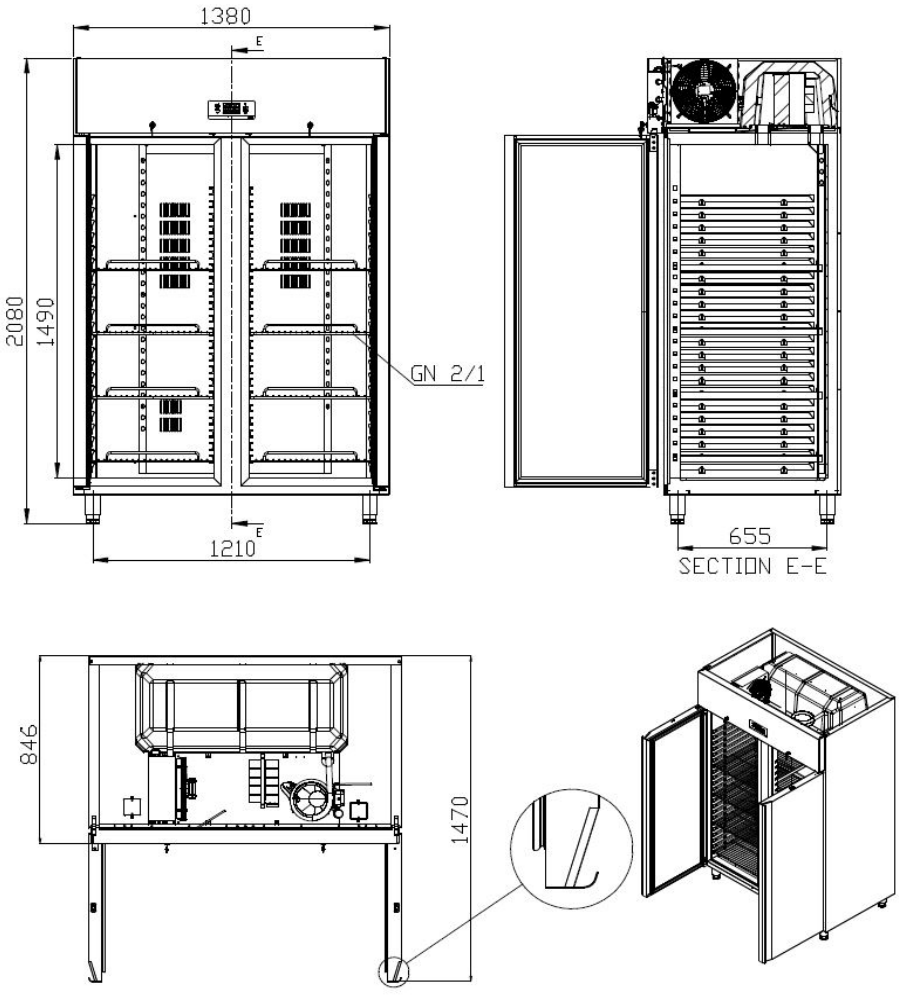

DIMENSIONS (Nettes)			DIMENSIONS (Chargement)		
*	**Largeur (mm)**	1380	*	**Largeur (mm)**	1420
*	**Profondeur (mm)**	846	*	**Profondeur (mm)**	880
*	**Hauteur (mm)**	2080	*	**Hauteur (mm)**	2150
*	**Poids (kg)**	205	*	**Poids (kg)**	212
*			*	**Volume (m³)**	2,68

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

*	Capacité armoire	1400L BRUT / 1085L NET	*	Temperature de refroidissement	-25/-5 °C
*	Classe climatique	CC5 (+40 °C - %40 Rh)	*	Type de gaz de refroidissement	R290
*	Energy Efficiency Class:	C	*	Capacité de refroidissement	608 W
*	Systeme de refroidissement	Ventile	*	Niveau Sonore	56 dB

ELECTRICITE

* **Puissance:**
* **Tension d'Alimentation:** 230 V / NPE 50 Hz
* **Classe de Protection:** IP 2X

EAU

*	**Entrée Eau Froide:**	**Pression (min-max)**	**Bar**	**kPa**	**Temperature (min-max)**	**°C**
*	**Entrée Eau Chaude:**						
*	**Dureté:**	**F**					

ECOULEMENT

*

Le fabricant se réserve tout droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.