

## EPFI

"EPFI" ENSEMBLE PLATEFORME 4 CAPTEURS TOUT INOX " EASY PESA FLOOR"



Plateforme inox au sol avec indicateur multifonction, simple d'utilisation, pour une utilisation régulière en milieu professionnel.  
Disponible en métrologie légale CE-M pour le pesage réglementé.

## CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Clavier étanche fonctionnel à 5 touches.
- Afficheur LCD à 6 digits de 25 mm rétro éclairé à haut contraste avec signalisation fonctions.
- Boîtier en ABS I P 6 5, simples à nettoyer, que assure une étanchéité à la poussière, à l'humidité et contre le corrosion.
- Fonctionnement avec 4 capteurs à jauges de contrainte en inox IP68.
- Structure de support tubulaire en acier inox AISI304.
- Plateau de charge en inox AISI304.
- Pieds de soutien antichoc réglables INOX et niveau à bulle.
- Câble de 5m entre la plateforme et l'indicateur.
- Calibrage et paramétrage configurables par le clavier.
- Gestion et configuration instrument par PC avec DINITOOLS.
- Batterie interne rechargeable et bloc d'alimentation interne 110-240 Vac.

## FONCTIONS SELECTIONNABLES

- Affichage avec la haute résolution x 10
- Brut/Net ou Conversion lb/kg
- Totalisation de poids
- Formulation
- Contrôle +/-
- Pesée en pourcentage
- Comptage avec résolution interne 1.500.000 points
- Entrée/Sortie
- Hold et Pic
- Asservissement jusqu'à 4 instruments

## SECTION ENTREES/SORTIES

- Port RS232/C bidirectionnel pour connexion vers imprimante.
- Port RS232/C bidirectionnel pour PC, PLC, afficheur supplémentaire à distance ou modem radio.
- Connexion directe RS232/RJ.
- Port IR pour gestion de la Télécommande.

## FONCTIONS DU CLAVIER ET DE L'IMPRIMANTE

- DU CLAVIER: Mise à zéro; Tare automatique; Tare prédéfinie; Impression et/ou envoi des données; Fonction sélectionnée; Touche ON/OFF.
- DE L'IMPRIMANTE: Layout d'impression configurable avec:
  - En-tête de 4 lignes (avec DINITOOLS)
  - Brut/net/tare et numéro de ticket
  - Date/heure
  - Impression des codes barres 39.


## OPTIONS A SPECIFIER LORS DE LA COMMANDE

- Imprimante thermique intégrée sur le côté de l'indicateur.
- Module WiFi.
- Horodateur.
- 2 Entrées + 2 Sorties programmables sur poids brut ou poids net.
- Modèles approuvés pour la transaction commerciale 1x3000e ou 2x3000e.
- Télécommande à infrarouges.
- Télécommande en radiofréquence 433MHz.

## FONCTIONS DISPONIBLES PAR LE TÉLÉCOMMANDE

- Télécommande à infrarouges avec 19 touches : zéro, tare / tare manuelle, active / désactive fonction, impression, arrêt.
- Télécommande en radiofréquence avec 6 touches : zéro, tare, active / désactive fonction, impression, arrêt.

## DETAIL 1

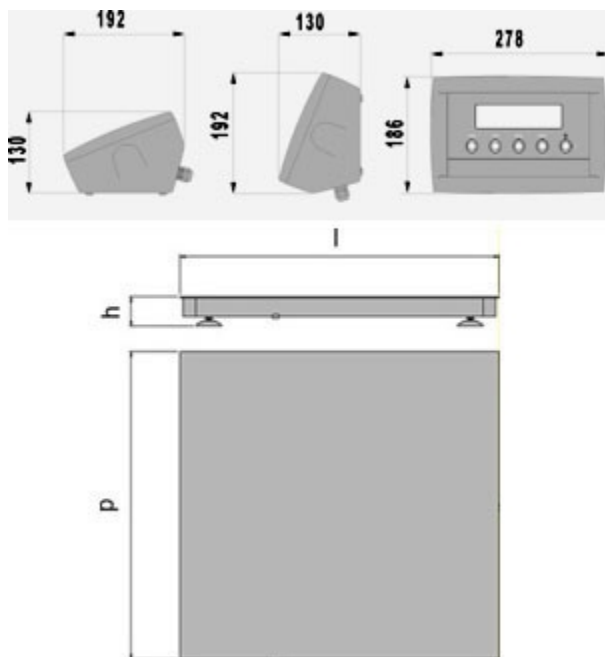

dimensions en mm.

## VERSIONS

### Versions disponibles

Modèle	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	CE-M* 3000e (g)	CE-M* 2x3000e (g)	d* HR (g)
EPFAI3	1000x1000x90	300	50	100	---	20
EPFAI6	1000x1000x90	600	100	200	100-200	50
EPFAI15	1000x1000x90	1500	200	500	200-500	100
EPFBI6	1250x1250x90	600	100	200	100-200	50
EPFBI15	1250x1250x90	1500	200	500	200-500	100
EPFEI15	1500x1500x110	1500	200	500	200-500	100
EPFEI30	1500x1500x110	3000	500	1000	500-1000	200

(\*)Ces versions sont seulement obtenues avec les options définies ci-dessous.



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI AR GEO  
FRANCE sarl  
Nogent-sur-Marne  
info.fr@diniargeo.com

DINI AR GEO  
GMBH  
Sinsheim - Germany  
info.de@diniargeo.com

DINI AR GEO  
UK Ltd  
Taunton - United Kingdom  
info.uk@diniargeo.com

DINI AR GEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
Shanghai - China  
info.cn@diniargeo.com

DINI AR GEO  
WEIGHBRIDGES  
Calto (RO) – Italy  
info@diniargeo.com




**HEAD OFFICE**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 843418 Fax. +39.0536 843521  
info@diniargeo.com

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 921784 Fax. +39.0536 926654  
service@diniargeo.com

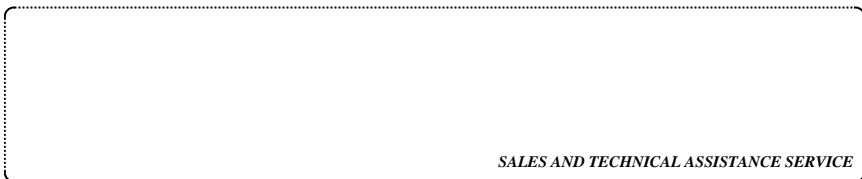

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE