

Série MSBM - Plieuses semi-motorisées type lourd. Avec pédale de commande.
Conçues pour un usage professionnel. Capacités jusqu'à 3.0 mm

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Machines lourdes, spécialement conçues pour un usage professionnel
- Machines semi-motorisées : plaquage manuel de la tôle, pliage motorisé avec commande au pied
- Bâti et châssis en acier soudé haute qualité
- Réglage manuel simple de l'angle de pliage au moyen d'une butée avec échelle, pour une excellente répétabilité d'usinage
- Très peu de maintenance
- Grande simplicité d'utilisation
- **Fabrication Européenne**

Type S

- Avec tablier supérieur segmenté

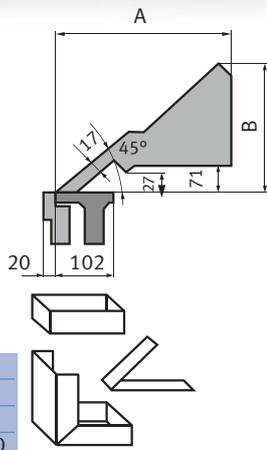
Type H

- Tablier supérieur équipé de segments hauts
- Segments pied de biche



Fig.: MSBM 3020-15

Ces machines nécessitent impérativement une mise à niveau avant première utilisation



Dimensions tabliers modèle MSBM-S

L	A	B
1500	360	335
2000	360	335
2500	370	340
3000	370	340

Largeur du tablier inférieur 20 mm

Modèle	Répartition des segments MSBM S / MSBM SH
MSBM 1520-30 S / SH	25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500
MSBM 2020-25 S / SH	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400
MSBM 2520-20 S / SH	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400-500
MSBM 3020-15 S / SH	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400-500-500

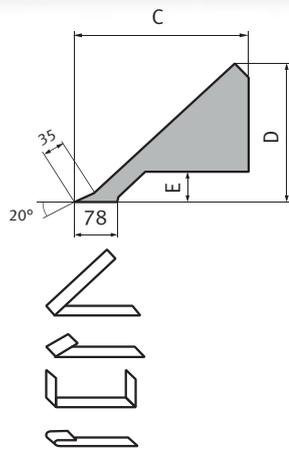
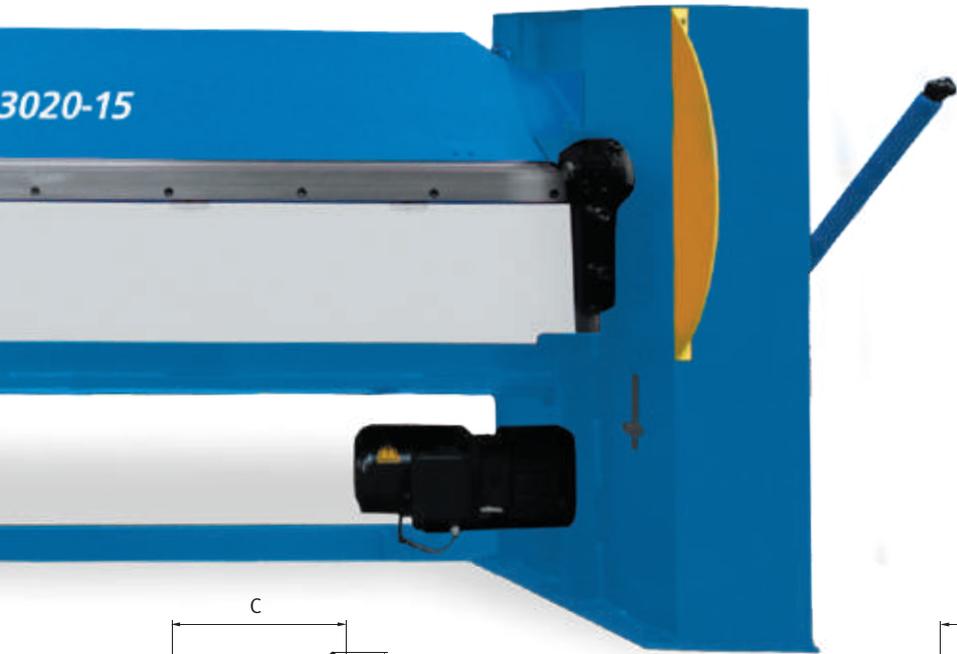
Modèle	Largeur de travail max.	Epaisseur max.*	Ouverture entre tablier max.	Motorisation 400 V		Poids net (brut)	Dimensions L x l x h en mm	Code Art.	€ hors TVA
				Plaquage	Pliage				
MSBM 1520-30	1520 mm	3.0 mm	140 mm	-	1.1 kW	1060 kg (1160 kg)	2475 x 560 x 1290	377 9030	1
MSBM 2020-25	2020 mm	2.5 mm	140 mm	-	1.1 kW	1450 kg (1570 kg)	2975 x 560 x 1290	377 9031	1
MSBM 2520-20	2520 mm	2.0 mm	140 mm	-	1.1 kW	1780 kg (1900 kg)	3475 x 560 x 1290	377 9032	1
MSBM 3020-15	3020 mm	1.5 mm	140 mm	-	1.1 kW	2200 kg (2400 kg)	3975 x 560 x 1290	377 9033	1
MSBM 1520-30 S	1520 mm	3.0 mm	140 mm	-	1.1 kW	1060 kg (1160 kg)	2475 x 560 x 1290	377 9040	1
MSBM 2020-25 S	2020 mm	2.5 mm	140 mm	-	1.1 kW	1450 kg (1570 kg)	2975 x 560 x 1290	377 9041	1
MSBM 2520-20 S	2520 mm	2.0 mm	140 mm	-	1.1 kW	1780 kg (1900 kg)	3475 x 560 x 1290	377 9042	1
MSBM 3020-15 S	3020 mm	1.5 mm	140 mm	-	1.1 kW	2200 kg (2400kg)	3975 x 560 x 1290	377 9043	1
MSBM 1520-30 SH	1520 mm	3.0 mm	140 mm	-	1.1 kW	1060 kg (1160 kg)	2475 x 560 x 1290	377 9050	1
MSBM 2020-25 SH	2020 mm	2.5 mm	140 mm	-	1.1 kW	1450 kg (1570 kg)	2975 x 560 x 1290	377 9051	1
MSBM 2520-20 SH	2520 mm	2.0 mm	140 mm	-	1.1 kW	1780 kg (1900kg)	3475 x 560 x 1290	377 9052	1
MSBM 3020-15 SH	3020 mm	1.5 mm	140 mm	-	1.1 kW	2200 kg (2400kg)	3975 x 560 x 1290	377 9053	1

* Valeurs indicatives pour des tôles résistant à une traction de 400 N/mm². En fonction des matières, il convient d'appliquer un coefficient minoré ou majoré. Exemple facteur 0.75 pour l'acier inoxydable, facteur 1.2 pour l'aluminium. Pour le pliage de l'acier inoxydable des segments en acier trempé sont nécessaires : nous consulter.

OPTIleasing®
 Accompagne vos projets

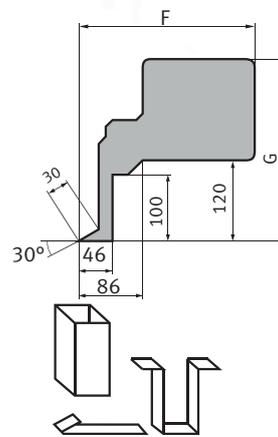
- Financements pour professionnels
- Souplesse de financement (12 à 60 mois)
- Votre équilibre financier protégé

Nous consulter

Fabrication Européenne
**Besoin d'autres capacités de pliage ?
 Nous consulter**

Dimensions tabliers MSBM

L	C	D	E
1500	340	305	49
2000	340	305	49
2500	345	310	49
3000	345	310	49

Largeur du tablier inférieur 20 mm


Dimensions tabliers MSBM-SH

L	F	G
1500	290	320
2000	290	320
2500	310	340
3000	310	340

Largeur du tablier inférieur 20 mm



- Ajustage manuel de l'angle de pliage facile grâce à une échelle graduée précise



- Butée arrière avec volant et système de mesure



- Cisaille rotative pour tôle jusqu'à 0.8 mm

Accessoires MSBM 1520-30 / S / SH
Code Art.

Butée arrière 100 - 1000 mm, avec deux bras, rainures en T et cames basculantes	379 7000 ①
Butée arrière 75 - 760 mm, avec volant, appareil de mesure et barre d'arrêt et volant	379 7010 ①
Butée arrière 6 - 760 mm, avec volant, appareil de mesure et doigts d'arrêt	379 7020 ①
Cisaille rotative pour tôle d'acier jusqu'à 0.8 mm	379 7030 ①

Accessoires MSBM 2020-25 / S / SH
Code Art.

Butée arrière 100 - 1000 mm, avec deux bras, rainures en T et cames basculantes	379 7001 ①
Butée arrière 75 - 760 mm, avec volant, appareil de mesure et barre d'arrêt	379 7011 ①
Butée arrière 6 - 760 mm, avec volant, appareil de mesure et doigts d'arrêt	379 7021 ①
Cisaille rotative pour tôle d'acier jusqu'à 0.8 mm	379 7031 ①

Accessoires MSBM 2520-20 / S / SH
Code Art.

Butée arrière 100 - 1000 mm, avec deux bras, rainures en T et cames basculantes	379 7002 ①
Butée arrière 75 - 760 mm, avec volant, appareil de mesure et barre d'arrêt	379 7012 ①
Butée arrière 6 - 760 mm, avec volant, appareil de mesure et doigts d'arrêt	379 7022 ①
Cisaille rotative pour tôle d'acier jusqu'à 0.8 mm	379 7032 ①

Accessoires MSBM 3020-15 / S / SH
Code Art.

Butée arrière 100 - 1000 mm, avec deux bras, rainures en T et cames basculantes	379 7003 ①
Butée arrière 75 - 760 mm, avec volant, appareil de mesure et barre d'arrêt	379 7013 ①
Butée arrière 6 - 760 mm, avec volant, appareil de mesure et doigts d'arrêt	379 7023 ①
Cisaille rotative pour tôle d'acier jusqu'à 0.8 mm	379 7033 ①

Segments trempés sur demande (à la commande usine)