

CLOISONS


- ossature ALU ép. 63 mm, double paroi mélaminé, vitrage 5 mm maintenu par parcloles PVC, finition par enjoliveurs PVC GRIS
- système de réglage au sol jusqu'à 40 mm



2 rails et 2 bandes de mélaminé à recouper, pour s'ajuster à vos murs (muret, faux aplomb...)

PLAFOND

- poutres galvanisées coupées en usine
- sabots de fixation sur mur (réglage +/- 10 mm)
- bandeau périphérique mélaminé hauteur 300 mm
- plafond en profilés clipsables laqués blanc et dalles minéral EUROCOUSTIC 600 x 600 ép. 12 mm (coloris blanc)

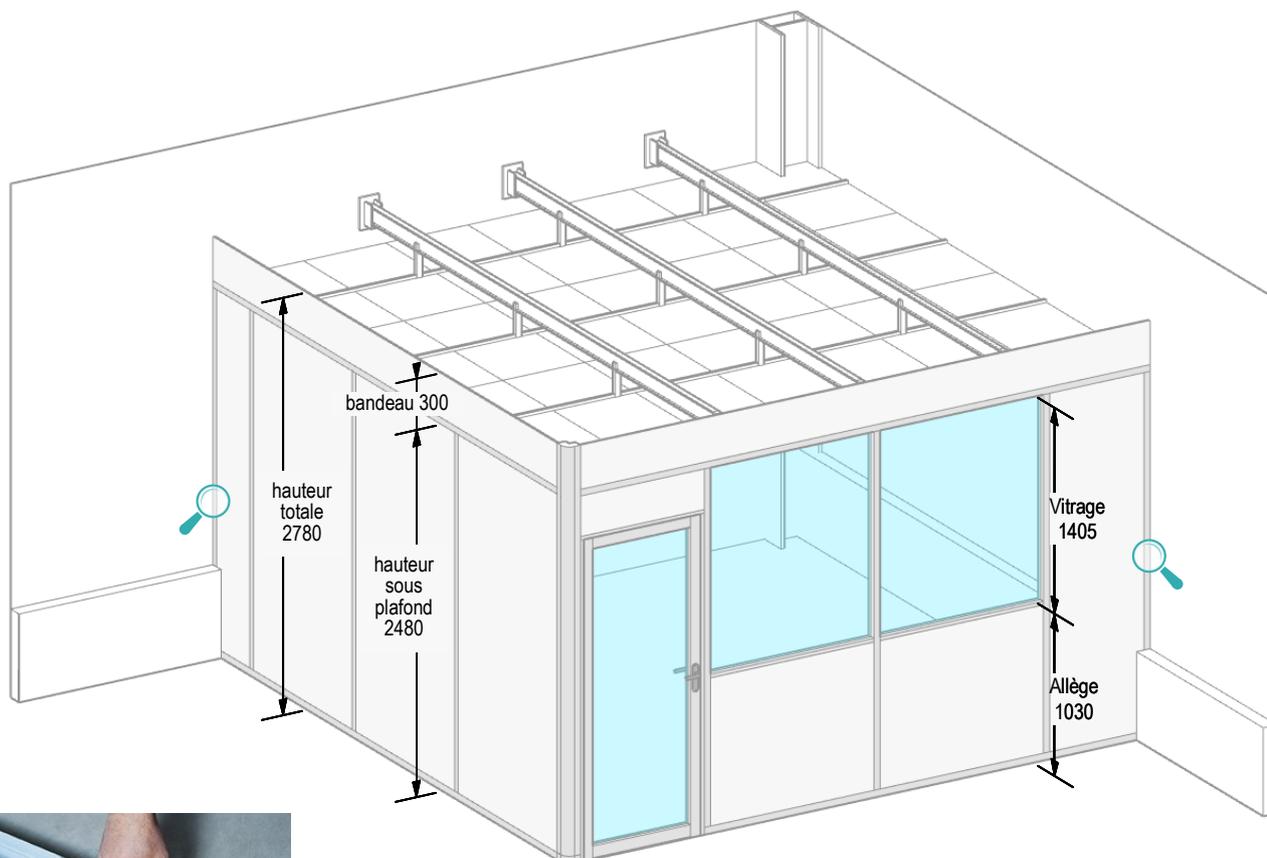

réglage au sol jusqu'à 40 mm

PORTES


porte et huisserie alu laqué gris clair avec joint d'étanchéité paumelles alu et serrure à canon européen (3 clés)



porte ALU vitrée 5 mm
passage libre 825 x 2100



porte ALU pleine
passage libre 825 x 2100

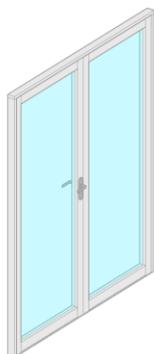

porte ALU double vitrée 5mm
passage libre 1675 x 2100



porte ALU double pleine
passage libre 1675 x 2100

COLISAGE



- Profils et plaques coupés à vos dimensions.
- Quincaillerie fournie.
- Notice de montage détaillée.