


MILL 04

Abouteuse

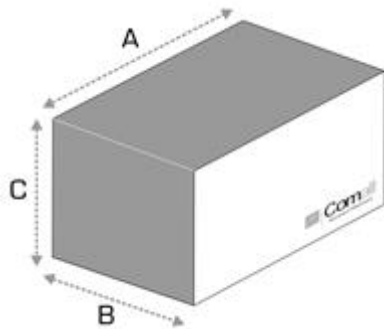

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
640	705	1260	105

Caractéristiques techniques:

- Angle d'aboutage 90°
- Capacité maximum de logement fraises \varnothing 130 mm
- Dimensions max profilé usinable 220x120h mm
- Vitesse de rotation du groupe fraises 2800 tr/mn
- Avancement manuel du groupe fraises
- Lubrification outil nébulisée
- Prééquipement évacuation copeaux et fumées
- Carter de sécurité à fermeture totale du plan de travail et blocage d'ouverture
- Remplacement rapide du groupe fraises
- Magasin groupes fraises
- Moteur triphasé 1,47 kW (2Hp) – 2800 tr/min Eurovoltage 230/400V– 50Hz; 275/480V – 60 Hz).
- Pression de service: 7 bars
- Consommation air par cycle de travail 1,4 NI

Accessoires fournis:


- Tube porte-fraises
- Étaux horizontaux et verticaux
- Kit butée étoile
- Support en tôle

Accessoires sur demande:

- Tube porte fraises supplémentaire avec cales de fermeture
- Kit butée étoile à 6 positions (supplémentaire)
- Majoration de prix pour tension et fréquence spéciales (Moteur standard 230/400V triphasé 50Hz)
- Majoration de prix pour moteur monophasé (Moteur standard 230 monophasé 50 Hz)
- Plus value en version UL-CSA
- Groupes fraises

Accessoires sur demande: Emballage

- Emballage en carton
- Emballage en cage

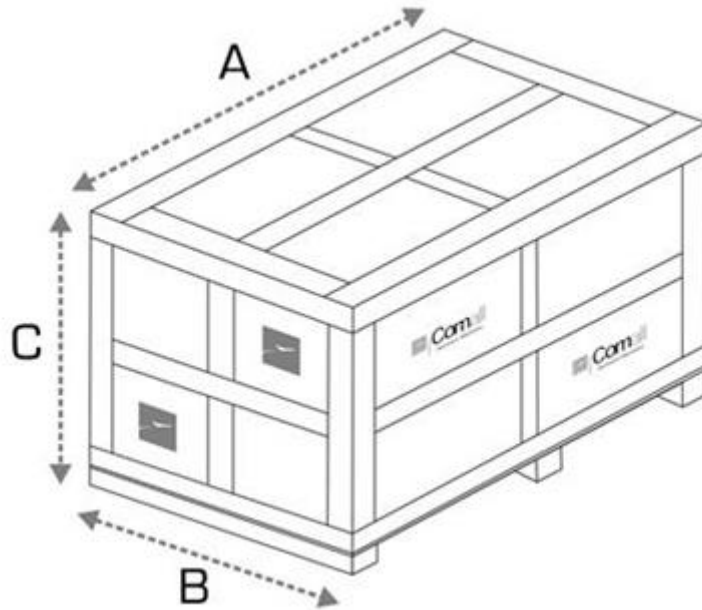

Emballage en carton			
A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
1320	850	1450	170
Emballage en cage			
A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
730	700	1400	133