





NT 30/1 Tact Te M

L'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact Te M est un appareil robuste et compact habilité à aspirer des poussières de classe M. Il est équipé d'une prise d'asservissement.



1 Système de décolmatage automatique

- Décolmatage automatique du filtre contrôlé par capteur pour un nettoyage parfait et une puissance d'aspiration maximale.

2 Efficacité de filtration : 99,9%

- L'élimination des poussières fines permet d'avoir des lieux de travail propres et sûrs.

3 Système antistatique complet avec accessoires conducteurs

- Protection efficace contre les chocs électriques grâce à un équipement antistatique.

4 Prise d'asservissement pour outil électrique avec marche/arrêt automatique

- Les versions Te disposent d'une prise d'asservissement pour outil électrique avec mise en marche/arrêt automatique.



NT 30/1 Tact Te M

- Système antistatique complet, incluant les principaux accessoires
- Prise d'asservissement avec démarrage automatique pour outils électriques
- Filtration de l'air de refoulement

Caractéristiques techniques

Référence	1.148-235.0	
Code EAN	4054278048215	
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacité de la cuve	l	30
Puissance absorbée max.	W	1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Niveau de pression acoustique	dB/A	69
Poids	kg	14,2
Dimensions (l x L x h)	mm	560 x 370 x 580


Équipement

Flexible d'aspiration	m	4 / avec coude (électro-conducteur)	Roulette avec frein	■
Tube d'aspiration	pièce(s) x m	2 x 0,5 / Acier inox	Décolmatage du filtre	Système de décolmatage Tact
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Non tissé	Classe de poussières	M
Suceur eau et poussières	mm	360	Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière	pièce(s) 1
Suceur fentes		■		
Manchon de connexion pour outil électrique		■		
Marche/arrêt automatique pour les outils électriques		■		
Système antistatique		■		
Filtre plissé plat		PES		
Protection anti-chocs lors des déplacements		■		
Indice de protection		I		

■ Standard.

NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0

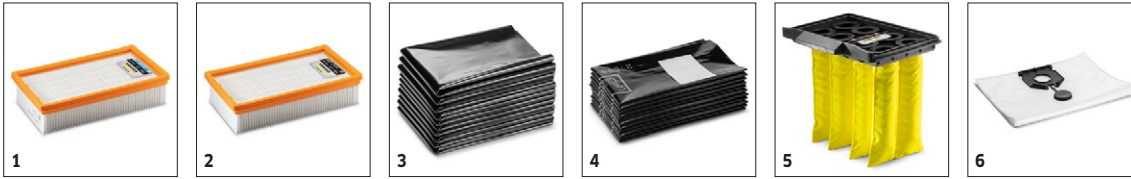

		Référence	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Prix	Descriptif	
Filtre plissé plat PES									
	1	6.907-662.0	1 pièce(s)						<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre plissé plat PTFE									
Filtre-chassis plisse emballÃ© PTFE	2	6.907-455.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière									
Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière	3	2.889-158.0	10 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
	4	2.889-231.0	10 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
Filtre tissu									
Filtre bougie spécial bois	5	2.414-000.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)									
Sacs filtrants en non-tissé	6	2.889-154.0	5 pièce(s)						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0

KÄRCHER



		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Prix	Descriptif		
Coude, plastique										
	1	2.889-168.0	1 pièce(s)	35						■
	2	2.889-170.0	1 pièce(s)	35						□
	3	2.889-171.0	1 pièce(s)	40						□
	4	2.889-172.0	1 pièce(s)	40						□
Suceurs pour sols										
	5	2.889-152.0	1 pièce(s)	35		360 mm				■
	6	2.889-153.0	1 pièce(s)	40		360 mm				□
	7	2.889-173.0	1 pièce(s)	35		300 mm				□
	8	2.889-174.0	1 pièce(s)	40		360 mm				□
Suceurs à fentes										
	9	2.889-159.0	1 pièce(s)	35	225 mm					■
	10	2.889-160.0	1 pièce(s)	40	225 mm					□
Tubes d'aspiration, inox										
	11	2.889-192.0	2 pièce(s)	35	550 mm					■
	12	6.902-081.0	1 pièce(s)	40	500 mm			Le tube d'aspiration en acier inoxydable (DN 40, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs NT.		□
	13	2.889-194.0	2 pièce(s)	40	550 mm					□
Suceurs auto										
	14	6.906-108.0	1 pièce(s)	DN 35		90 mm		Suceur voiture DN 35 en matière synthétique avec une largeur de travail d'env. 90 mm.		□
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°										
	15	6.902-104.0	1 pièce(s)	35	220 mm			Le suceur caoutchouc biseauté 45° (DN 35) résiste aux hydrocarbures et permet d'aspirer les impuretés sur les machines.		□
	16	6.902-105.0	1 pièce(s)	40	220 mm			Le suceur caoutchouc biseauté 45° (DN 40) résiste aux hydrocarbures et permet d'aspirer les impuretés sur les machines.		□
Tubes d'aspiration, métal										
	17	2.889-191.0	2 pièce(s)	35	550 mm					□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 TACT TE M 1.148-235.0



		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)								
Tuyau flexible conducteur électrique emb	1	2.889-137.0	1 pièce(s)	35	4 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 4.0m	2	2.889-135.0	1 pièce(s)	35	4 m			<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	3	2.889-136.0	1 pièce(s)	35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW40 4m	4	2.889-138.0	1 pièce(s)	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	5	2.889-139.0	1 pièce(s)	40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	6	2.889-140.0	1 pièce(s)	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	7	2.889-141.0	1 pièce(s)	40	4 m			<input type="checkbox"/>
	8	2.889-142.0	1 pièce(s)	40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 2.0m	9	2.889-161.0	1 pièce(s)	35	2 m			<input type="checkbox"/>
Kits de réparation								
Kit de réparation NW35	10	2.889-149.0	1 pièce(s)	35				<input type="checkbox"/>
Kit de réparation NW40	11	2.889-150.0	1 pièce(s)	40				<input type="checkbox"/>
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)								
Tuyau rallonge emballé NW35 2.5m	12	2.889-145.0	1 pièce(s)	35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge emballé NW40 2.5m	13	2.889-146.0	1 pièce(s)	40	2,5 m			<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0



		Référence	Anzahl	Nennweite		Prix	Descriptif	
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur								
Manchon conducteur électrique emballé NW	1	2.889-151.0	1 pièce(s)	35				■
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur								
Raccord cône NW35	2	5.407-005.0						□
Raccord cône NW40	3	5.407-006.0		DN 40				□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0



		Référence	Anzahl	Breite			Prix	Descriptif	
Divers									
Outil de poussière de perçage	1	2.679-000.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
Adaptateur ancien emballé NW35	2	2.889-312.0							<input type="checkbox"/>
Adaptateur raccord ancien elektr. leiten	3	5.031-436.0							<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.