


# Coffres-forts de dépôt

## Série Dinami - Tiroir

### 40 litres

Norme Européenne 1143-1

Classes I-II-III

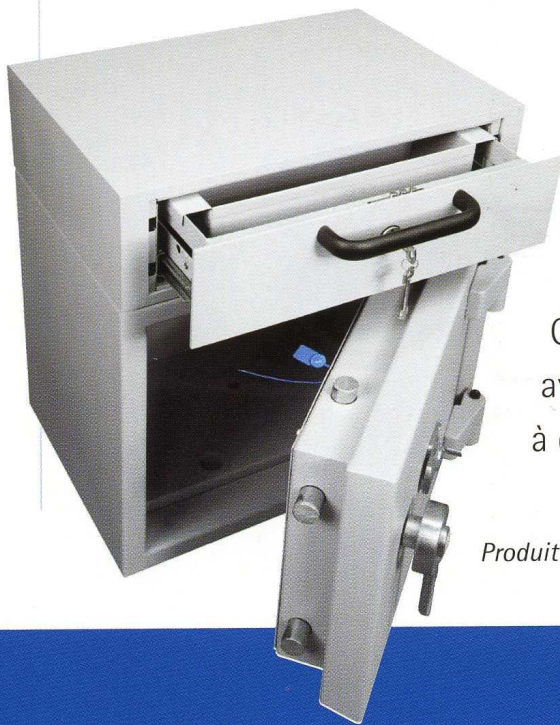

### Dépôts de fonds

Coffre-fort modèle 602  
avec tiroir délestage  
à double mouvement.

*Produit spécial sans agrément.*

### Coffres-forts testés et certifiés

La série **DINAMI** emploie la nouvelle génération de composants basée sur la technologie « DSP » (Densified System Particules), pour atteindre la classe requise de sécurité de la norme EN 1143/1. L'épaisseur totale des parois est de 60mm pour les classes I-II-III-IV et de 80 mm pour les classes V, l'épaisseur de la porte, incluant les mécanismes de fermetures, est de 130 mm pour les classes I-II-III-IV et de 150 mm pour la classe V.

### Protection des mécanismes


Protection anti-perçage des zones sensibles du mécanisme, des pènes, des délateurs et de la serrure à clé principale.

La serrure possède une protection supplémentaire par un pavé de verre sécurisé autobloquant.

### Pivots et pènes

Du côté pivots, une barre d'accrochage anti-dégondage sur toute la hauteur de la porte, rend inopérante toute attaque.

Les autres côtés de la porte sont bloqués par des pènes de 30 mm de diamètre.



### Serrures

**Classes I et II** : une serrure à clef double panneton agréée, classe A EN 1300

**Classe III** : une serrure à clef double panneton agréée, classe B EN1300

**Classe IV et V** : une serrure à clef double panneton agréée + une combinaison mécanique, toutes deux classe B EN1300



# Coffres-forts de dépôt

## Série Dinami - Tiroir

### 40 litres

Norme Européenne 1143-1

Classes I-II-III

