

Portes de garage Latérales

Garantie
5 ans
PIECES
MAIN D'ŒUVRE
DEPLACEMENT



Libère de l'espace au plafond


Accès piéton avec une ouverture partielle
pour des allées et venues fréquentes

Motorisation en linteau plafond
ou refoulement
selon écoinçon disponible

Refoulement droit ou à 90°



Dimensions

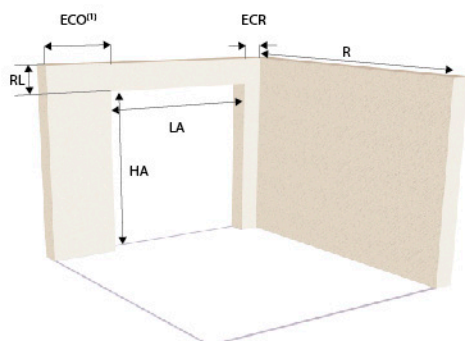

	Mini	Maxi
Largeur baie LA	1900	4400
Hauteur baie HA	1800 1940 (cassette)	2800

	Ouverture manuelle	Ouverture motorisée
ECR Largeur mini écoinçon côté refoulement	250	150
ECO Largeur mini écoinçon côté opposé	80	80
RL Retombée de linteau mini ⁽¹⁾	de 110 à 300 selon configuration de la motorisation	
R Refoulement	LA - ECR + 1560 maxi (Refoulement à 90°) LA + 150 maxi (Refoulement droit)	de 3265 à 5665
Verrouillage	Verrou ou serrure en option	Moteur + verrou en option

⁽¹⁾ Lorsque la retombée de linteau (RL) et/ou les écoinçons EG/ED sont insuffisants, un faux linteau et/ou de faux écoinçons assortis peuvent être proposés.



> Caractéristiques techniques

Types de panneaux

Sans rainures				Rainuré	
RAL 9010 En standard	RAL 7016 En standard	RAL 9010 En standard	RAL 7016 Uniquement	RAL 9010 En standard	RAL 7016 En standard
Rainure haute		Cassettes	Micro-rainuré (ondulés)		
RAL 9010 En standard	RAL 7016 Uniquement	RAL 9010 En standard	RAL 9010 En standard	RAL 7016 En standard	

Nuancier



Avec plus-value laquage
 Tout autre coloris : RAL
 chêne doré, texturé 7016,
 RAL sablé, RAL satiné

Hublots


Voir options hublot
 portes sectionnelle plafond

Hublots Alu brossé

Hublot carré 280x280 mm		Hublot rond Ø 280 mm
Hublot losange 280x280 mm		

Hublot PVC

Les hublots
 rectangulaires
 sont positionnés
 dans le sens
 de la hauteur



321 x 511 mm



Ø 315 mm



Décors croix et losange
 uniquement


Nombre de hublots (cotes exprimées en mm)

HP Largeur de passage	Alunox	Ronds Plexiglas	Rectangulaire
1900 ≤ HP ≤ 2750	3	4	3
Hauteur baie HA	4	4	3

En vertical : 1 seule rangée de hublots (côté ouverture ou refoulement)
En horizontal : 1 seule rangée de hublots
 1 seul hublot par panneau

Décor portes

Voir options décor
 portes sectionnelle plafond



Limites dimensionnelles

ALOÉ		Mini	Maxi
Déplacement Latéral	Largeur de passage	1900 mm	4400 mm
	Hauteur de passage	1800 mm	2800 mm

Accessoires Porte Sectionnelle Plafond et Latérale

Motorisations **SOMMER**

TD500

- Ouverture partielle
- Motorisation tirant-poussant avec auto apprentissage des efforts
- 20 cycles/jour (1 cycle = 1 ouverture + 1 fermeture)
- Mode de fonctionnement en ouverture par impulsion
- Bouton poussoir sur coffret mural
- Fréquence radio 868 Mhz



Télécommande 4 fonctions



TD 500

	TD 500	TD 650	TD 800
Tension	230 V	230 V	230 V
Force de traction	500 N	650 N	800 N
Vitesse maximale	150 mm/s	180 mm/s	130 mm/s
Puissance absorbée en veille	≈ 7 W	≈ 2 W	≈ 2 W
Déverrouillage de secours	oui	oui	oui
Ralenti en fin d'ouverture/fermeture	oui	oui	oui
Nombre de télécommandes incluses	2	2	2
Surface maxi	10 m ²	12 m ²	12 m ²

Motorisations **somfy**

Dexxo Pro IO

- Ouverture partielle
- 20 cycles /jour (1 cycle=1 ouverture +1 fermeture)
- Compatibilité : cellules photoélectriques TX/RX - Cellule reflex - barre palpeuse sortie contact sec
- Mode de fonctionnement en ouverture par impulsion
- Compatible avec Tahoma



Dexxo pro IO



Keygo
(permet le retour
d'information lumineux et sonore)

	Dexxo Pro IO
Tension	230 V
Force de traction	650 N (à arrachement) 800 N (en pointe)
Vitesse maximale	180 mm/s
Puissance absorbée en veille	≈ 5 W
Déverrouillage de secours	oui
Ralenti en fin d'ouverture/fermeture	oui
Nombre de télécommandes incluses	2
Surface maxi	10 m ²

Options de commandes



Digicode sans fil
10 fonctions



Récepteur 2 fonctions pour
piloteur portail et portes de garage



Récepteur IO compatible
(disponible mai 2017)



Serrure déverrouillage
moteur



Boîte à clef
à encastrer ou en applique



Clavier à code IO

Options Porte Sectionnelle Plafond



Kit Sécurité
renforce la structure de la porte
et limite le déraillement
des galets bas lors d'effractions




Kit de réglage de rails
aide à la pose pour le contrôle de rail
Disponible en : - 3800 mm
- 4300 mm
- 4900 mm



Rallonge de pige
pour une pose simplifiée et permet
de se fixer sur les murs latéraux



Kit raidisseurs Omega
renforce la structure de la porte
et limite le déraillement
des galets bas lors d'effractions

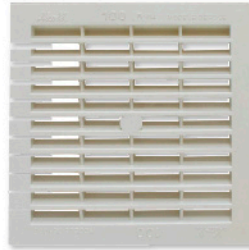


Grille de ventilation
Pour tous les tabliers sauf le mono-rainuré
laqué à la couleur de la porte



2 capots de protection
Protection des ressorts et sécurité
supplémentaire des personnes



Seuil caoutchouc
Permet de rattraper les imperfections du sol
et d'assurer l'étanchéité

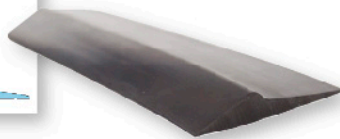

Options Portes Sectionnelles Plafond et Latérale



Faux linteaux et faux écoinçons > 200 mm
Panneau lisse avec profil en « U » acier de 20 mm pour l'encadrement.

Ht maxi faux linteaux = 510 mm
Lg maxi faux écoinçons = 510 mm

Les faux linteaux et faux écoinçons seront sur-mesure
et laqués à la hauteur de la porte

Faux linteaux et faux écoinçons ≤ 200 mm
6 dimensions de tubes aluminium laqués blanc ou à la couleur de la porte

- 40x40 mm - 100x40 mm
- 60x40 mm - 150x40 mm
- 30x40 mm - 200x40 mm

Si les dimensions sont différentes, nous prenons
dans le calcul de la porte la cote du tube supérieur.