



ACCESS DA 13

Candélabres cylindro-coniques en acier galvanisé. Crosse courbe orientable jusqu'à 15° en acier galvanisé. Système de liaison en aluminium moulé.

Conforme à la norme EN 40.

Utilisation possible jusqu'en région III catégorie de terrain 1.

Autres régions sur demande.

Fixation: 4 scellements de Ø 18 mm.


Entraxe: 300*300 mm.

Hauteurs de fixation du luminaire : 5.60 m, 6.60 m, 7.60 m et 8.60 m.

Fixations du luminaire : Ø 60 mm ou Ø 34 pdg (suspendu).

Saillies: 1 m et 1,20 m.

Option: borne enjoliveur Axiom, Beaufort ou Sorgo.

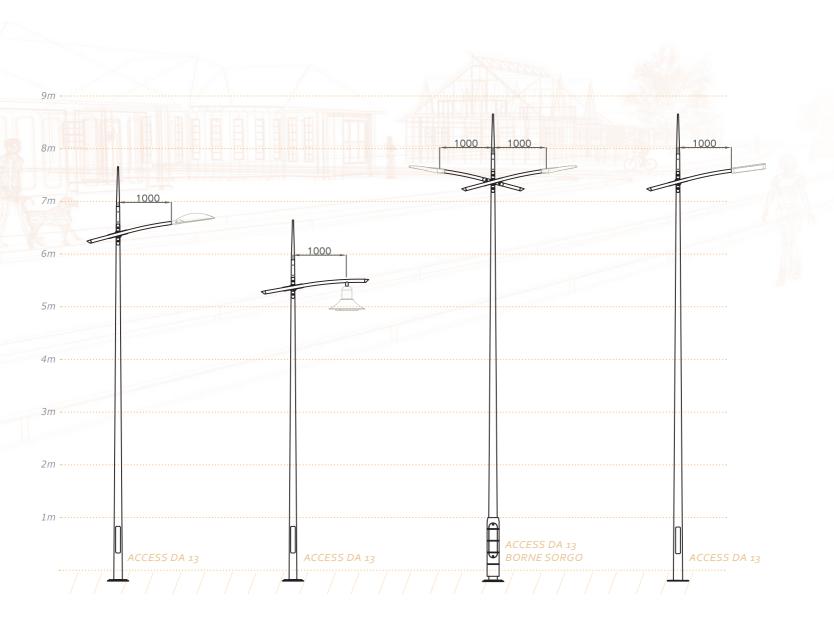



ACCESS TA

Candélabres cylindro-coniques en acier galvanisé. Crosse simple orientable jusqu'à 15° en acier galvanisé. Version 2 feux à 0° ou 5° non orientable. Système de liaison en aluminium moulé.

Conforme à la norme EN 40.

Utilisation possible jusqu'en région III catégorie de terrain 1. Autres régions sur demande.

Fixation: 4 scellements de Ø 18 mm.

Entraxe: 300*300 mm.

Hauteurs de fixation du luminaire : 6 m, 7 m et 8 m.

Fixation du luminaire : Ø 60 mm.

Saillie au point de fixation du luminaire : 1 m. Option : borne enjoliveur Axiom, Beaufort ou Sorgo.





