

RAYONNAGES



Découvrez notre gamme de rayonnage en fil chromé WEEFIL

Gamme fixe et gamme mobile.


RAYONNAGE EN FIL CHROMÉ

- Conception unique: la conception en fil ouvert de ces étagères minimise l'accumulation de poussière et permet une libre circulation de l'air, une meilleure visibilité des articles stockés et une meilleure pénétration de la lumière.
- Construction durable: acier chromé haute qualité.
- Polyvalent et évolutif : les rayonnages s'adaptent à vos besoins. Des centaines de configurations de rayonnage deviennent possibles avec l'utilisation de divers accessoires.
- Assemblage rapide et sécurisé: les montants ont une fonction de guidage visuel à double rainure tous les 203mm, rainures circulaires par incréments de 25mm numérotées à des intervalles de 50mm. Les ouvertures effilées dans les angles de la tablette glissent sur les manchons fendus, assurant ainsi un verrouillage positif. La tablette est assemblée en quelques minutes sans utilisation d'outil spécifique.
- Ajustable: Les étagères peuvent être ajustées à des intervalles de 25mm sur toute la longueur du poteau.
- Accessibilité des tablettes: les tablettes peuvent être facilement chargées / déchargées de tous les côtés. Cette construction ouverte permet une optimisation maximale du stockage.
- Pieds réglables: les vérins compensent les irrégularités de surface.



Références & dimensions pour les étagères de stockage.

| Ref: | Dim: | |
|--------|--------------|---------------------|
| 1424NC | - 355x610mm | 2154NC - 530x1370mm |
| 1430NC | - 355x760mm | 2160NC - 530x1524mm |
| 1436NC | - 355x914mm | 2172NC - 530x1829mm |
| 1442NC | - 355x1066mm | 2424NC - 610x610mm |
| 1448NC | - 355x1219mm | 2430NC - 610x760mm |
| 1460NC | - 355x1524mm | 2436NC - 610x914mm |
| 1472NC | - 355x1829mm | 2442NC - 610x1066mm |
| 1824NC | - 457x610mm | 2448NC - 610x1219mm |
| 1830NC | - 457x760mm | 2454NC - 610x1370mm |
| 1836NC | - 457x914mm | 2460NC - 610x1524mm |
| 1842NC | - 457x1066mm | 2472NC - 610x1829mm |
| 1848NC | - 457x1219mm | 3036NC - 760x914mm |
| 1854NC | - 457x1370mm | 3048NC - 760x1219mm |
| 1860NC | - 457x1524mm | 3060NC - 760x1524mm |
| 1872NC | - 457x1829mm | 3072NC - 760x1829mm |
| 2124NC | - 530x610mm | 3636NC - 910x914mm |
| 2130NC | - 530x760mm | 3648NC - 910x1219mm |
| 2136NC | - 530x914mm | 3660NC - 910x1524 |
| 2142NC | - 530x1066mm | 3672NC - 910x1828mm |
| 2148NC | - 530x1219mm | |



- Capacité de charge (uniformément répartie) par tablette:
 - 280kg pour les longueurs de 457 à 1219mm.
 - 225kg pour les longueurs de 1370mm ou plus.
- Les unités de rayonnage fixes ont une capacité de charge maximale (uniformément répartie) 907kg et 453kg pour les unités mobiles.

Références & hauteurs pour les montants.



- 33P - 873mm
- 54P - 1382mm
- 63P - 1585mm
- 74P - 1892mm
- 86P - 2197mm
- 96P - 2450mm

Option mobile



ACCESSOIRES



Pied à platine
Zinc Cat. N°9993Z /
En acier inoxydable
Cat. N°9993S



«S» Hook.
A utiliser pour ajouter
des unités de rayon-
nage avec seulement
deux montants.



Renfort 3 côtés.
A utiliser pour créer un
cadre ouvert de retenue,
haute résistance.
Disponible en profondeur
de 450 et 610mm et jusque
1829mm de longueur.

Rebord Empilable



Références & hauteurs

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Ref: L14N-4C - 355mm | Ref: L42N-4C - 1066mm |
| Ref: L18N-4C - 457mm | Ref: L48N-4C - 1219mm |
| Ref: L21N-4C - 530mm | Ref: L54N-4C - 1370mm |
| Ref: L24N-4C - 610mm | Ref: L60N-4C - 1524mm |
| Ref: L30N-4C - 760mm | Ref: L72N-4C - 1828mm |
| Ref: L36N-4C - 914mm | |

Glissière pour toute dimension de bac.



Références & hauteurs

Ref: **US18NA** - 457mm
Ref: **US21NA** - 530mm
Ref: **US24NA** - 610mm

Séparateurs et tiges.

A utiliser pour créer des
cases et éviter la chute des
produits entreposés.



Références & hauteurs

Ref: **DD14C** - 355mm
Ref: **DD18C** - 457mm
Ref: **DD21C** - 530mm
Ref: **DD24C** - 610mm
Ref: **DD30C** - 760mm
Ref: **DD36C** - 914mm



Disponible en version acier epoxy antimicrobien, haute résistance, adapté pour milieu humide ou chambre froide.



CHARIOTS

Dimensions disponibles:
Largeur 450 ou 610cm
Longueur de 355 à 1825mm



Poignées pour chariot.
Ref **H3C** - Largeur: 45cm
Ref **H5C** - Largeur: 61cm

Butoirs et Roulettes.

Les systèmes de rayonnages WEESTOCK offrent la bonne solution aux besoins de stockage dans tous type de milieu.

RAYONNAGE MODULAIRE

MATÉRIAUX

Poteaux, traverses, et longerons:

Aluminium anodisé 20 micron.

Clayettes:

Polyéthylène Haute densité pour contact alimentaire.

IDÉAL POUR: Cantines, hopitaux

ZONES DE STOCKAGE

Stockage humide: chambres froides, etc.

Stockage à sec.

GARANTIE: Antirouille à vie.

CERTIFICATIONS: NSF, HCV

CAPACITÉ DE CHARGE

Unités fixes: 250kg par niveau.

1000kg par unité.

Unités Mobiles: 125kg par niveau.

Chariots: 250kg par unité.

LONGUEURS: 22 longueurs de 470mm à 2045mm

HAUTEURS

Fixes: 8 hauteurs de 950 à 2450mm

Chariots: 3 hauteurs de 1900mm

PROFONDEURS

5 profondeurs:

De 300 à 600mm

SUPPORT DE RAYONNAGE: Oui



+ 90°C

Idéal pour stockage en chambre froide.

- 30°C

LES PLUS:

Niveaux réglables en hauteur

Retours d'angle,

Chariots,

Niveaux d'expositions,

Système haute densité.

Unité de base



Unité Additionnelle



Unité en «U»




Unité d'angle




D'INNOMBRABLES CONFIGURATIONS

Notre système de rayonnage est disponible dans de nombreuses configurations différentes et s'intègre parfaitement dans tout type de zone de stockage.

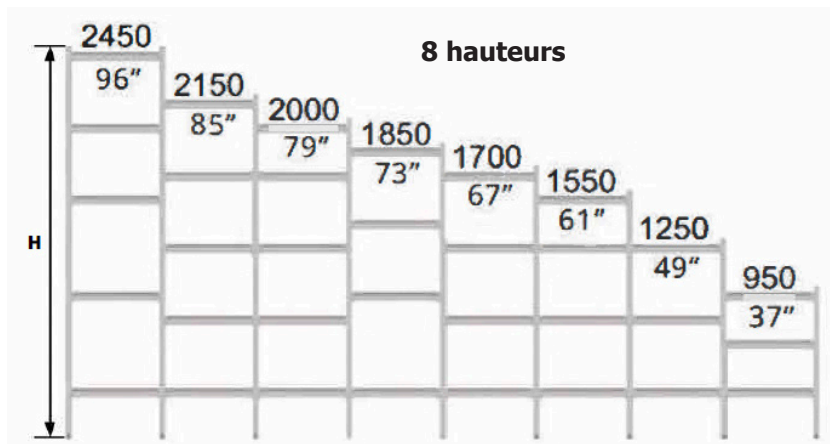

5 largeurs et 22 longueurs

Facile à nettoyer



Modularité 75mm

Données communes à toutes les largeurs de niveaux
(5 largeurs existantes: 300, 375, 450, 525 et 600mm)

| Longueur en mm | Charge en kg | Capacité Clayettes | Longueur en mm | Charge en kg | Capacité Clayettes | Longueur en mm | Charge en kg | Capacité Clayettes | Longueur en mm | Charge en kg | Capacité Clayettes |
|----------------|--------------|--------------------|----------------|--------------|--------------------|----------------|--------------|--------------------|----------------|--------------|--------------------|
| 400 | 250 | 5 | 850 | 250 | 11 | 1225 | 220 | 16 | 1675 | 180 | 22 |
| 475 | 250 | 6 | 925 | 240 | 12 | 1300 | 200 | 17 | 1750 | 150 | 23 |
| 550 | 250 | 7 | 1000 | 240 | 13 | 1375 | 200 | 18 | 1825 | 150 | 24 |
| 625 | 250 | 8 | 1075 | 220 | 14 | 1450 | 200 | 19 | 1900 | 120 | 25 |
| 700 | 250 | 9 | 1150 | 220 | 15 | 1525 | 180 | 20 | 1975 | 110 | 26 |
| 775 | 250 | 10 | | | | 1600 | 180 | 21 | | | |

MONTAGE

L'assemblage de l'unité prend moins de 5 minutes.

Lorsque vous installez le système d'étagères, laissez-y le film plastique. Cela gardera les niveaux 100% propres jusqu'au tout dernier moment où les produits arriveront.

