




DEMOLIZIONE · DEMOLITION

FP SERIES

Frantumatore Orientabile
Rotary Crusher

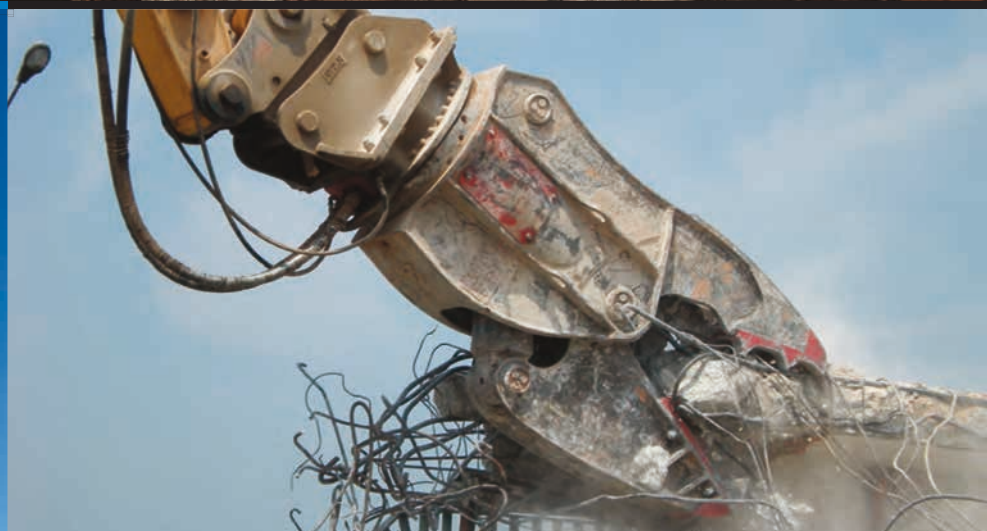



APPLICATIONS

VTNEUROPE.COM

HARDOX
WEAR PLATE

HARDOX
IN MY BODY



SERIE FP

FRANTUMATORE ORIENTABILE PER DEMOLIZIONE PRIMARIA E SECONDARIA:

- 9 modelli per escavatori da 6 a 110 t
- Rotazione a 360°
- Gruppo di rotazione compatto
- Cilindro interamente protetto
- Valvola di velocizzazione (da FP15)
- Elevata forza di frantumazione
- Taglienti intercambiabili
- Puntali intercambiabili (da FP12)

FP SERIES

ROTATING CRUSHER FOR PRIMARY AND SECONDARY DEMOLITION:

- 9 models for excavators with operating weight from 6 to 110 ton
- Compact-designed 360° rotation
- Fully-protected cylinder
- Speed Valve (from FP15)
- High power levels
- Interchangeable blades
- Interchangeable tips (from FP12)

FP SERIE

DREHBARER PULVERISIERER FÜR PRIMÄRE UND SEKUNDÄRE ABBRUCH:

- 9 Modelle für Bagger mit Einsatzgewicht von 6 bis 110 Ton
- Kompakter 360° Rotationseinheit
- Kompletter Zylinderschutz
- Eilgangventil (von FP15)
- Hohes Leistungsniveau
- Wechselbare Spitzen
- Wechselbare Messer (von FP12)

SERIE FP

BROYEUR ROTATIF DE DEMOLITION PRIMAIRE ET SECONDAIRE:

- 9 modèles pour pelles de 6 à 110 t.
- Rotation 360°
- Groupe de rotation compact
- Vérin entièrement protégé
- Speed valve (du FP15)
- Force de broyage très importante
- Couteaux interchangeables
- Plaques de dents interchangeables (du FP12)

SERIE FP


QUEBRANTADOR ORIENTABLE DE DEMOLICIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA:

- 9 modelos para excavadoras de 6 a 110 ton.
- Rotación a 360°
- Grupo de rotación compacto
- Cilindro totalmente protegido
- Válvula de velocidad (de FP15)
- Elevada fuerza de cierre
- Cuchillas intercambiables
- Puntales intercambiables (de FP12)

СЕРИЯ FP

Гидравлический бетонолом для первичного и вторичного сноса:

- 9 моделей, от 6-ти до 110-ти тонных экскаваторов
- 360° гидравлическая система ротации
- Компактный роторный блок
- Полностью защищенный цилиндр
- Скоростной клапан (от FP15)
- Высокая мощность
- Сменные ножи
- Сменные коронки (от FP12)

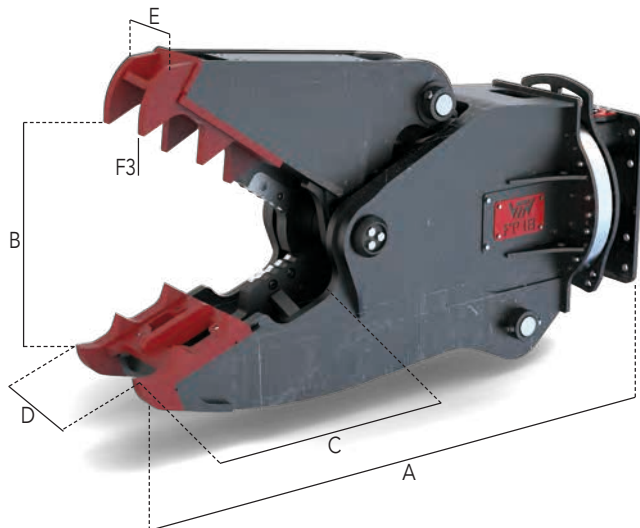

Model		FP07	FP12	FP15	FP18	FP24	FP30	FP40	FP55	FP70
A	mm	1525	1956	2086	2187	2575	2734	3080	3415	3780
B	mm	550	635	680	786	930	1010	1165	1285	1520
C	mm	510	670	720	840	940	1040	1140	1280	1380
D	mm	300	404	404	454	454	490	490	540	635
E	mm	200	260	260	290	290	314	314	350	540
	mm	85	150	200	200	200	200	200	300	300
F3	t	40	55	65	75	95	110	130	140	180
	°	360	360	360	360	360	360	360	360	360
	l/min	5 / 8	20 / 30	20 / 30	20 / 30	20 / 30	40 / 50	40 / 50	40 / 50	80 / 100
	bar	120	120	120	120	120	120	120	120	120
	l/min	70 / 110	110 / 160	140 / 200	180 / 230	250 / 300	300 / 350	350 / 400	400 / 500	500 / 700
	bar	230 / 350	350	350	350	350	350	350	350	350
	Kg	630	1270	1525	1990	2525	3330	4400	5800	8790
	t min/max	6 / 13	13 / 16	15 / 22	18 / 26	25 / 33	32 / 40	38 / 50	50 / 90	70 / 110
	mm	20	30	30	35	40	40	45	45	50