

KIROGN®


MICROTAILLE

POLYVALENCE

La MICROTAILLE a été conçue pour être à la fois débroussailluse et tailleuse de haies. La performance de cette machine est totale dans les deux cas.

La MICROTAILLE peut donc recevoir une tête de débroussaillage ou un lamier d'élagage. Ce concept respecte totalement l'environnement, il est la garantie d'une qualité de coupe parfaite, "le bonheur des végétaux".

AVEC ROTOR DE DÉBROUSSAILLAGE 0,80m



40 COUTEAUX Y



NOUVEAU !

**PLATEAUX
ÉLECTROMAGNÉTIQUES
DE SÉRIE
= SÉCURITÉ**

LAMIER AVEC DISQUES
À COUTEAUX MOBILES
Ø450

PUISSANCE DE COUPE
AVEC LES LAMES
DE SCIES Ø500

AVEC LAMIER D'ÉLAGAGE 1,65m



Une qualité de coupe irréprochable



POLYVALENCE DU LAMIER



Équipé des disques à couteaux mobiles, votre lamier absorbe une vitesse de travail exceptionnelle tout en conservant une qualité de coupe irréprochable. Les couteaux s'escamotent en cas d'obstacle = SÉCURITÉ.
Type de coupe : entretien annuel, taille en vert.




La lame de scie Ø 500 est puissante et robuste, et permet d'élaguer les branches. L'outil est idéal pour ouvrir des chemins, rabattre des haies, prétailler, etc.

MICROTAILLE : TAILLÉE COMME UNE GRANDE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CINÉMATIQUE AVEC LAMIER 1,65 m

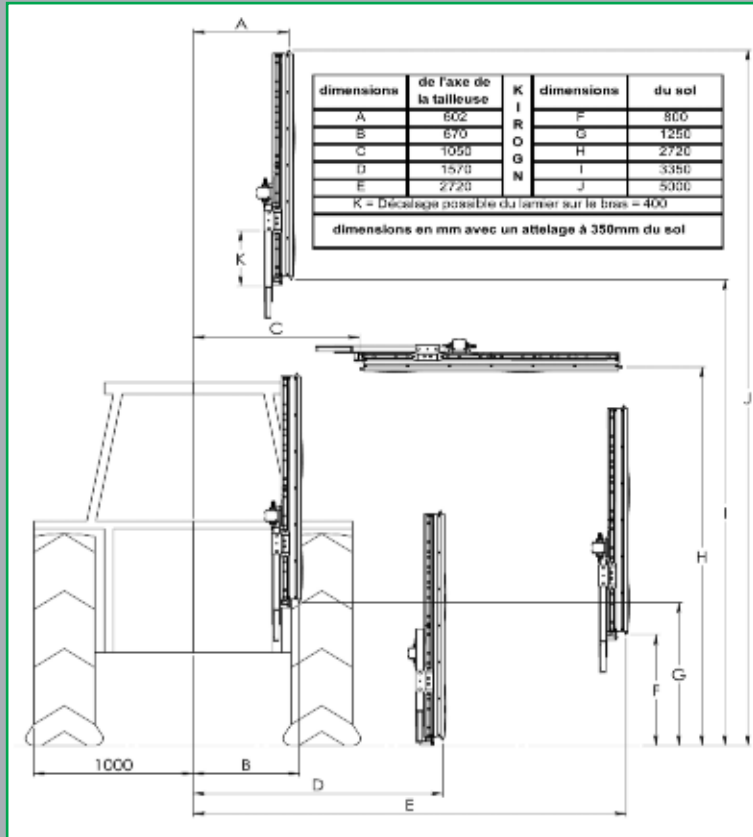

CARACTÉRISTIQUES

- Attelage rapide 3 points
- Montage avant ou arrière tracteur
- Pompe hydraulique à engrenage 20,8 cc
- Débit hydraulique 38 l/mn
- Pression circuit du rotor 180 bar
- Puissance rotor 12 cv
- Réserve d'huile 63 l
- Vitesse rotor 3260 RPM
- Poids 238 kg
- Puissance minimum tracteur 16 cv
- Rotor à fléaux en Y
- Lamier 4 plateaux (coupe 1,65 m)
- Montage lames de scies sur le lamier (en option)

ACCESSOIRES

- Commandes téléflexibles 1,50 m
- Groupe de broyage 80 cm ou lamier d'élagage 1,65 m
- Rouleau d'appui réglable
- Dispositif de sécurité sur le bras avec ressort de rappel
- Orientation tête de 230°
- Pompe hydraulique avec multiplicateur et embrayage rapide 540 tr/mn
- Inverseur du sens de rotation
- Système autonivelage au terrain
- Option commandes électriques

UTILISATION PRATIQUE DES COMMANDES



PRISE DE FORCE PAR MULTIPLICATEUR RAPIDE



ADAPTATION RAPIDE POUR FIXATION ROTOR OU LAMIER



SÉCURITÉ DU BRAS AVEC RESSORT



POSITION REPLIAGE COMPLET

KIROG N®

AGENT DISTRIBUTEUR