



1380 mm



950 mm

1125 mm

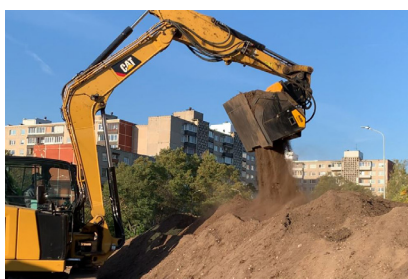

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE

	Pelle hydraulique recommandée	tonne	9 - 13
	Tractopelle/Chargeuse* recommandé	tonne	8 - 13
	Mini-chargeuse recommandée*	tonne	4 - 10
	Poids	tonne	0,82
	Capacité de charge	m ³	0,40
	Pression	bar	200 - 250
	Débit d'huile**	l/min	75 - 120

* Vérifiez la capacité nominale de fonctionnement.

** La valeur du débit hydraulique minimum doit être obtenue en même temps.

KIT ROTORS

KIT	RÉGLAGE*	TYPE DE TRAITEMENT
Kit de Criblage RQ8/RQ20/RQ50	8/20/50 mm	Criblage terre humide/sèche Aération du sol
Kit Mélangeur RM	-	Aération du sol Aération du compostage Réduction du charbon de bois Réduction du verre Réduction des plaques de plâtre
Kit de Criblage Fin RE8/RE16	8/16 mm	Criblage terre humide/sèche
Kit de Compostage RC	36,5 mm	Royage du feuillage et des petites branches Compostage

* Rotor en position fermée.

OPTIONS

Kit de Criblage RQ8/RQ20/RQ50	Kit Mélangeur RM
Kit de Criblage Fin RE8/RE16	Kit de Compostage RC
Contenant porte rotors	Garantie de 24 mois

DOMAINES D'APPLICATION

