




Coffre à clés communicant

- Pour **SAVOIR QUI PREND LES CLÉS DU LOCAL TECHNIQUE**
- Ouverture avec un badge autorisé

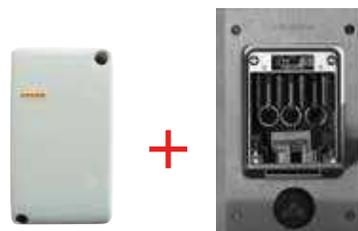

1 MODULE GPRS

1 COFFRE À CLÉS avec LECTEUR DE PROXIMITÉ

06-0106 **INTRABOX DATA ECO**
COFFRE À CLÉS : 1 coffre à clé (02-0116) + 1 lecteur de proximité Vigik® (04-0104) + 1 module de transmissions synchronisation des données illimitées Data 10 ans



Gestion à distance sur internet
www.intratone.info

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Coffre à clés **12/24 V DC 2 A mini**

CÂBLAGE

Coffre à clés - Module GPRS ou Centrale
2 fils (1 paire torsadée) - Ø 8/10e - Max : 200 m

DIMENSIONS (L x H x P)

Coffre à clés **150 x 220 x 48 mm**
 Module GPRS **162 x 96 x 53 mm**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement **Coffre à clés -20° C à +70° C**
 Indice Protection **Coffre à clés IP55**


CAPACITÉS

Compatible avec les badges et les télécommandes équipés de la technologie Mifare	✓
Nombre max de badges/Pass	10 000
Clémobil	-
Alerte technique (e-mails)	✓
Horloge annuelle	✓

TRAÇABILITÉ

Alerte d'ouverture trop longue	✓
Alerte / effraction (coups sur le coffre)	✓
Relevé d'événements sur le site de gestion	✓
Alerte / trousseau X retiré	✓
Alerte / trousseau X remis	✓
Gestion des clés mécaniques comme des clés électroniques (organigramme.info)	✓

SCHEMA SIMPLIFIÉ

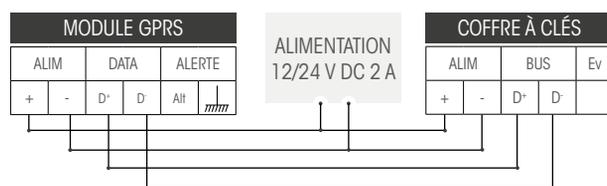

100 m max. Paire torsadée 5/10°
 200 m max. Paire torsadée 8/10°