

► **VOILA** *POWER-LED*




Caractéristiques :

- Luminaire décoratif basse consommation
- Base polycarbonate unie ou bicolore
- Diffuseur polycarbonate opale
- Visserie inox cruciforme imperdable
- Entrées de câble latérales et à l'arrière
- 9 ou 12 Power-Leds de 1,2 W ou 1,5W
- Montage sur plaque radiateur aluminium
- Température de couleur 3800° K moyen
- Alimentation des leds : 24 V DC 420 mA (12 x LED) ou 350 mA (9 x LED)
- Durée de vie des leds $\pm$ 40.000 h
- Mode "corridor" : flux lumineux réduit à 20% en mode veille
- Caractéristique détecteur Easy-Sensor®, voir page 26-27


Specifications:

- *Energy saving decorative light fitting*
- *Plain or two-coloured polycarbonate base*
- *Opal polycarbonate diffuser*
- *Cross-head and captive stainless steel screws*
- *Side and back cable entries*
- *9 or 12 Power-Leds 1,2 W or 1,5W*
- *Mounted on aluminium heat dissipation plate*
- *Colour temperature 3800° K (average)*
- *LED supply: 24 V DC 420 mA (12 x LED) or 350 mA (9 x LED)*
- *LED life time $\pm$ 40.000 hours*
- *"Corridor" mode : 20% luminous flux during sleeping mode*
- *Easy-Sensor® motion detector specifications, see page 26-27*



- RAL9003
- RAL7040
- RAL9005

Versions bicolores / two-tones colours:

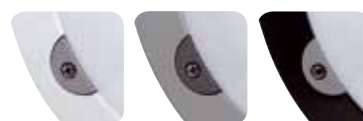

- RAL9003
- RAL7040
- RAL9005
- RAL7043
- RAL7040

Options disponibles / Available options :

- VAV Vis inviolables
Tamper-proof screws
- AC9005 Embout pour vis inviolables
Tamper-proof screws tool bit
- AC9015 Tournevis porte-embout
Bit driver

LED : Choix des puissances / wattage choice

P1	100 W	18 W	
P2	120 W	23 W	

Equivalence donnée à titre indicatif
Equivalence for information only

220-240 V AC / 50-60 Hz



LAMPE / LAMP	Puissance Power	□	□■	■	■	■	■
P1 (LED 9 x 1,2W)	13 W	LV1340	LV1340C	LV1240	LV1240D	LV1140	LV1140C
P1 (LED 9 x 1,2W) + détect. Easy-Sensor®	14 W	LV1350	LV1350C	LV1250	LV1250D	LV1150	LV1150C
P2 (LED 12 x 1,5W) (*)	19 W	LV1342	LV1342C	LV1242	LV1242D	LV1142	LV1142C
P2 (LED 12 x 1,5W) + détect. Easy-Sensor®	20 W	LV1352	LV1352C	LV1252	LV1252D	LV1152	LV1152C
P2 (LED 9 x 1,5W) + détect. Easy-Sensor® + "Corridor" mode	20 W	LV1372	LV1372C	LV1272	LV1272D	LV1172	LV1172C

24 V DC



LAMPE / LAMP	Puissance Power	□	□■	■	■	■	■
P2 (LED 12 x 1,5W) (*) 24V DC	19 W	LV1380	LV1380C	LV1280	LV1280D	LV1180	LV1180C

(*) Utilisable uniquement sur minuterie ou circuit contrôlé par détecteur
Application: only for time switches or motion sensor controlled circuits