

## DHS-27/36 TOUCH II

### LAVEUSES ESSOREUSES - SUPER ESSORAGE



#### TOUCH II

Ecran tactile 7", entièrement programmable et convivial  
 Connexion USB. Logiciel PC gratuit pour la programmation, la traçabilité, l'analyse de données...  
 Affichage de vidéos (pubs, instructions...)  
 37 langues disponibles  
 8 signaux pour pompes doseuses en standard



#### FACTEUR G

Facteur G 450: Réduit l'humidité résiduelle, réduit le temps de séchage



#### EFFICIENCE

Système de pesage intelligent  
 Optimal loading: niveaux d'eau et de produits adaptés à la charge indiquée manuellement  
 Prêtes pour bacs de récupération d'eau: ECOTANK  
 Consommation d'eau réduite



#### POLYVALENCE

FAIT-SUR-MESURE : possibilité de personnalisation  
 STANDARD <> SELF  
 ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE  
 VANNE DE VIDANGE <> POMPE  
 Fonction WET CLEANING en standard



#### CONNECTIVITE

Communication à distance prête en standard  
 Paiement à distance  
 Gestion de blanchisseries standard et libre-service



#### ERGONOMIE

Grande porte de chargement en aluminium: Ø460 (pour DHS-27) et Ø560 (pour DHS-36)  
 Système de fermeture / ouverture de porte aisé



#### MAINTENANCE

Panneau articulé : accès facile aux pièces,  
 Mêmes pièces pour tous les modèles : contacteurs, composants électroniques, entraînement...  
 Menu technique : statistiques, alarmes, traçabilité...



#### AUTRES


Carrosserie en skinplate gris.  
 Cuve et tambour en inox AISI 304  
 Bac à produits avec 4 compartiments  
 Contrôle électronique du balourd par variateur de fréquence  
 Fonction LOADING AID: contrôle de l'eau et de la rotation du tambour  
 Certifications CE et WRAS



#### OPTIONS

- Kit double vidange pour récupération d'eau
- Vanne de vidange normalement fermée "NC"
- Water RE-CYCLE: pour le recyclage de l'eau
- Pieds de mise à niveau
- Système de pesage automatique sur pieds (kit 6 signaux supplémentaires pour pompes doseuses inclus).
- Carte relais 6 signaux supplémentaires pour pompes doseuses: jusqu'à 14 signaux
- Imprimante
- Kit communication DomusConnect
- Joint de porte en silicone (DHS-27)
- Inversion de sens d'ouverture de la porte.
- Modèle tropicalisé: protection commande
- Kit vapeur pour transformer un modèle électrique ou eau chaude en vapeur
- Rehausse pour hauteur de chargement à 850 mm bas de hublot.
- Rehausse pour hauteur de machines identique
- Carrosserie ou panneau frontal inox AISI 304
- Tension marine (modèles électriques) : 440V III 50/60 Hz sans neutre
- Voltage 230 V III 50/60 Hz (pour DHS-36)
- Kits libre-service : monnayeur pièces ou jetons + boîtier, centrale de paiement
- Déverrouillage automatique de la porte (en cas de coupure d'énergie)

DONNEES TECHNIQUES	UNIT.	DHS-27 TOUCH II		DHS-36 TOUCH II	
<b>TAMBOUR</b>					
Capacité 1:9 / 1:10	Kg	28/25		39/35	
Volume	l	250		350	
Diamètre	mm	770		860	
Profondeur	mm	530		602	
<b>DONNEES GENERALES</b>					
Vitesse de lavage / essorage	r.p.m.	45/1.024		42,5/966	
Facteur G	-	450		450	
Effort dynamique	KN	4,92 ±1,75		7,36 ±2,45	
Frequence de l'effort dynamique	Hz	15		14,3	
Niveau sonore	dB	<70		<70	
Version libre-service	-	Oui		Oui	
Double vidange	-	EXTERNE - Opt		Opt	
Système de pesage / de bascule	-	Opt/Non		Opt/Non	
<b>PORTE</b>					
Hauteur centre hublot / bas de hublot	mm	865/560		885/540	
Diamètre	mm	460		560	
<b>PUISSANCES</b>					
Moteur	kW	4		4	
Chauffage (modèles électriques)	kW	18		21	
Puissance max. (modèles électriques)	kW	19,2		22	
Puissance max. (vapeur ou eau chaude)	kW	4		4	
<b>CONNEXIONS</b>		<b>ELECTRIQUE</b>	<b>VAPEUR / EAU CHAU.</b>	<b>ELECTRIQUE</b>	<b>VAPEUR / EAU CHAU.</b>
Tension 230V - I + N + T	N° x mm2 / A	-	3 x 1,5 / 16A	-	-
Tension 230V - III + T	N° x mm2 / A	3 x 10 / 50A	-	3 x 25 / 63A	3 x 1,5 / 16A
Tension 400V - III + N + T	N° x mm2 / A	3 x 4 / 32A	-	3 x 16 / 40A	3 x 1,5 / 6A
Entrée vapeur (mod. vapeur)	inch	3/4"		3/4"	
Consommation vapeur max. (mod. vapeur)	Kg/h	15		18	
Entrée eau	inch	3/4"		3/4"	
Pression d'eau	Kgs/cm <sup>2</sup>	2-4		2-4	
Consommation d'eau maximum*	Lit/h	175,5		261,3	
Vidange	mm/inch	3"		3"	
Débit vidange	Lit/min	200		200	
<b>DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE</b>					
Largeur / largeur	mm	979/1.040		1.095/1.165	
Profondeur / Profondeur	mm	1.041/1.160		1.184/1.230	
Hauteur / Hauteur	mm	1.553/1.850		1.598/1.920	
Poids net / Poids brut	kg	490/545		750/820	
Volume	m3	2,23		2,75	

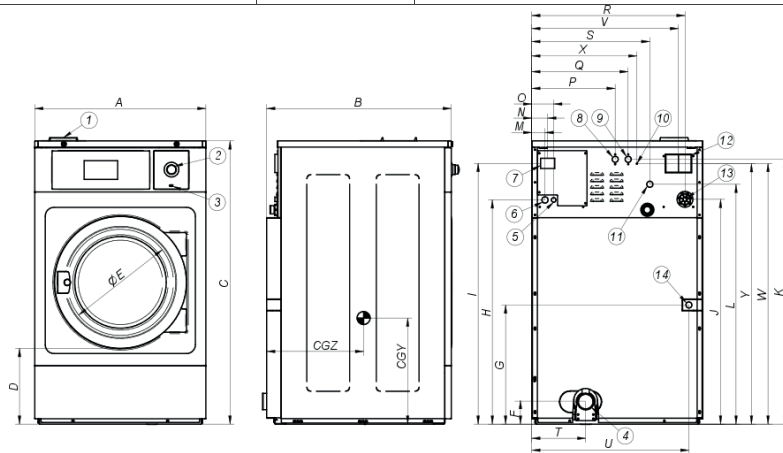

01. Bac produits
02. Bouton d'arrêt d'urgence
03. Port usb
04. Vidange
05. Connexion électrique pour pompes doseuses
06. Connexion électrique
07. Sectionneur
08. Entrée d'eau auxiliaire
09. Entrée d'eau chaude
10. Branchement terre
11. Entrée d'eau froide
12. Event
13. Branchement pompes doseuses
14. Connexion vapeur

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
DHS-27	979	1.041	1.553	560	460	133	490	1.282	1.450	1.259	1.465	1.354	61	74	101	481	561	861	673	367	909	831	1.424	624	1.510	773	710
DHS-36	1.095	1.184	1.598	540	525	158	576	1.330	1.498	1.297	1.513	1.383	61	74	101	596	676	976	808	384	1.028	946	1.462	861	1.558	795	732