




**GENERAL MATERIEL®**

VOTRE ÉQUIPEMENTIER FORESTIER / AGRICOLE / BTP

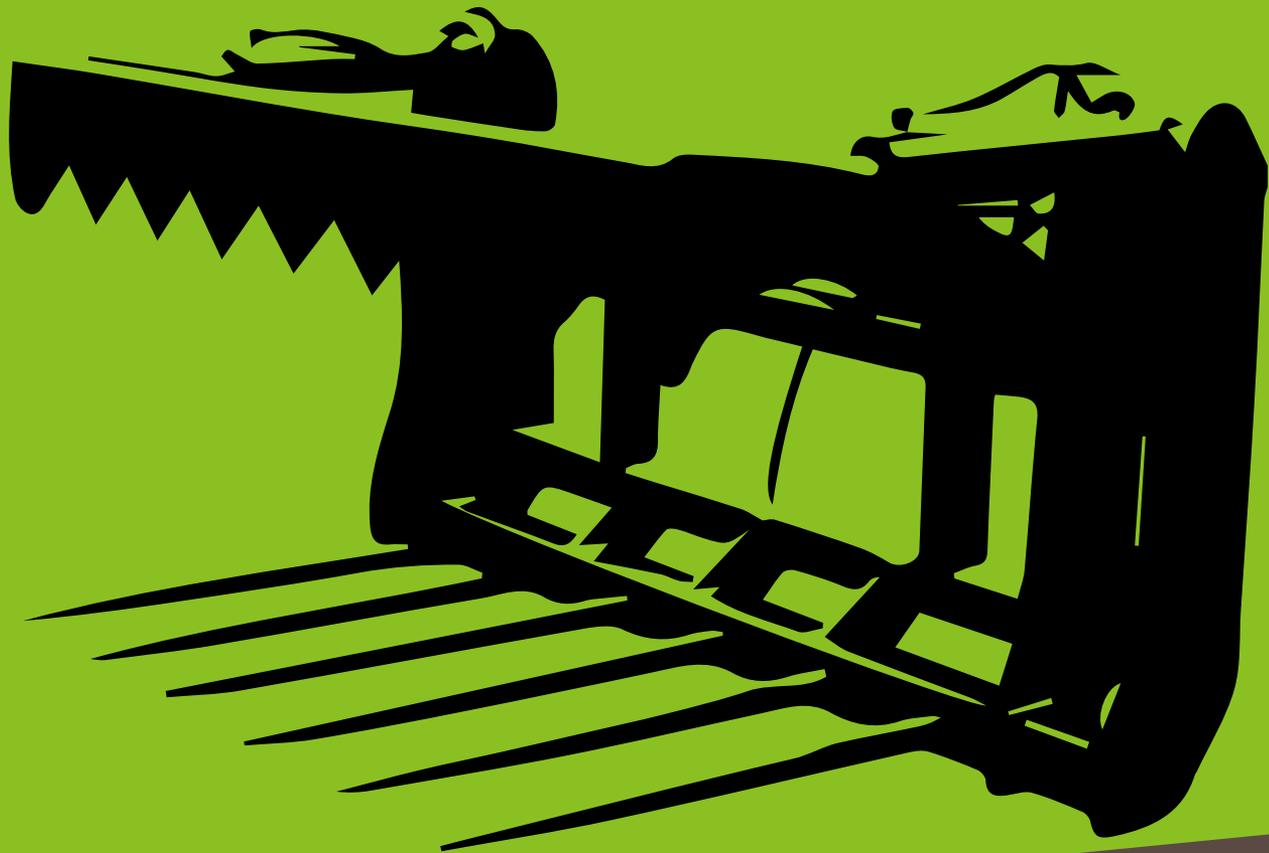

# ÉQUIPEMENTS D'EXPLOITATION AGRICOLE

[WWW.GENERALMATERIEL.FR](http://WWW.GENERALMATERIEL.FR)



**MANUTENTION  
ET CHARGEMENT**

**P3  
-  
P26**



**ACCESSOIRES  
CHARGEUR FRONTAL**

**P42 - P63**



**ALIMENTATION  
ET  
ÉPANDAGE**

**P81 - P89**



**ACCESSOIRES  
POUR  
MINI-CHARGEUSE**

**P27 - P41**




**ACCESSOIRES  
POUR  
TÉLESCOPIQUE**

**P64  
-  
P80**



**MATÉRIEL DE VOIRIES  
ET CONSTRUCTION**

**P90 - P112**

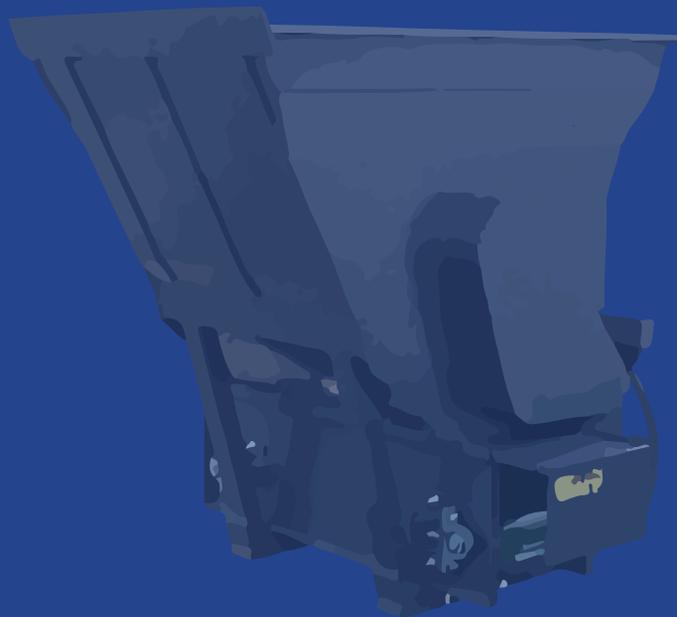

# ALIMENTATION ET ÉPANDAGE

P81  
-  
P89

# GODET DISTRIBUTEUR DE FOURRAGE



## STANDARD

## CARACTÉRISTIQUES

- dimensions latérales STANDARD: H-900 mm, L-1320 mm
- dimensions latérales GRANDE: H -1080 mm, L-1530 mm
- épaisseur de la tôle STANDARD: enveloppe -4 mm, côtés-5 mm
- épaisseur de la tôle GRANDE: enveloppe -6 mm, côtés -6 mm
- soc: 400HB 150 x 16 mm
- diamètre de transporteur à vis: 300 mm
- attelage en version de base EURO, distribution de deux côtés.

## GRANDE CAPACITÉ

| INDEX   | LARGEUR (m) | POIDS (kg) | VOLUME (m <sup>3</sup> ) |
|---------|-------------|------------|--------------------------|
| FBSS120 | 1,2         | 425        | 0,72                     |
| FBSS140 | 1,4         | 450        | 0,84                     |
| FBSS160 | 1,6         | 470        | 0,96                     |
| FBSS180 | 1,8         | 490        | 1,08                     |
| FBSS200 | 2,0         | 515        | 1,20                     |
| FBSS230 | 2,3         | 540        | 1,38                     |

| INDEX   | LARGEUR (m) | POIDS (kg) | VOLUME (m <sup>3</sup> ) |
|---------|-------------|------------|--------------------------|
| FBSV140 | 1,4         | 540        | 1,26                     |
| FBSV160 | 1,6         | 560        | 1,44                     |
| FBSV180 | 1,8         | 580        | 1,62                     |
| FBSV200 | 2,0         | 600        | 1,80                     |
| FBSV230 | 2,3         | 630        | 2,07                     |

# GODET DISTRIBUTEUR DE FOURRAGE AVEC GRAPPIN



**STANDARD**

## CARACTÉRISTIQUES

- dimensions latérales STANDARD: H -1050 mm, L-1410 mm
- dimensions latérales GRANDE: H-1300 mm, L-1550 mm
- épaisseur de la tôle STANDARD: enveloppe -4 mm, côtés-5 mm
- épaisseur de la tôle GRANDE: enveloppe -6 mm, côtés-6 mm
- soc: 400HB 150 x 16 mm
- diamètre de transporteur à vis: 300 mm
- attelage en version de base EURO, distribution de deux côtés.

**GRANDE CAPACITÉ**

| INDEX    | LARGEUR (m) | POIDS (kg) | VOLUME (m <sup>3</sup> ) | INDEX    | LARGEUR (m) | POIDS (kg) | VOLUME (m <sup>3</sup> ) |
|----------|-------------|------------|--------------------------|----------|-------------|------------|--------------------------|
| FBWGS120 | 1,2         | 400        | 0,72                     | FBWGV140 | 1,4         | 580        | 1,26                     |
| FBWGS140 | 1,4         | 430        | 0,84                     | FBWGV160 | 1,6         | 610        | 1,44                     |
| FBWGS160 | 1,6         | 460        | 0,96                     | FBWGV180 | 1,8         | 640        | 1,62                     |
| FBWGS180 | 1,8         | 490        | 1,08                     | FBWGV200 | 2,0         | 670        | 1,80                     |
| FBWGS200 | 2,0         | 520        | 1,20                     | FBWGV230 | 2,3         | 710        | 2,07                     |
| FBWGS230 | 2,3         | 560        | 1,38                     |          |             |            |                          |

# RÂTELIER



## CARACTÉRISTIQUES

- nombre de postes : FFR220-12.

| INDEX  | HAUTEUR (mm) | DIAMÈTRE (cm) | POIDS (kg) |
|--------|--------------|---------------|------------|
| FFR220 | 1200         | 220           | 155        |

# GODET DISTRIBUTEUR DE FOURRAGE AVEC FRAISE RIGIDE



## CARACTÉRISTIQUES

- dimensions latérales STANDARD: H -1300 mm, L-1350 mm
- dimensions latérales GRANDE: H-1500 mm, L-1550 mm
- épaisseur de la tôle STANDARD: enveloppe -4 mm, côtés -5 mm
- épaisseur de la tôle GRANDE: enveloppe -6 mm, côtés -6 mm
- SOC: 400HB 150 x 16 mm
- diamètre de transporteur à vis: 300 mm
- attelage en version de base EURO, distribution de deux côtés.

### STANDARD

### GRANDE CAPACITÉ

| INDEX    | LARGEUR (m) | POIDS (kg) | VOLUME (m <sup>3</sup> ) |
|----------|-------------|------------|--------------------------|
| FBRSS120 | 1,2         | 480        | 0,72                     |
| FBRSS140 | 1,4         | 510        | 0,84                     |
| FBRSS160 | 1,6         | 540        | 0,96                     |
| FBRSS180 | 1,8         | 570        | 1,08                     |
| FBRSS200 | 2,0         | 600        | 1,20                     |
| FBRSS230 | 2,3         | 640        | 1,38                     |

| INDEX    | LARGEUR (m) | POIDS (kg) | VOLUME (m <sup>3</sup> ) |
|----------|-------------|------------|--------------------------|
| FBRSV140 | 1,4         | 670        | 1,26                     |
| FBRSV160 | 1,6         | 700        | 1,44                     |
| FBRSV180 | 1,8         | 730        | 1,62                     |
| FBRSV200 | 2,0         | 760        | 1,80                     |
| FBRSV230 | 2,3         | 800        | 2,07                     |

# GODET DISTRIBUTEUR DE FOURRAGE AVEC FRAISE HYDRAULIQUE



## CARACTÉRISTIQUES

- dimensions latérales STANDARD: H-1050 mm, L-1500 mm
- dimensions latérales GRANDE: H -1250 mm, L-1700 mm
- épaisseur de la tôle STANDARD: enveloppe-4 mm, côtés-5 mm
- épaisseur de la tôle GRANDE: enveloppe-6 mm, côtés -6 mm
- soc: 400HB 150 x 16 mm
- diamètre de transporteur à vis: 300 mm
- attelage en version de base EURO, distribution de deux côtés.

### STANDARD

| INDEX    | LARGEUR (m) | POIDS (kg) | VOLUME (m <sup>3</sup> ) |
|----------|-------------|------------|--------------------------|
| FBHSS120 | 1,2         | 500        | 0,72                     |
| FBHSS140 | 1,4         | 550        | 0,84                     |
| FBHSS160 | 1,6         | 590        | 0,96                     |
| FBHSS180 | 1,8         | 630        | 1,08                     |
| FBHSS200 | 2,0         | 670        | 1,20                     |
| FBHSS230 | 2,3         | 720        | 1,38                     |


### GRANDE CAPACITÉ

| INDEX    | LARGEUR (m) | POIDS (kg) | VOLUME (m <sup>3</sup> ) |
|----------|-------------|------------|--------------------------|
| FBHSV140 | 1,4         | 750        | 1,26                     |
| FBHSV160 | 1,6         | 790        | 1,44                     |
| FBHSV180 | 1,8         | 830        | 1,62                     |
| FBHSV200 | 2,0         | 870        | 1,80                     |
| FBHSV230 | 2,3         | 920        | 2,07                     |

# FRAISE POUR MONTER SUR GODET

## CARACTÉRISTIQUES

- diamètre de la fraise avec dents : 380 mm.

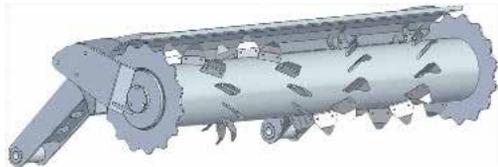

### 1 MOTEUR

| INDEX   | LARGEUR (m) | POIDS (kg) |
|---------|-------------|------------|
| FBBS120 | 1,2         | 140        |
| FBBS150 | 1,5         | 160        |
| FBBS200 | 2,0         | 180        |
| FBBS240 | 2,4         | 200        |

### 2 MOTEURS

| INDEX   | LARGEUR (m) | POIDS (kg) |
|---------|-------------|------------|
| FBBV200 | 2,0         | 230        |
| FBBV240 | 2,4         | 260        |

# GODET ÉPANDEUR



## CARACTÉRISTIQUES

- épandre de la paille broyée, de la sciure dans les compartiments et les litières, épandre des blocs de foin / de la paille broyée
- épaisseur de la tôle: enveloppe -4 mm, côtés -4 mm
- vitesse réglable du tapis et des vis sans fin
- rapport de régime des vis sans fin supérieure/inférieure: 1 / 2
- soc : 400HB 110 x 12 mm, largeur du tapis: 300 mm
- circulation d'huile : 60-100l/min, largeur du tapis: 300 mm
- attelage en version de base: EURO.

| INDEX   | LARGEUR (m) | LARGEUR DE TRAVAIL (m) | POIDS (kg) | VOLUME (m <sup>3</sup> ) | DIMENSIONS LATÉRALES HxL (mm) |  |
|---------|-------------|------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------|--|
| BBUN120 | 1,20        | 0,85                   | 475        | 0,85                     | 1520 x 1540                   |  |
| BBUN155 | 1,55        | 1,20                   | 545        | 1,20                     | 1520 x 1540                   | UNIWERSALNA / STANDARD<br>UNIVERSELLE / UNIVERSAL                            |
| BBUN180 | 1,80        | 1,45                   | 605        | 1,45                     | 1520 x 1540                   |  |
| BBMI120 | 1,20        | 0,85                   | 350        | 0,65                     | 1380 x 1420                   |  |
| BBMI155 | 1,55        | 1,20                   | 400        | 0,90                     | 1380 x 1420                   | DLA MINIŁADOWAREK / FOR MINILOADERS<br>POUR MINI-CHARGEUSES / FUER MINILADER |
| BBHV180 | 1,80        | 1,45                   | 780        | 2,10                     | 1720 x 1800                   | OBJĘTOŚCIOWA / VOLUME<br>GRANDE CAPACITÉ / GROSSVOLUMEN                      |

# DÉROULEUSE DE BALLES



## CARACTÉRISTIQUES

- chaîne dans la garde-chaîne, déroulage de balles
- possibilité de distribuer un autre fourrage (p.ex. fourrage ensilé)
- débit recommandé de la pompe 60 l/min
- attelage standard: EURO, TUZ cat.11
- avance de chaîne réglable, chaîne et profils galvanisées
- cadre pour autochargement de balles offert en kit
- tendeur de chaîne, basse hauteur de chargement de balle
- protection du moteur, système AUTOLOCK.

| INDEX  | LARGEUR (m) | LARGEUR DE TRAVAIL (m) | POIDS (kg) |
|--------|-------------|------------------------|------------|
| BPBU19 | 2,2         | 1,9                    | 510        |



**GENERAL MATERIEL®**

VOTRE ÉQUIPEMENTIER FORESTIER / AGRICOLE / BTP



GRUPE GENERAL MATERIEL

ZA CHAMP 7 LAUX

38190 LE CHAMP PRÈS FROGES

04 76 52 92 00

[CONTACT@GENERALMATERIEL.FR](mailto:CONTACT@GENERALMATERIEL.FR)

[WWW.GENERALMATERIEL.FR](http://WWW.GENERALMATERIEL.FR)