

Bennes en acier à ouverture par le fond, facile à déplacer et superposable

### Sa caractéristique ?

L'évacuation totale des déchets se fait en douceur par le fond de la benne.

La benne à fond ouvrant de CIVeco est facilement manipulable et déplaçable par **chariot élévateur, transpalette ou par grue** grâce aux anneaux de levage.


La benne à fond ouvrant CIVDCI est gerbable ce qui permet un gain de place lorsque les bennes sont vides ou pleines.

La benne à fond ouvrant de CIVeco s'ouvre manuellement, à l'aide d'un câble attaché au levier de la benne et au chariot élévateur. Un ressort de tension permet à la benne de se refermer automatiquement.

**Il n'est pas utile de descendre du chariot élévateur pour ouvrir ou fermer la benne.**

Acier S235 - Finition époxy anti-rouille RAL 5010 ou autre sur demande

### Modèles 500L et 700L

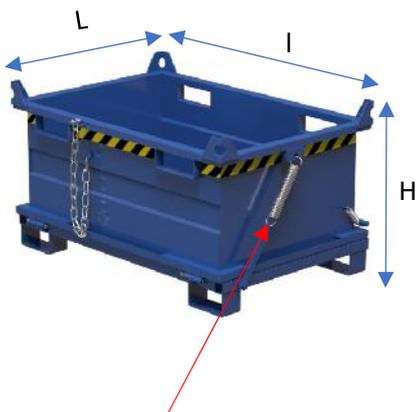

Ressort de tension pour l'ouverture en douceur



Base : Acier S235  
Épaisseur 3 mm


Tôle : Acier S235  
Épaisseur 2 mm



Chaine en acier

Câble en nylon pour l'ouverture manuelle

### Modèles 1000L, 1300L, 1500L et 2000L

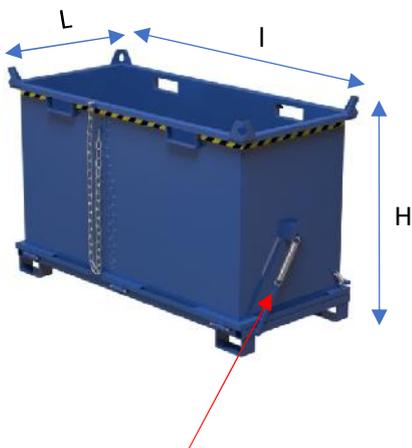

Ressort de tension pour l'ouverture en douceur



Tôle et Base : Acier S235  
Épaisseur 3 mm



Chaine en acier

Câble en nylon pour l'ouverture manuelle

Toutes nos bennes sont livrées avec :


**Un câble en nylon** à attacher au levier et qui va permettre l'ouverture de la benne depuis le chariot

**Une chaîne en acier** à attacher à un crochet de la benne puis au chariot élévateur pour sécuriser la manipulation de la benne

Réf. CIVeco	LxH ext. (mm)	Poids (Kg)	Volume (L)	Charge (Kg)	Fourreaux (mm)
CIVDCI-500	940x1344x764	136	500	1000	A550 B220 C80
CIVDCI-750	940x1344x1034	143	750	1000	A550 B220 C80
CIVDCI-1000	940x1344x1294	197	1000	1000	A550 B220 C80
CIVDCI-1300	940x1704x1294	237	1300	1200	A550 B220 C80
CIVDCI-1500	940x1974x1294	261	1500	1200	A610 B220 C80
CIVDCI-2000	940x2574x1294	324	2000	1500	A610 B220 C80

### MODÈLE SURBAISSÉ H 700 MM, AVEC ROUES H 900 MM

CIVDCI-SB-500	1000x1400x700	151	500	1000	A600 B200 C70
---------------	---------------	-----	-----	------	---------------



En option :

- Couvrete en acier avec 2 vérins pour faciliter l'ouverture et la fermeture du couvercle



- Roues en Polyamide 150mm de diamètre forte charge (800kg chacune) (H de la benne avec roues : +200 mm)



A l'avant = 2 fixes



A l'arrière = 2 pivotantes avec frein