



10 ANS

GARANTIE DIRICKX PROTECT+

200 RAL



AUTRES Revêtements



NOUVEAUTÉ 2021

# EXALT® OBLIC ET K-RÉ Barreaudage



**Barreaux :**  
Ronds : Ø 25 mm  
Carrés : 20 x 20 mm

**Poteaux :**  
Ronds : Ø 60 mm  
Carrés : 60 x 60 mm



**Largeur :**  
2 540 mm



**Hauteur :**  
1 m à 2 m



**Entraxe barreaux :**  
Ronds : 2 600 mm  
Carrés : 2 605 mm

6005 Vert mousse	7016 Gris anthracite	7035 Gris clair	7030 Gris pierre
9005 Noir foncé	9010 Blanc pur		

## Esthétisme

- Design contemporain et dynamique valorisant le site.
- Barreaux droits ou inclinés pour apporter du rythme et de l'originalité.
- Poteaux ronds ou carrés selon le style architectural.

## Simplicité d'installation

- Pose à l'avancement.
- Ajustement précis des redans avec les poteaux non percés.
- Gestion des angles facilitée grâce aux systèmes de liaison.

## Finition

- Fixation par emboitement avec liaison invisible.
- Acier sendzimir traité anti-corrosion et revêtu polyester.

## Sécurité

- Protège avec style et discrétion.
- Visserie inaccessible après montage.

Les + produits



Barreaux en partie intégrés dans la lisse



Liaison invisible



Poteaux ronds ou carrés

## Caractéristiques générales

## Coloris

- **Hauteurs :** de 1m à 2m.

- **Grille :**

Lisse 50 x 30 mm.

Vide entre barreaux 110 mm maxi.

Barreaux coupe droite de Ø 25 mm, en partie encastrés dans la lisse (brevet déposé).

- **Poteau :**

Poteau carré 60 x 60 mm ou poteau rond Ø 60 mm.

- **Accessoires de liaison (4 par poteau)**

« U » en acier.

Vis auto-foreuse.

Embout pour poteau rond ou carré.

- **Finition Acier sendzimir traité anti-corrosion et revêtu polyester.**

- **6 coloris standard :**

Vert 6005, Gris 7016, Gris 7030, Gris 7035, Blanc 9010, Noir 9005.


- **200 coloris RAL en option.**

- **Revêtements mats et texturés en option.**

- **Revêtements «Protect +» pour les zones les plus corrosives en option.**



## Données techniques

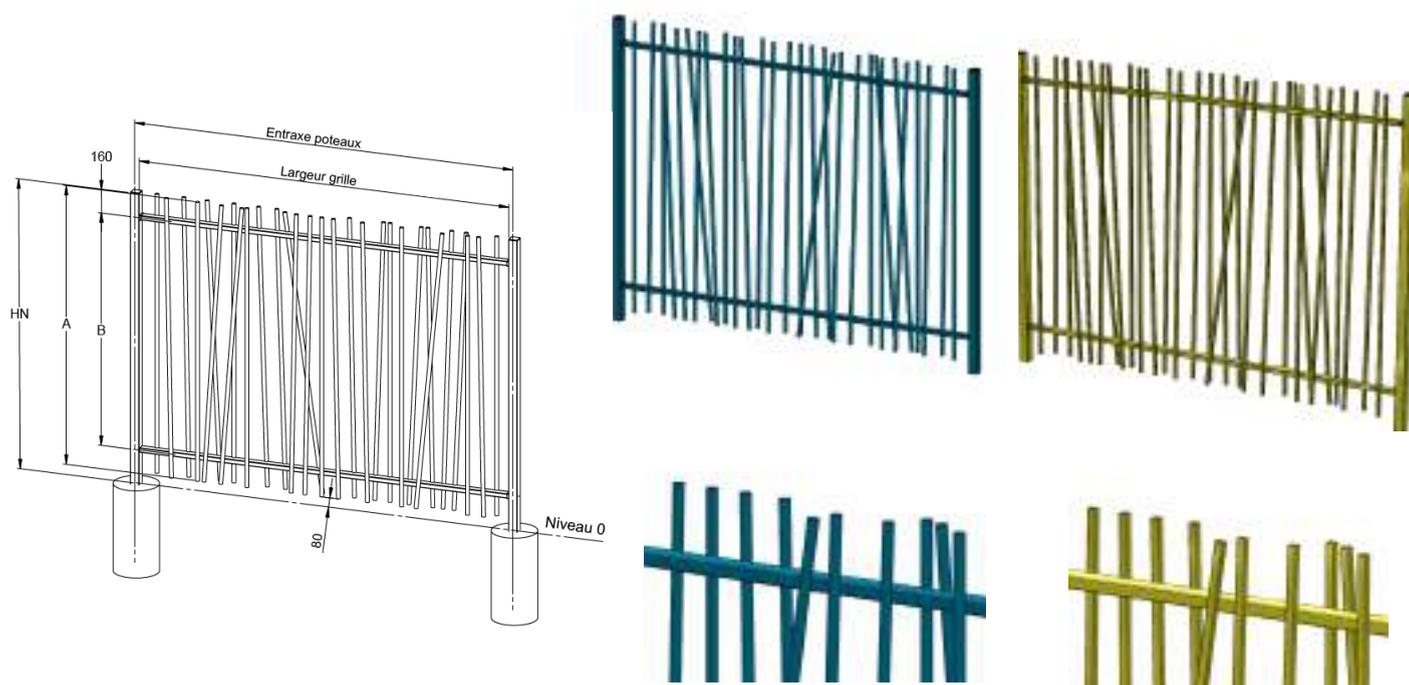

Hauteur nominale (m)	Grille										Poteau			
	Largeur grille (m)	Entraxe Poteau (m)	Lisse (mm)	Barreaux x sections (mm)	Qté de barreaux	Longueur barreau	Vide sous grilles	Poids (kg)	Section poteau (mm)	Poteau à sceller		Poteau sur platine		
										Longueur (m)	Poids (kg)	Longueur (m)	Poids (kg)	
1,00	2,54	2,60	50 x 30	K-ré: 20 x 20 Oblic : Ø25	29	920	80	31	60 x 60 Ou Ø 60	1,50	6,40	1,00	5,00	
1,20										1,70	7,20	1,20	5,70	
1,50										2,00	8,40	1,50	6,80	
1,80										2,30	9,60	1,80	7,90	
2,00										2,50	10,40	2,00	8,60	
	2,70	11,40												


# Configurations de pose et installation

## - Pose à sceller

Prévoir 50 cm de longueur de scellement.

## - Pose sur platine

Adaptée à la pose sur muret ou sur sol dallé.  
Évite le carottage.

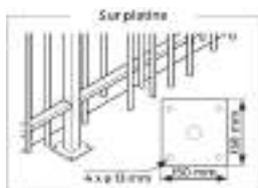

## - Angles

Utiliser un poteau non percé.

## - Redans

Utiliser un poteau non percé.  
Prévoir des poteaux de longueur supérieure.  
Le système de liaison permet un ajustement au millimètre.



## - Assemblage des grilles et des poteaux par emboîtement




Accessoires de liaison pour le poteau rond



Accessoires de liaison pour le poteau carré

## - Gestion des angles

Sur poteau rond : angle de 90° à 180° →

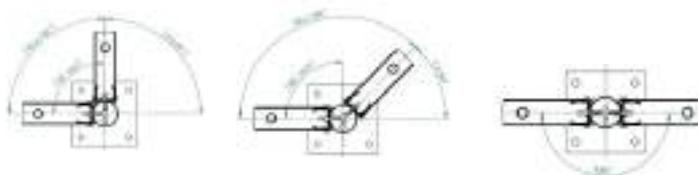

Sur poteau carré : angle de 50° à 180° →



## Options et accessoires



Obturbateurs  
de barreaux



Accessoires de liaison  
supplémentaires (en cas de recoupe)

## Produits complémentaires

### - Portails assortis :

Portails autoportants ou coulissants ALLIX® :



Portails pivotants 1 vantail ALLIX® :



Portails pivotants 2 vantaux ALLIX® :



### - Garde-corps :



### - Tôles décoratives LEXIE® :





# EXALT®

## Barreaudage



**Barreaux :**  
Ronds : Ø 25 mm



**Poteaux :**  
Ronds : Ø 60 mm  
Carrés : 60 x 60 mm



**Largeur :**  
2 540 mm



**Hauteurs :**  
1 m à 2 m



**Entraxe :**  
Barreaux ronds : 2 600 mm  
Barreaux carrés : 2 605 mm

6005  
Vert mousse

7016  
Gris anthracite

7035  
Gris clair

7030  
Gris pierre

9005  
Noir foncé

9010  
Blanc pur

### Choix et modularité

Poteaux :

- Pose sur platine ou à sceller
- Percés (poteaux intermédiaires) ou non percés

4 modèles de grilles :

- **EXALT® Origin** : un barreaudage original qui valorise les sites avec style
- **EXALT® Natura** : un barreaudage qui s'inspire des courbes de la nature pour une meilleure intégration visuelle dans l'environnement
- **EXALT® Delta** : un barreaudage à l'esprit créatif
- **EXALT® Urba** : un barreaudage aux lignes urbaines pour des sites de caractère

### Protection

- Protège avec style et discrétion
- Visserie inaccessible après montage

### Finition

- Fixation par emboîtement avec liaison invisible
- Acier sendzimir traité anti-corrosion et revêtu polyester

### Options

- Obturateurs de barreaux
- Accessoires de liaison supplémentaires (en cas de recoupe)

### Simplicité d'installation

- Pose à l'avancement
- Ajustement précis des redans avec les poteaux non percés
- Gestion des angles facilitée grâce aux systèmes de liaison

### Esthétisme

- Design contemporain
- Barreaux irréguliers et aléatoires : rythme différent d'une clôture traditionnelle
- Poteaux ronds ou carrés selon le style architectural

Les + produits



Barreaux en applique



Liaison invisible



Poteaux ronds ou carrés

## 4 modèles de barreaudage

### EXALT® Origin

- Barreaux de longueurs différentes, répartis de façon irrégulière horizontalement et verticalement, de part et d'autres des deux lisses
- Ecart entre barreaux : 110 mm ou 55 mm



### EXALT® Natura



EXALT® Origin  
+  
Barreaux semi-cintré  
en partie haute et  
basse  
=  
EXALT® Natura



### EXALT® Urba



EXALT® Origin  
+  
2 demi-lisses  
=  
EXALT® Natura



### EXALT® Delta



EXALT® Origin  
+  
Barreaux de diamètres  
différents  
=  
EXALT® Delta



## Caractéristiques générales

## Coloris

### - Grille :

Lisse 50 x 30 mm.  
Vide entre barreaux 110 mm maxi.  
Barreaux coupe droite.

### - Poteau :

Poteau carré 60 x 60 mm ou poteau rond Ø 60 mm,  
à sceller ou sur platine, percé ou non percé.

### - Accessoires de liaison (4 par poteau)

« U » en acier.

Vis auto-foreuse.

Embout pour poteau rond ou carré.

### - 6 coloris standard :

Vert 6005, Gris 7016, Gris 7030, Gris 7035,  
Blanc 9010, Noir 9005.


### - 200 coloris RAL

### - Revêtements mats et texturés en option

### - Revêtements «Protect +» pour les zones les plus corrosives



## Données techniques

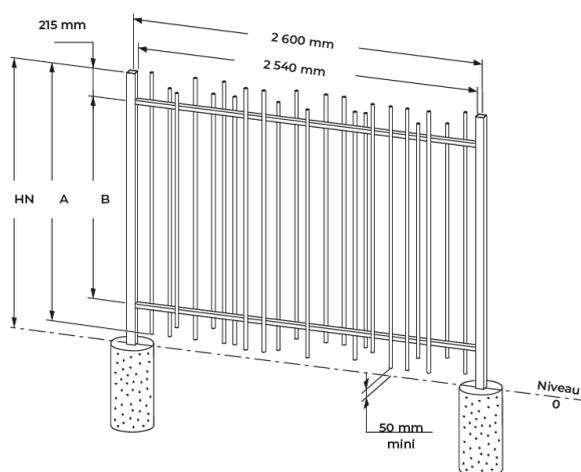

Accessoires de liaison pour poteau rond



Accessoires de liaison pour poteau carré

Hauteur nominale (m)	Grille				Poteau							
	Largeur grille (m)	Entraxe Poteau (m)	Lisse (mm)	Barreaux x sections (mm)	A (mm) * Longueur barreau	B (mm) * Entraxe lisse	Poids (kg)	Section poteau (mm)	Poteau à sceller		Poteau sur platine	
									Longueur (m)	Poids (kg)	Longueur (m)	Poids (kg)
1,00	2,54	2,60	50 x 30	Ø 25	950	520	31,90	60 x 60 Ou Ø 60	1,50	6,40	1,00	5,00
1,20									1,70	7,20	1,20	5,70
1,50									2,00	8,40	1,50	6,80
1,80									2,30	9,60	1,80	7,90
2,00									2,50	10,40	2,00	8,60
	2,70	11,40										

## Configuration de pose



### Redans et angles :

→ « U » qui permet un ajustement au mm.

→ Poteau non percé.

## Configurations de pose et installation



Barreaudage EXALT®

- Assemblage des grilles et des poteaux par emboîtement


Nos recommandations concernant la zone des vents sont disponible sur [www.dirickx.fr](http://www.dirickx.fr)

- Pose à sceller

Prévoir 50 cm de longueur de scellement.

- Pose sur platine

Adaptée à la pose sur muret ou sur sol dallé.  
Évite le carottage.

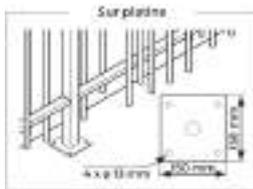

- Redans


Utiliser un poteau non percé.  
Prévoir des poteaux de longueur supérieure.  
Le système de liaison permet un ajustement au millimètre.

- Angles

Utiliser un poteau non percé.

- Gestion des angles

Sur poteau rond : angle de 90° à 180° →

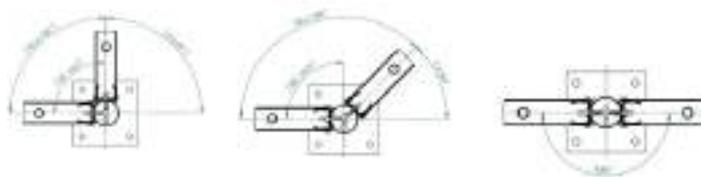

Sur poteau carré : angle de 50° à 180° →



## Produits complémentaires

- Garde-corps assortis aux 4 modèles EXALT®.



- Large gamme de portillons et portails aux remplissages EXALT®.

- Tôles décoratives LEXIE®.

