Cadreuse hydraulique ACMA pour escaliers

Vue générale de la cadreuse

Capacité utile de cadrage

- ✓ Longueur : 5500 mm
- ✓ Largeur : 900 mm
- ✓ Hauteur : 1100 mm

Serrage par 6 vérins hydrauliques (poussée de 4 tonnes par vérin à 40 bars). Les rouleaux de la table sont escamotables pneumatiquement pour évacuation de l'escalier.

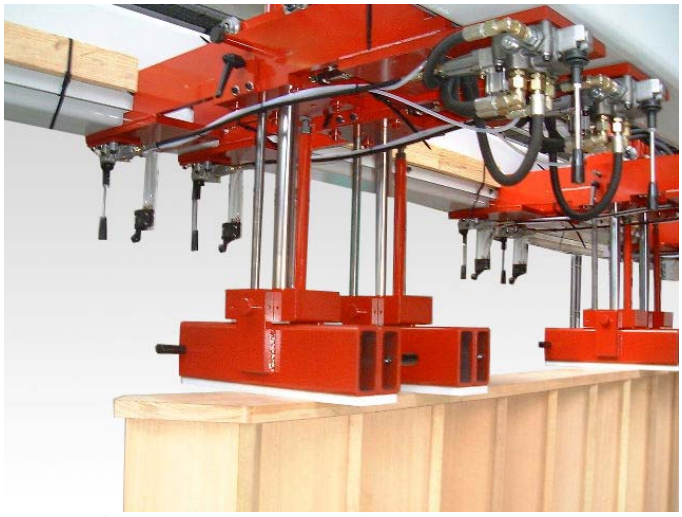

Chaque vérin est monté sur chariot réglable longitudinalement. Bocage en position par bouton pneumatique. Le contrôle de la sortie des vérins se fait par double commande (droite et gauche).

Pédale de pilotage de la sortie des rouleaux pour l'évacuation. Au-dessus de la pédale, un boîtier permet de contrôler l'ensemble de la sortie ou rentrée des vérins.

Pupitre avec arrêt d'urgence et manomètre de contrôle.

Press book

19130 VIGNOLS - Tél. +33 (0)5 55 25 80 01 - Fax +33 (0)5 55 25 06 29 - E-mail : parveau@wanadoo.fr - Internet : www.parveau.fr
PARVEAU MAB - SA au capital de 200 000 € - RCS B 395 098 122 - SIRET 395 098 122 00017 - N° TVA FR 65 395 098 122 - CODE NAF 294 B

PARVEAU
Profitable machining*
* Nous rentabilisons vos investissements

CADREUSE ACMA HYDRAULIQUE VOLUMIQUE POUR ESCALIERS DROITS

Descriptif technique

- Bâti lourd mécanosoudé.
- Table longueur utile 5500 mm, largeur utile 900 mm.
- Sur la table, des traverses fixes en position supportent les limons. Ils sont répartis tous les 500 mm. Largeur 100 mm environ, longueur 900 mm.
- Sur la table, des rouleaux libres escamotables pneumatiquement permettent d'évacuer en long l'escalier. Ils s'intercalent entre les traverses. Longueur des rouleaux 900 mm, diamètre ∅ 90 mm au pas de 160 mm environ. Escamotage des rouleaux par pédale.
- Au dessus de la table, un portique supporte 6 chariot-presseurs. Les chariots peuvent translater manuellement sur une course utile de 5500 mm.
- 6 chariot-presseurs composés chacun d'un vérin hydraulique de serrage vertical. Vérin diamètre ∅ 80 mm, tige ∅ 35 mm. Course de serrage : 500 mm (de 600 mm à 1100 mm du plan de la table). **Sur chaque chariot, une double commande manuelle permet de sortir et de rentrer chaque vérin à volonté des 2 côtés de la cadreuse**. En bout de la tige du vérin (anti-rotation), un patin de largeur 100 mm, et de longueur 500 mm permet de serrer les limons, les marches et contre marches.
- Centrale hydraulique 1,5 kW
- Bouton de réglage de la pression avec manomètre.
- Bouton au pupitre de commande permettant de relever simultanément l'ensemble des tiges des vérins.

19130 VIGNOLS - Tél. +33 (0)5 55 25 80 01 - Fax +33 (0)5 55 25 06 29 - E-mail : parveau@wanadoo.fr - Internet : www.parveau.fr
PARVEAU MAB - SA au capital de 200 000 € - RCS B 395 098 122 - SIRET 395 098 122 00017 - N° TVA FR 65 395 098 122 - CODE NAF 294 B