



FILTRE A TAMIS TARAUDE

Description

Filtre à tamis.
 Corps en laiton CW617N.
 Tamis en inox.
 Maille de 8,5/10°.
 Bouchon en laiton avec joint EPDM.
 Robinet de rinçage 1/4 de tour.
 Raccordement Femelle/Femelle.
 Montage horizontal, ou vertical avec fluide descendant.





! Pour l'étanchéité de l'assemblage, utiliser des produits compatibles avec l'ACS (filasse proscrite).

Caractéristiques



Ø	P. maxi	T°	Fluide	Purge	E	Poids
15 x 21				8x13	58	0,240
20 x 27	16 b. à 20°C - 4 b. à 100°C	0°C à +110°C	Eau - Eau potable - Eau sanitaire	12x17	68	0,320
26 x 34					75	0,440
33 x 42					90	0,545
40 x 49					108	0,895
50 x 60					190	1,400

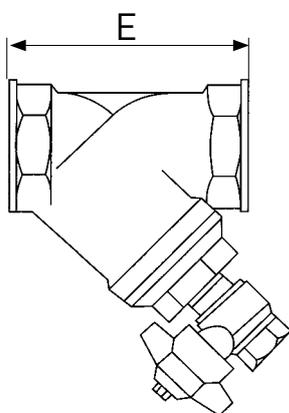



Courbes de pertes de charge

