



DUAL AIR FUSION IQ[®]

Presse à chaud pneumatique double plateau



GAIN DE PRODUCTIVITÉ

Cette presse à chaud dispose de deux plaques de base distinctes qui assurent un flux de travail encore plus efficace et varié. Ce concept permet différents réglages de temps, de pression de contact et, si désiré, de température par surface de contact.

Les postes de travail A et B peuvent être contrôlés ensemble ou séparément.

Nous recommandons l'utilisation de Hotronix[®] Dual AirFusion IQ[®] uniquement en combinaison avec le compresseur Panther 100.

SURFACE DE PRESSAGE :
2 PLATEAUX : 40 X 50 CM


Nécessite un compresseur - Non fourni



Capacité d'admission d'air : 100 L / min


Puissance de sortie d'air : 74 L / min

Performance de pression : maxi 8 bars

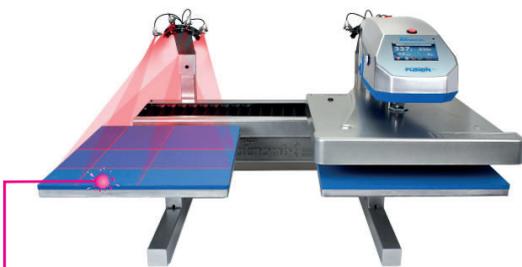

SYSTÈME LASER

Il offre un alignement précis de l'application sur le textile par quatre lasers réglables individuellement. Le système laser est connecté aux postes de travail de la presse et est contrôlé via l'écran tactile.

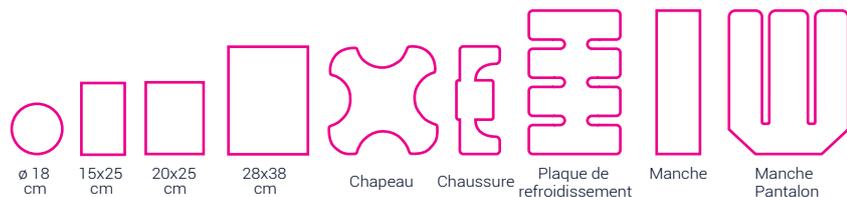

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Fonction d'ouverture automatique
- Pression automatique via Auto Adjust Pressure TM
- Contrôle de l'écran tactile
- Entrée illimitée de pré-réglages

Garantie Stahls

- 30 ans de garantie sur l'élément chauffant
- 5 ans de garantie sur la construction du cadre
- 2 ans de garantie sur la presse hors pièces d'usure



CONTACTEZ-NOUS

magentiss@magentiss.fr | www.magentiss.fr | +33 (0)4 28 29 92 27