



Electrolux

Cuisson modulaire 4 ZONES INDUCTION TOP 900 XP

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



Electrolux



Cuisson modulaire

4 ZONES INDUCTION TOP 900 XP

391043 (E9INEH4000) FOURNEAU INDUCTION
TOP 4 ZONES 800 MM

391169 (E9INEH400N) FOURNEAU INDUCTION
TOP 4 ZONES, 230 V

Description courte

Repère No.

Fabriqué en acier inox. Dessus en acier inoxydable 20/10ème. Coins en angle droit pour éliminer les espaces et les pièges à salissures entre les unités. Surface vitrocéramique d'une seule pièce de 6 mm d'épaisseur complètement hermétique. Les zones de cuisson sont contrôlées indépendamment pour éviter la dispersion de chaleur. Dispositif anti-surchauffe. Les zones de cuisson ne sont activées qu'au contact direct avec des casseroles spécifiques pour l'induction. Panneau de commande mécanique avec 9 positions de réglage. Les zones de cuisson peuvent atteindre 400°C en 10 secondes. Protection IPX5.

Caractéristiques principales

- Surface de cuisson vitrocéramique avec 4 zones d'induction indépendantes d'une puissance de 5 kW chacune.
- Presque toute la surface en céramique peut être utilisée sans endroit « hors d'usage ».
- Lampe témoin, indiquant la zone en fonctionnement, située sur la console de commande.
- Plaques à induction munies d'un dispositif de sécurité anti-surchauffe
- La puissance vers chaque zone peut être réglée progressivement avec précision, du simple réchauffement à l'ébullition rapide.
- Faible dissipation de la chaleur dans la cuisine.
- La plaque vitrocéramique lisse n'est pas directement chauffée, il n'y a donc aucun risque de brûlure sur la surface de cuisson.
- Protection contre les projections d'eau IPX5.

Construction

- L'ensemble fait 93 cm de profondeur pour fournir une surface de travail élargie.
- Panneaux extérieurs en inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail de 2 mm d'épaisseur en inox.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

Accessoires en option

- Kit de jonction PNC 206086
- Extension colonne d'eau, l=900 PNC 206290
- Main courante latérale droite/gauche PNC 216044
- Dépose assiettes de 400 mm PNC 216185
- 2 panneaux de revêtement latérale pour les modules top PNC 216278


APPROBATION: _____




Electrolux

Cuisson modulaire 4 ZONES INDUCTION TOP 900 XP

Avant

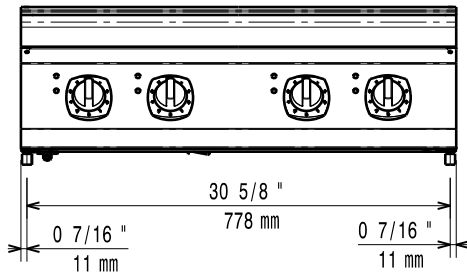


Dessus

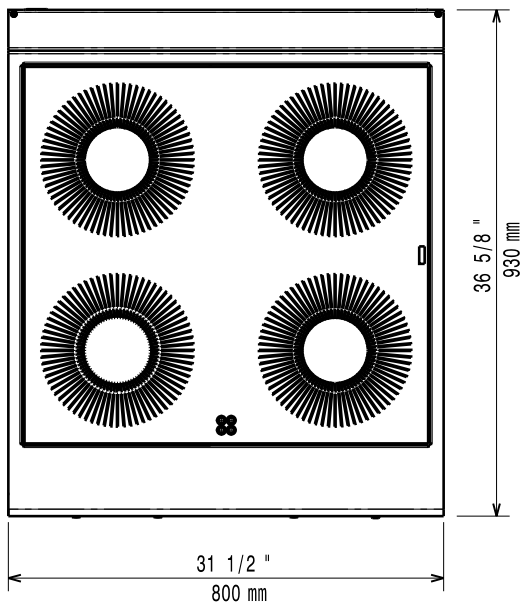

EI = Connexion électrique

Côté

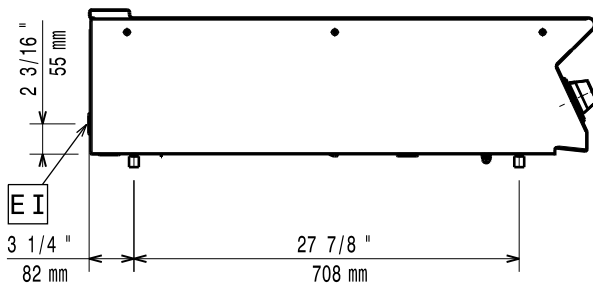

Électrique

Voltage :

391043(E9INEH4000) 400 V/3 ph/50/60 Hz

391169(E9INEH400N) 230 V/3 ph/50/60 Hz

Total Watts :

20 kW

Informations générales

Largeur induction top : 800 mm

Profondeur induction top : 930 mm

Poids net : 75 kg

Poids brut :

391043(E9INEH4000) 85 kg

391169(E9INEH400N) 95 kg

Hauteur brute :

391043(E9INEH4000) 520 mm

391169(E9INEH400N) 540 mm

Largeur brute :

391043(E9INEH4000) 1020 mm

391169(E9INEH400N) 900 mm

Profondeur brute :

391043(E9INEH4000) 900 mm

391169(E9INEH400N) 1020 mm

Volume brut :

391043(E9INEH4000) 0.48 m³

391169(E9INEH400N) 0.5 m³

Induction compatible pots & pans must be used.

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.



Cuisson modulaire
4 ZONES INDUCTION TOP 900 XP

La société se réserve le droit de modifications techniques sans préavis