



➤ RSXB172210



➤ RSXB272610

FACILITÉ DE POSE ET GAIN DE TEMPS

- Cadre de pose avec niveau à bulle intégré
- Pré-découpe pour le passage des câbles
- Porte-étiquette personnalisable en façade
- Porte-document intégré au dos du portillon
- Porte démontable


SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ

- Verrouillage de la porte avec clef
- Contact d'autoprotection

izyx+



➤ Contact autoprotection intégré

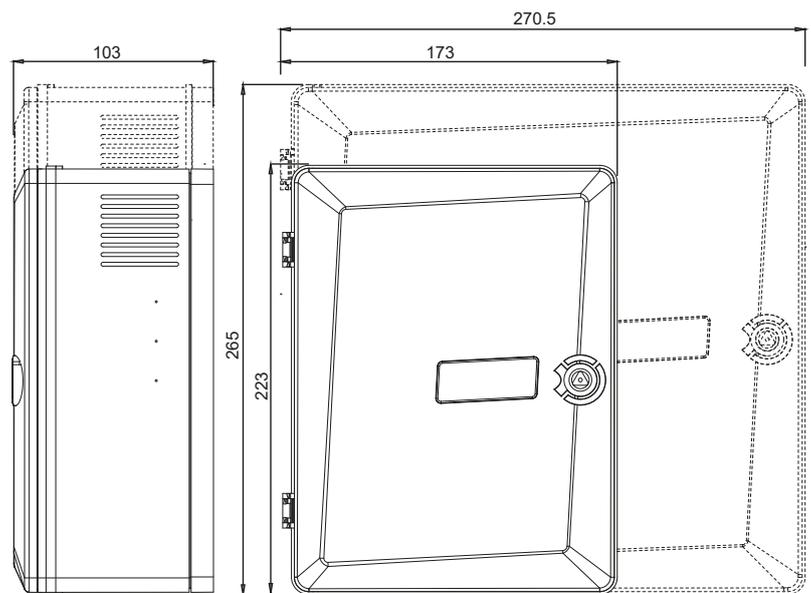

1 Rail DIN voir page 76

⁽¹⁾ Disponible juillet 2019

	RSXB172210	RSXB272610 ⁽¹⁾
Matière	ABS	
Façade	Portillon amovible avec fermeture par serrure à clé	
Indice de protection IP	IP30	IP30
Contact d'autoprotection à l'ouverture	Contact inverseur (CO/NO/NF) - Pouvoir de coupure max. 250 V AC / 5 A	
Dimensions extérieur (l x h x p)	173 x 223 x 103 mm	271 x 265 x 103 mm
Dimensions intérieur (l x h x p)	145 x 208 x 76 mm	245 x 250 x 76 mm
Poids brut	0,9kg	1,1kg