





# HYDRA EFE-C

## HYDROGOMMEUSE HAUTE PRESSION EAU FROIDE ESSENCE COMPACTE

Groupe haute pression destiné au nettoyage des mobiliers urbains, conteneurs enterrés, voiries...

Installation possible dans de petits utilitaires (Partner, Kangoo...)

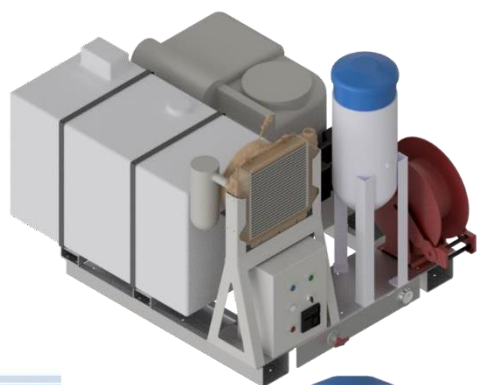

OPTION : ANTI-COLMATAGE



HONDA

Modèle	172 L	247 L	343 L
Délais	12 semaines		

POINTS CLEFS	
	Cuve à eau en plastique PE, volume modulable (172L / 247L / 343L), châssis robuste et compact, cloison anti-vague, trop-plein réglable suivant PTAC véhicule.
	Filtre à eau 150µm lavable, vanne de vidange, indicateur de niveau d'eau, Sécurité "manque d'eau" avec coupure du groupe, tuyau de remplissage DN40.
	Moteur essence HONDA bicylindre. Compresseur d'air Winair 2200 L/min 8 Bars. Réservoir d'essence de 22 L.
	Réservoir pression pour granulats de gommage, de capacité 25 Kg. La cuve accepte tout type de granulats avec un remplissage aisé depuis le palier extérieur du véhicule.
	Flexible haute pression automatique lg 20m diam. 3/8 R2, pistolet et lance Haute Pression, flexible de 20m équipé d'une lance de gommage.
	Options et accessoires : <b>anti-colmatage</b> , lance télescopique, coupole de décapage de sol, produit + coupole de désinfection et/ou décontamination, enrrouleur, rallonges flexibles, remorque, installation dans véhicule...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Modèle	HYDRA EFE-C 200/15
Pression	200 Bar
Débit	15L/mn
Volume cuve	172 L / 247 L / 343 L
Pression Gommage	0,4 à 8 Bar
Énergie	Essence 21 CV
Dim. (Lxlxh)	1650 mm x 1175 mm x 1070 mm (247L)
Carburant	22 L
Poids Max PTC	575 Kg / 650 Kg / 750 Kg