



La machine de démontage de palettes standard pour toutes les palettes et toutes les entreprises de réparation. Démontage complet ou partiel des palettes



Dimensions (LxlxH): 3230 x 1850 x 1400 mm
Passage maxi : 1500 x 180 mm
Poids : 1600 kg
Puissance installée : 8,6 kW
Tension d'alimentation: 400 TRI + T+ N Volt, 32A



1



2




3

Scie palette Type-W

Depuis 1993 plus de 500 machines ont été vendues. Peut-être utilisée dans une ligne ou seule.

- Certification CE par organisme agréé (www.SKH.org).
- Réglage rapide de la table.
- Les palettes peuvent être démontées en tirant ou en poussant (selon version – Photo 1)
- Volants de grand diamètre avec revêtement vulcanisé pour une plus grande durée des rubans et un niveau sonore inférieur. (photo 2)
- 1 buse d'aspiration des sciures diam.125mm
- Pièces en acier galvanisées et stabilisées (comme les guides ruban (photo 3)
- 50 à 75 palettes peuvent être traitées par heure en démontage partiel.
- 20 à 40 palettes peuvent être complètement démontées par heure.
- 1 buse d'aspiration pour un aspirateur de fumées (option)
- Peut-être installée sans conditions spéciales hormis une dalle béton de niveau .

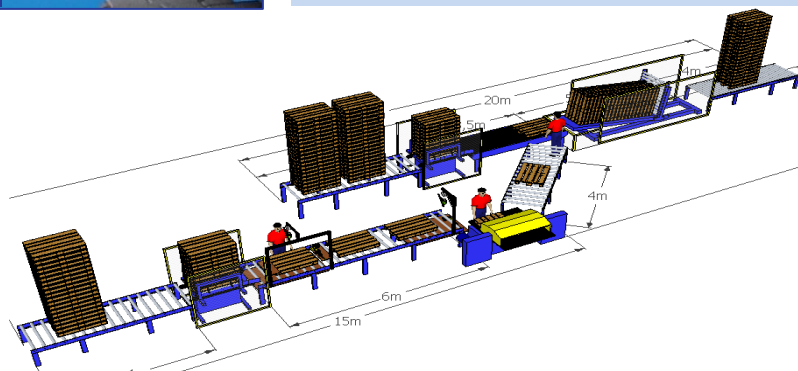



Options Scie-Palette W



1. Camera et écran

Une caméra est alignée avec le ruban, permettant de voir la position du ruban sur l'écran. Avec la pédale, vous pouvez ajuster la hauteur de la table à la hauteur de coupe requise.



2. Adjustements Pré-réglés

A l'aide de 3 boutons de hauteur pré-réglés, la table se positionne très rapidement à la hauteur nécessaire.



3. Billes de manutention

En glissant la palette sur ces billes, le déplacement des palettes est facilité




4. 3 rouleaux de table

Glissez sans effort dans et en dehors de la machine à l'aide de 3 rouleaux disposés autour de la table.



5. Trémie de table

Les chutes tombent immédiatement et les bons éléments peuvent être transportés avec un convoyeur optionnel vers une scie circulaire de mise à longueur. Permet d'avoir une table dégagée en permanence et donc un travail plus rapide des opérateurs.

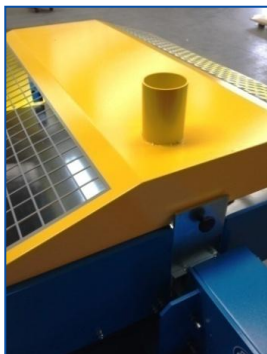

6. Connections aspirateurs de fumée et sciure .

La fumée et la sciure peuvent être aspirées par un système optionnel d'aspiration par dépression avec détection incendie intégrée et extincteur.

1. La scie palette est livrée en standard avec 2 points de collecte des sciures.
2. La buse d'aspiration sur le capot supérieur est optionnelle.



Aspiration MD 60